



KW3

Devreye alma arabası



Pencere elemanlarının işletme içinde taşınması için devreye alma arabası

- Sağlam çelik konstrüksiyon
- İşletme içinde taşıma için
- Kauçuk kaplı profil desteği
- Yüklenmemiş durumda iç içe kaydırılabilir, bu sayede yer ihtiyacı azaltılabilmektedir
- 2'si park frenli 4 tekerlek




Devreye Alma Arabası KW 3



Tekerlekler

2'si park frenli 4 tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar

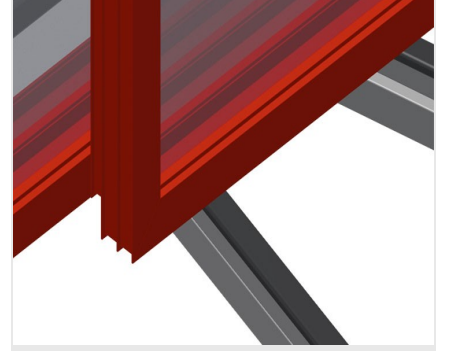

Kauçuk profilli destek

Temas yüzeyi kauçuk profille kaplandığından profilli hasarlara karşı korumaktadır



Taşıma Kolu

Hareket ettirmek için çift taraflı taşıma kolu



KW 3 / DEVREYE ALMA ARABASI

- Uzunluk 1.600 mm
- Genişlik 1.130 mm
- Yükseklik 1.960 mm
- Ağırlık 90 kg
- Taşıma kapasitesi 400 kg
- Hareket makarası çapı 125 mm