

[Nur Qualität produziert Qualität]

[Sägen]

Gehrungssägen

Doppelgehrungssägen

Auslinksägen

**Keil- und
Klinkschnittsägen**

Sägeautomaten

**Sägeautomaten mit
Pushersystem**



elumatec GmbH & Co. KG

> Pinacher Straße 61
> D 75417 Mühlacker - Lomersheim
> Telefon +49 (0) 7041 14-0
> Telefax +49 (0) 7041 14-280


> mail@elumatec.de
> www.elumatec.com

[Sie haben Profil - wir sägen es !]

© 05/2007

[Technische Änderungen vorbehalten]

elumatec[®]

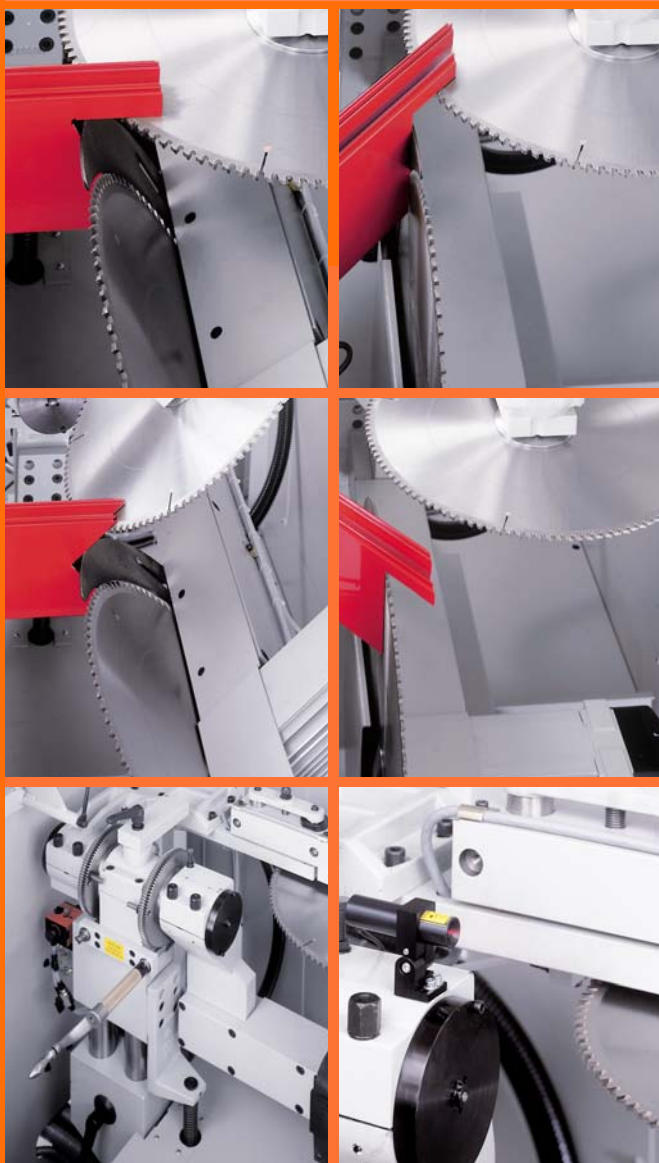


Ausklinksäge AKS 134/00

- > Variable Ausklinkungen für Pfosten - Riegelprofil - Kombinationen, z. B. Fassaden, Wintergärten, Pyramiden- und Sonderkonstruktionen
- > Das Werkstück ist fest gespannt, d.h. nur die Sägeaggregate bewegen sich, dadurch exaktes und sicheres Ausklinken
- > Beide Sägeaggregate werden gemeinsam über ein Handrad in der Höhe verstellt (Analoganzeige am Handrad)
- > Schnitttiefeinstellung mittels Analoganzeige
- > Anschlagssystem für Schifter- und 90°- Schnitte umrüstbar
- > Manuelle Winkeleinstellung der Sägeblätter mit digitaler Anzeige der Neigungswinkel
- > Auflagetisch mit Kreuzschlitten und Schwenkanschlag manuell verstellbar für optimale Ausnutzung des Schnittbereiches
- > Schwenkwinkel des Schwenkanschlags am Maschinentisch mit digitaler Anzeige
- > Horizontale und vertikale Spannung der Profile
- > Automatischer Ablauf des Sägevorganges bei Schwenkwinkel 90° (Zweihandbedienung bei Sonderwinkeln)
- > Hydropneumatischer Sägevorschub

[Technische Daten]

- > Sägeaggregat unten (vertikal):
- > Sägeblattdurchmesser 550 mm
- > Neigebereich von 45° vorne bis + 60° hinten
- > Schnitthöhe 210 mm max.
- > Spannung 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Leistungsabgabe 3 kW mit Motorbremse
- > Sägeblattdrehzahl 2.800 1/min.
- > Neigeinstellung manuell mit Digitalanzeige (Standard)

- > Sägeaggregat oben (horizontal):
- > Sägeblattdurchmesser 500 mm
- > Neigebereich von 55° nach unten bis 60° nach oben
- > Ausklinktiefe 190 mm max.
- > Spannung 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Leistungsabgabe 3 kW mit Motorbremse
- > Sägeblattdrehzahl 2.800 1/min.
- > Neigeinstellung manuell mit Digitalanzeige (Standard)

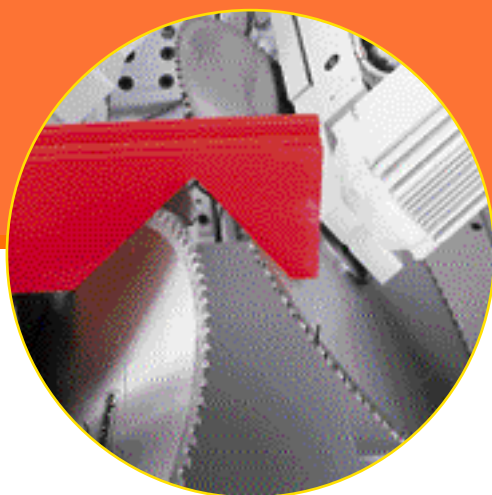

für besondere Anforderungen]

[A u s k l i n k s ä g e n]

Sägevorschub:

> Hub 830 mm max.

Auflagetisch:

> Schwenkbereich von 30° links bis 30° rechts

> Schwenkbereich manuell mit Digitalanzeige (Standard)

> Druckluftanschluss 7 bar

> Luftverbrauch je Arbeitstakt 35 l ohne Sprühen,
45 l mit Sprühen

> Länge 3.000 mm, Tiefe 1.420 mm, Höhe 1.600 mm,
Gewicht 1.250 kg

[Optionen]

> Linienanzeige mit Laser

> Zusatzauflageverlängerung mit Anschlag

> Rollenbock MST

> Sägeblätter

> Hochleistungsschneidmittel

Ausklinksäge AKS 134/10

> Siehe AKS 134/00, jedoch:

> Mit 4-Achs-Steuerung zum automatischen Einstellen
der Schnittwinkel von horizontalem und vertikalem
Sägeblatt, der Schnitthöhe und der Ausklinktiefe

> Werte aus Konstruktionszeichnungen können direkt an
der Tastatur eingegeben werden



[02 | 03]

[AKS 134/10]