

[Alleen kwaliteit produceert kwaliteit]

[Z a a g m a c h i n e s]

**Afkortzaag
machines**

**Dubbele
verstekzaag
machines**

**Uithoekzaag
machines**

**Verstek- en
V-zaagmachines**

Zaagautomaten

**Zaagautomaten met
pushersysteem**

elumatec GmbH & Co. KG

> Pinacher Straße 61
> D 75417 Mühlacker - Lomersheim
> Telefon +49 (0) 7041 14-0
> Telefax +49 (0) 7041 14-280
> mail@elumatec.de
> www.elumatec.com

elumatec Benelux B.V.


> Hoogeveeneweg 204
> 2913 LV Nieuwerkerk a / d IJssel
Niederlande
> Tel. + 31 (180) 31 58 58
> Fax + 31 (180) 32 05 88
> sales@elumatec.nl
> www.elumatec.com

[U heeft profielen - wij zagen ze voor U !]

© 05/2007

[Technische wijzigingen voorbehouden]

elumatec[®]

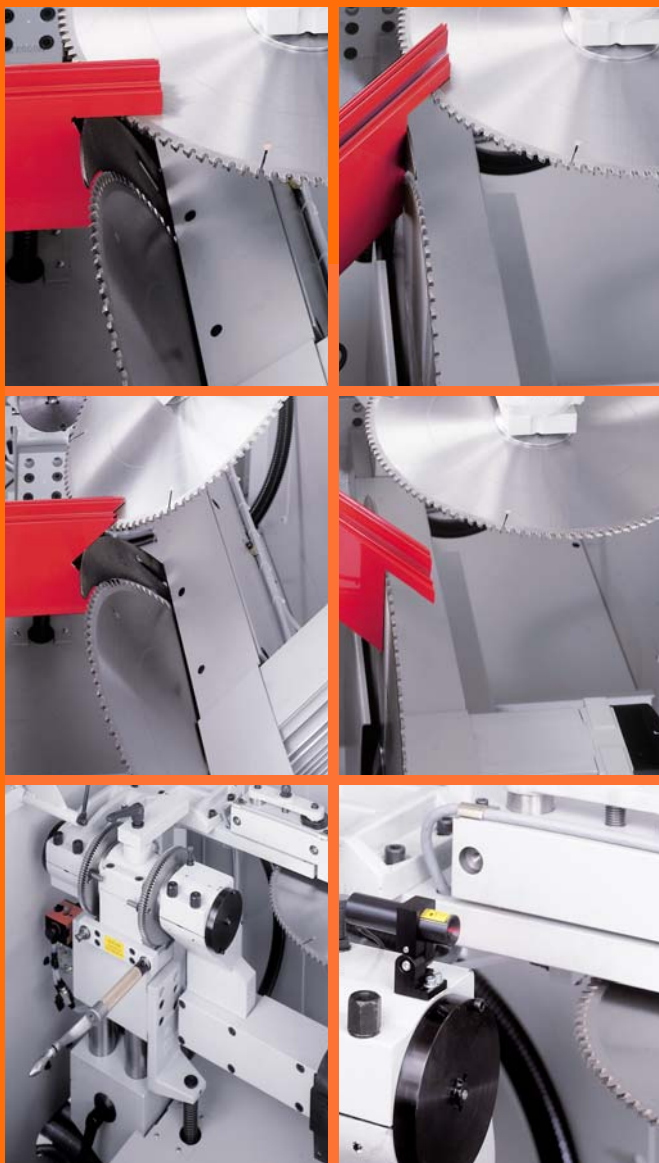

Uithoekzaagmachine type AKS 134/00

- > Variabele uithoekzaagmachine voor tussenregels- en vliesgevelprofielen. Voor bijvoorbeeld serre's, piramides en speciaalprojecten
- > Het profiel ligt vast opgespannen terwijl de zaagaggregaten zich bewegen, hierdoor ontstaat een stabiel en perfect zaagresultaat
- > Beide zaagaggregaten worden gelijktijdig in hoogte veresteld. Hoogte-instelling d.m.v. handwiel met analoge uitlezing.
- > Zaagdiepte instelling d.m.v. analoge uitlezing
- > Profielaanslagsysteem voor schuine- en 90° hoeken instelbaar
- > Manuele hoekinstelling met digitale uitlezing
- > Profieloplegtafel met traploos instelbare zwenkaanslag 30° links- en rechtsom met digitale uitlezing
- > Horizontale- en verticale klemmogelijkheid van het profiel
- > Automatische zaagbeweging (alleen bij 90° zwenken)
- > Tweehandenbediening bij speciale hoeken
- > Hydro-pneumatische zaagvoeding

[Technische gegevens]

- > Zaagaggregaat onder (verticaal):
- > Zaagbladdiameter 550 mm
- > Neigebereik 45° naar voren - 60° naar achteren
- > Maximale profielhoogte 210mm
- > Spanning 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Vermogen 3 kW met motorrem
- > Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- > Neighoekinstelling manueel met digitale uitlezing

Zaagaggregaat boven (horizontaal):

- > Zaagbladdiameter 500 mm
- > Neigebereik 55° naar beneden - 60° naar boven
- > Maximale uithoekdiepte 190 mm
- > Spanning 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Vermogen 3 kW met motorrem
- > Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- > Neighoekinstelling manueel met digitale uitlezing



Zaagvoeding:

> Maximale zaagbeweging 830 mm

Profieloplegtafel:

> Zwenkbereik van 30° links tot 30° rechts

> Zwenkhoekinstelling manueel met digitale uitlezing

> Luchtdrukaansluiting 7 bar

> Luchtverbruik 35 liter per zaagbeweging zonder

smering, 45 liter met smering

> Lengte 3.000 mm, Diepte 1.420 mm, Hoogte 1.600 mm,

Gewicht 1.250 kg

[Opties]

> Laser voor afstellen verticale zaagblad

> Verlengde profieloplegtafel met verlengde aanslag

> Rolboks MST

> Diverse zaagbladen

> Koel/smeermiddelen

Uithoekzaagmachine AKS 134/10

> Zie AKS 134/00, echter:

> Met 4-assen besturing voor het instellen van, zaaghoek horizontaal- en verticaal zaagblad, de zaaghoogte en de uithoekdiepte

> Zaaggegevens uit de werkvoorbereiding kunnen direct aan het bedieningspaneel van de machine worden ingegeven

