

[Alleen kwaliteit produceert kwaliteit]

[Z a a g m a c h i n e s]

Afkortzaag machines

Dubbele verstekzaag machines

Uithoekzaag machines

Verstek- en V-zaagmachines

Zaagautomaten

Zaagautomaten met pushersysteem

elumatec GmbH & Co. KG

> Pinacher Straße 61
> D 75417 Mühlacker - Lomersheim
> Telefon +49 (0) 7041 14-0
> Telefax +49 (0) 7041 14-280
> mail@elumatec.de
> www.elumatec.com

elumatec Benelux B.V.


> Hoogeveenenweg 204
> 2913 LV Nieuwerkerk a / d IJssel
Niederlande
> Tel. + 31 (180) 31 58 58
> Fax + 31 (180) 32 05 88
> sales@elumatec.nl
> www.elumatec.com

[U heeft profielen - wij zagen ze voor U !]

© 05/2007


[Technische wijzigingen voorbehouden]

elumatec[®]

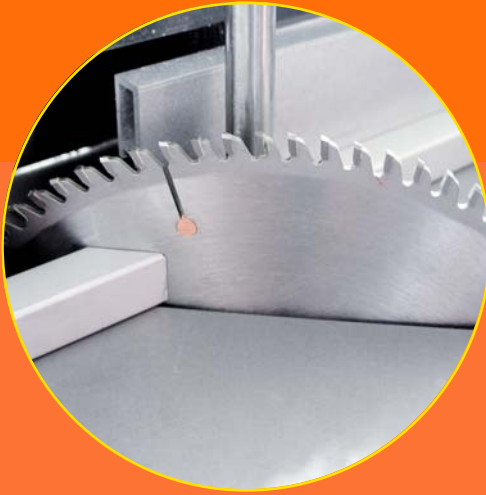

[TS 161/20]

[TS 161/21]



Tafelzaagmachine TS 161/20


- > Precies werken met zaagblad van onderaf
- > Groot zwenkbereik tot 45° links-om en tot 0° rechts-om
- > De speciale zwenktechniek met geïntegreerde ronde zaagtafel garandeert bij alle zaaghoeken een perfecte zaagsnede
- > De verstelbare achteraanslag zorgt voor een maximale benutting van de zaagbladcapaciteit
- > Manuele zaagbediening
- > Manuele klemming verticaal
- > Standaard met zaagblad en onderstel
- [Technische gegevens]
- > voor zaagbereik zie het zaagdiagram
- > Zaagbladdiameter 280 mm
- > Toerental zaagblad 3.200 1/min.
- > Spanning 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Vermogen 0,74 kW
- > Lengte 650mm, Diepte 750mm, Hoogte 1.300mm, Gewicht 96 kg

Tafelzaagmachine TS 161/21

- > Gelijk aan TS 161/20, echter:
- > Pneumatische klemming verticaal
- > Koel/smeersysteem
- > Drukregelaar
- [Opties]
- > Digitale uitlezing zwenken
- > Spanenafzuiginstallatie
- > Aanslag- en meetsystemen - zie pagina 34
- > Spanenafzuiginstallatie
- > Rollenbanen
- > Diverse zaagbladen
- > Koel/smeermiddelen

Tafelzaagmachine TS 161/30

- > Gelijk aan TS 161/21, echter:
- > Pneumatische zaagvoeding met twee-handsbediening
- > Bescherm/geluidswerende kap

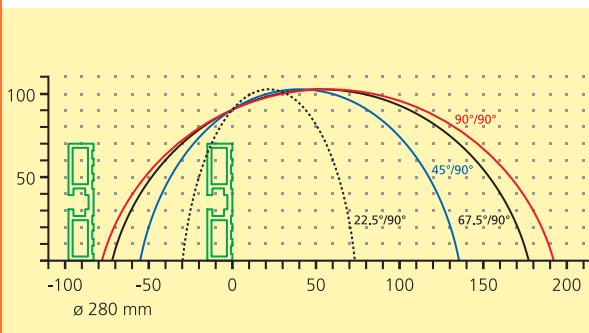

[TS 161/30]

Afkortzaagmachine MGS 72/30

- > Stabiele, geslepen, massieve zaagtafel met precisie lagering voor zeer nauwkeurige zaagsnede (onafhankelijk van de hoekinstelling).
- > Slijtvrije zwaar uitgevoerde snaar-aandrijving
- > Manuele zaagbediening
- > Standaard met zaagblad
- [**Technische gegevens**]
- > Zwenkbereik 0° - 45° links-om en rechts-om traploos verstelbaar
- > Vaste instelpunten op 15°-30° en 45°
- > Zaagbereik zie het zaagdiagram DG 79 op pagina 18
- > Zaagbladdiameter 380 mm
- > Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- > Spanning 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Vermogen 3 kW
- > Breedte 720 mm, Diepte 660 mm, Hoogte 620 mm, Gewicht 120 kg
- [**Opties**]
- > Onderstel
- > Pneumatische klemming hor/vert
- > Spanenafzuiginstallatie
- > Aanslag- en meetsystemen zie pagina 34
- > Rollenbanen
- > Diverse zaagbladen
- > Koel/smeersysteem



[MGS 72/10 + MMS 100 + Rollenbaan]




Afkortzaagmachine MGS 72/10

- > Gelijk aan MGS 72/30, echter:
- > Onderstel
- > Pneumatische klemming (2x horizontaal, 1x verticaal)
- > Koel/smeersysteem
- [Technische gegevens]
- > Breedte 780 mm, Diepte 900 mm, Hoogte 1.600 mm, Gewicht 184 kg

Afkortzaagmachine MGS 73/33

- > Gelijk aan MGS 72/10, echter:
- > Hydro-pneumatische zaagvoeding
- > Tweehandsbediening
- [Technische gegevens]
- > Luchtdrukaansluiting 7 bar
- > Breedte 850 mm, Diepte 900 mm, Hoogte 1.380 mm, Gewicht 200 kg
- [Opties]
- > Spanenafzuiginstallatie
- > Aanslag- en meetsystemen zie pagina 34
- > Rollenbanen
- > Diverse zaagbladen
- > Koel/smeermiddelen

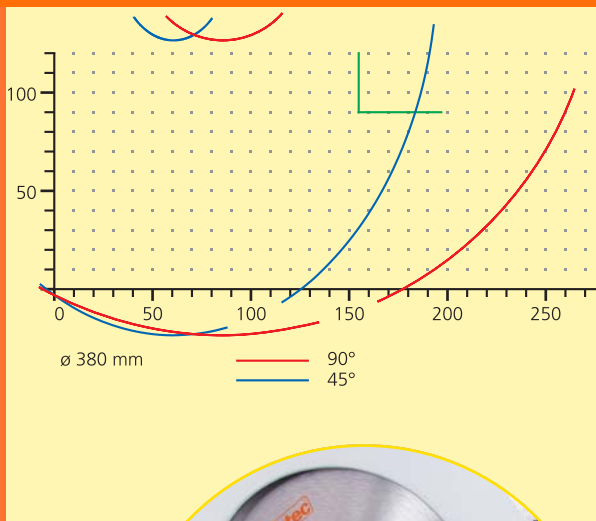



[MGS 105]

Afkortzaagmachine MGS 105

> De machine voor de speciaalbouw

Het bewezen elumatec principe "zagen van onderaf"

> Het vrije tafelvlak maakt eenvoudige profielhandling mogelijk

> De gepatenteerde zaagarmconstructie waarborgt een constante zaagdruk, met als gevolg een stabiele kwalitatief hoogwaardige zaagsnede

> Automatisch werkende veiligheids/geluidskap

> Koel/smeersysteem

> Standaard met zaagblad

[Technische gegevens]

> Zwenkbereik manueel, 22,5° links- en rechtsom met digitale uitlezing: type E111

> Neigebereik pneumatisch van 90° tot 45°

> Zaagbereik zie het zaagdiagram DG 104 pagina 22

> Zaagbladdiameter 420 mm

> Toerental zaagblad 2.800 1/min.

> Spanning 230/400 V, 3~, 50 Hz

> Vermogen 4 kW

> Luchtdrukaansluiting 7 bar

> Luchtverbruik 20 liter per zaagbeweging zonder smering, 32 liter met smering

> Breedte 1.500 mm, Diepte 1.400 mm, Hoogte 1.880 mm, Gewicht 640 kg

[Opties]

> Hydro-pneumatische zaagvoeding

> Spanenafzuiginstallatie

> Aanslag- en meetsystemen zie pagina 34

> Rollenbanen

> Diverse zaagbladen

> Koel/smeermiddelen






Afkortzaagmachine MGS 245/00

- > Gelijk aan MGS 105 echter:
 - > Zwenkbereik manueel, 22,5° links-om en rechts-om met digitale uitlezing
 - > Neigbereik pneumatisch 90°-45° (tussenuitliggende hoeken d.m.v. een revolveraanslag met digitale uitlezing)
- [Technische gegevens]
- > Zaagbereik zie het zaagdiagram DG 244 pagina 24
 - > Zaagbladdiameter 550 mm
 - > Toerental zaagblad 2.250 1/min.
 - > Breedte 1.900 mm, Diepte 1.550 mm, Hoogte 2.100 mm, Gewicht 1.200 kg



Afkortzaagmachine MGS 245/10

- > Gelijk aan MGS 245/00, echter:
- > 3 assen PC besturing E550 voor elektronisch zwenken en neigen
- > 7,7"-kleurendisplay en geïntegreerd toetsenbord
- > Pentium processor, 32 MB - RAM
- > Schokvrije harddisk
- > RJ45 Netwerkaansluiting 10/100 MBit
- > Elektronisch gestuurd lengtemeetsysteem met aanslag- en meetsysteem AMS 4.500 mm
- > Rollenbaan


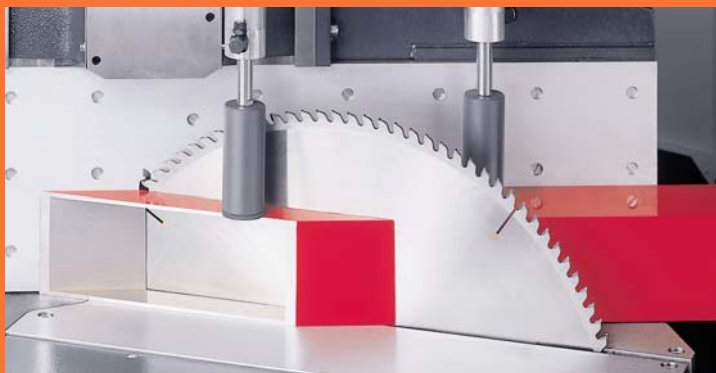


Afkortzaagmachine MGS 245/11

- > Gelijk aan MGS 245/10, echter:
- > Elektronisch gestuurd lengtemeetsysteem met aanslag- en meetsysteem AMS 6.000 mm

- [Opties]
- > Hydro-pneumatische zaagvoeding
 - > Spanenafzuiginstallatie
 - > Diverse zaagbladen
 - > Koel/smeermiddelen



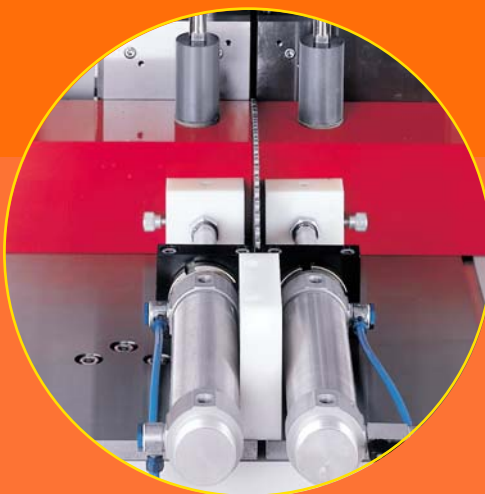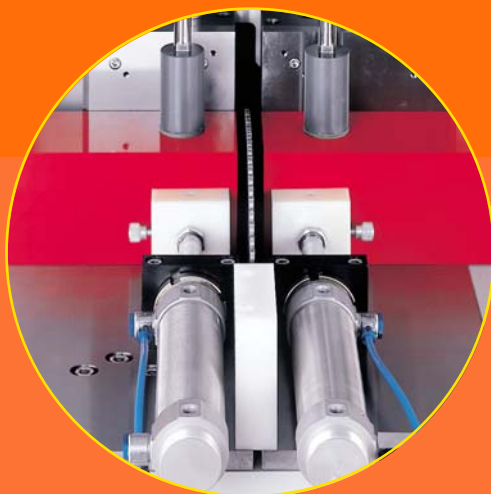



Afkortzaagmachine MGS 142/11

- > Ideale zaagmachine voor industriële toepassingen
- > Automatisch werkende veiligheids/geluidskap
- > Standaard met spanenafzuigaansluiting
- > Koel/smeersysteem
- > Profielaanvoer van links met mogelijkheid voor aanslag-en meetsysteem rechts
- > Standaard met zaagblad

[Technische gegevens]

- > Neigebereik pneumatisch 90° tot 45° (optioneel)
- > Zaagbereik zie het zaagdiagram
- > Zaagbladdiameter 500 mm
- > Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- > Spanning 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Vermogen 4 kW
- > Luchtdrukaansluiting 7 bar
- > Luchtverbruik 20 liter per zaagbeweging zonder smering, 32 liter met smering
- > Breedte 1.100 mm, Diepte 1.300 mm, Hoogte 1.700 mm, Gewicht 550 kg

[Opties]

- > Hydro-pneumatische zaagvoeding
- > Uitlezing/instelling tussenliggende hoeken d.m.v. handwiel met digitale uitlezing E111 (niet voor MGS 142/31)
- > Materiaalklemming horizontaal
- > Spanenafzuiginstallatie
- > Aanslag- en meetsystemen zie pagina 34
- > Rollenbanen
- > Diverse zaagbladen
- > Koel/smeermiddelen
- > Motorvermogen 5,5 kW

Afkortzaagmachine MGS 142/21

- > Gelijk aan MGS 142/11, echter:
- > Profielaanvoer van rechts met mogelijkheid voor aanslag-en meetsysteem links

Afkortzaagmachine MGS 142/31

- > Gelijk aan MGS 142/21, echter:
- > Zaagsnedeverwijding waarmee de hoogste kwaliteit zaagsnede wordt bereikt. Geen nazagen mogelijk
- > Neigebereik 90° fix
- > Breedte 1.100 mm, Diepte 1.300 mm, Hoogte 1.700 mm, Gewicht 550 kg

