

[Alleen kwaliteit produceert kwaliteit]

[Z a a g m a c h i n e s]

**Afkortzaag
machines**

**Dubbele
verstekzaag
machines**

**Uithoekzaag
machines**

**Verstek- en
V-zaagmachines**

Zaagautomaten

**Zaagautomaten met
pushersysteem**

elumatec GmbH & Co. KG

> Pinacher Straße 61
> D 75417 Mühlacker - Lomersheim
> Telefon +49 (0) 7041 14-0
> Telefax +49 (0) 7041 14-280
> mail@elumatec.de
> www.elumatec.com

elumatec Benelux B.V.

> Hoogeveenweg 204
> 2913 LV Nieuwerkerk a / d IJssel
Niederlande
> Tel. + 31 (180) 31 58 58
> Fax + 31 (180) 32 05 88
> sales@elumatec.nl
> www.elumatec.com

[U heeft profielen - wij zagen ze voor U !]

© 05/2007

[Technische wijzigingen voorbehouden]

elumatec®



Zaagautomaat met automatisch pushersysteem type SAP 650/10

- > Electronisch gestuurd zagen van profielen in verschillende lengtes
- > Aanvoermagazijn voor één profiel
- > Horizontale- en verticaal opspannen van het profiel tijdens het zagen
- > Maximale profiellengte 6.500 mm
- > Uittransport d.m.v. een rollenbaan
- > Standaard met zaagblad

[Technische gegevens]


- > Zaagbereik zie het zaagdiagram
- > Zaagbladdiameter 500 mm
- > Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- > Spanning 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Vermogen 5,5 kW
- > Luchtdrukaansluiting 7 bar
- > Luchtverbruik 50 liter per zaagbeweging zonder smering, 64 liter met smering
- > Instelling zaaglengte variabel
- > Transportsnelheid profiel 60 m/min.
- > Positioneernauwkeurigheid $\pm 0,1$ mm/m

[Opties]

- > Zaagsnedeverwijding
- > Aanvoermagazijn meerdere profielen
- > Profielafhankelijke griptang op de pusher
- > Diverse zaagbladen
- > Spananafzuiginstallatie

Zaagautomaat met elektronisch pushersysteem SAP 650/15

- > Zie SAP 650/10, echter:
- > Met profielaanvoermagazijn voor vijf profielen en automatisch opnemen van de profielen in de griptang. Hierdoor is volcontinue zagen mogelijk

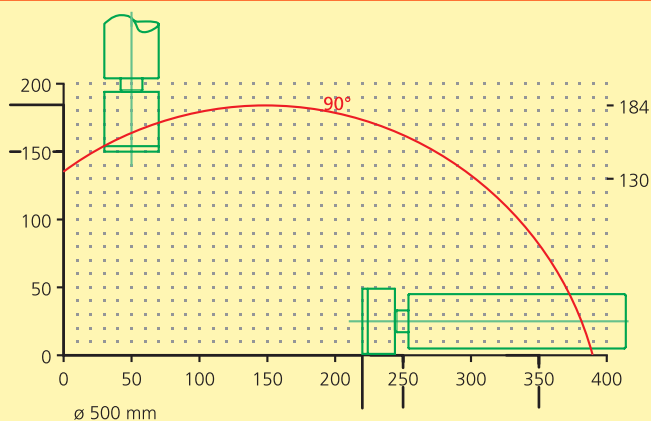

zagen van industriële profielen]



[Z a a g a u t o m a a t m e t p u s h e r s y s t e e m]

Elektronica

- > Lengtemeting d.m.v. aandrijvingsonafhankelijk meetsysteem
- > Pneumatische blokkering op ingestelde positie
- > Robuuste en slijtvaste aandrijving van het pushersysteem
- > Ergonomische uitvoering van het bedieningsconsole
- > Pentium - processor, 8MB-RAM en flashmemory schokbestendig geheugen
- > 7,7"-DSTN kleurenscherm, 3,5"- disktestation
- > 2 seriële aansluitingen (RS 232)
- > Netwerkaart RJ45, 10/100 MBit
- > In het bedieningsconsole geïntegreerd stofdicht toetsenbord
- > Aansluitmogelijkheid extern toetsenbord en muis



[SAP 650/10]



[SAP 650/15]