

[Alleen kwaliteit produceert kwaliteit]

[Montage - en werkplaatsinrichtingen]

Montagetafels

**Profieltransport
wagens**

Compressoren

Gereedschappen



elumatec GmbH & Co. KG

> Pinacher Straße 61
> D 75417 Mühlacker - Lomersheim
> Telefon +49 (0) 7041 14-0
> Telefax +49 (0) 7041 14-280
> mail@elumatec.de
> www.elumatec.com

elumatec Benelux B.V.

> Hoogeveenweg 204
> 2913 LV Nieuwerkerk a / d IJssel
Niederlande
> Tel. + 31 (180) 31 58 58
> Fax + 31 (180) 32 05 88
> sales@elumatec.nl
> www.elumatec.com

[U heeft profiel - wij bewegen het !]

© 05/2007

[Technische wijzigingen voorbehouden]

elumatec[®]

Montagebok MB 2000

- > Stabiele staalconstructie
- > Kunststof oplegprofiel
- > Eenvoudig op hoogte te stellen
- [Technische gegevens]
- > In hoogte verstelbaar 850 - 1.000 mm
- > Lengte 2.000 mm, Breedte voet 700 mm, Gewicht 20 kg per stuk

Draaitafel DT 1000

- > 4 uitzwenkbaar en traploos verlengbare oplegarmen
- > Tafel draaibaar 360° en kan op iedere positie worden afgeremd en geblokkeerd
- [Technische gegevens]
- > In hoogte verstelbaar 850 - 1.000 mm, Gewicht 70 kg

Montagetafel MT 2000/3000

- > Stabiele staalconstructie
- > Kunststof opleggeleidingen
- > Eenvoudig op hoogte te stellen
- > 2 oplegborden voor gereedschappen
- [Technische gegevens]
- > In hoogte verstelbaar 850 - 1.000 mm
- > Lengte 2.000 mm/3.000 mm, Breedte 1.300 mm, Gewicht 70/90 kg
- [Opties]
- > extra oplegbord
- > Borstel- of kunststof oplegprofiel
- > Luchtverdeelblok 4-voudig
- > Wandkontaktdoos 2-voudig

Montagetafel MTA 3000

- > Universele montagetafel
- > Naar 4 zijden uitschuifbaar
- > Kunststof oplegprofiel
- > Ideaal voor grote elementen
- > Met praktisch oplegbord
- > Gering gewicht
- [Technische gegevens]
- > In hoogte verstelbaar 850 - 1.000 mm
- > Lengte 2.200 - 4.000 mm, Breedte 1.300 - 1.900 mm, Gewicht 80 kg

Kanteltafel KTH 3000

- > Stabiele staalconstructie
- > Verticale en horizontale montage
- > Kunststof oplegprofiel
- > Traploze hoogteverstelling
- > Lengte uitschuifbaar
- > Afrolbaan met stalen rollen wegklapbaar
- > 2 zijden materiaalklemming
- > Pneumatisch kantelbaar
- > Luchtverdeelblok 4-voudig
- [Technische gegevens]
- > In hoogte traploos verstelbaar 850 - 1.000 mm, Hoogte verticaal 1.900 mm
- > Lengte 2.400 - 3.000 mm, Breedte 1.600 mm, Gewicht 310 kg
- > Draagkracht 150 kg
- [Opties]
- > Borstel- of kunststof oplegprofiel

Profieltransportwagen PWS 1000

- > Verticaal profieltransport
- > Geschikt voor 30 - 40 profielen
- > Vakverdeling in hoogte verstelbaar
- > 4 transportwielen waarvan 2 met rem
- [Technische gegevens]
- > 8 vakken
- > Vakbreedte 85 mm
- > Transportwieldiameter 125 mm
- > Lengte 1.100 mm, Breedte 900 mm, Hoogte 1.350 mm, Gewicht 55 kg
- > Draagkracht 350 kg


Haspelwagen dichtingsrubber DW 2, DW 4

- > Geschikt voor 2 haspels DW 2 of 4 haspels DW 4
- > 4 transportwielen waarvan 2 met rem
- > Instelmogelijkheid voor iedere haspeldiameter
- > Gereedschapsplateau
- [Technische gegevens]
- > Lengte 670 mm, Breedte 670 mm, Hoogte 1.005/1.870 mm, Gewicht 30/40 kg



flexibel]

o n t a g e - e n w e r k p l a a t s i n r i c h t i n g e n]



[MB 2000]



[DT 1000]



[MT 2000]




[PWS 1000]



[DW 2]



[DW 4]

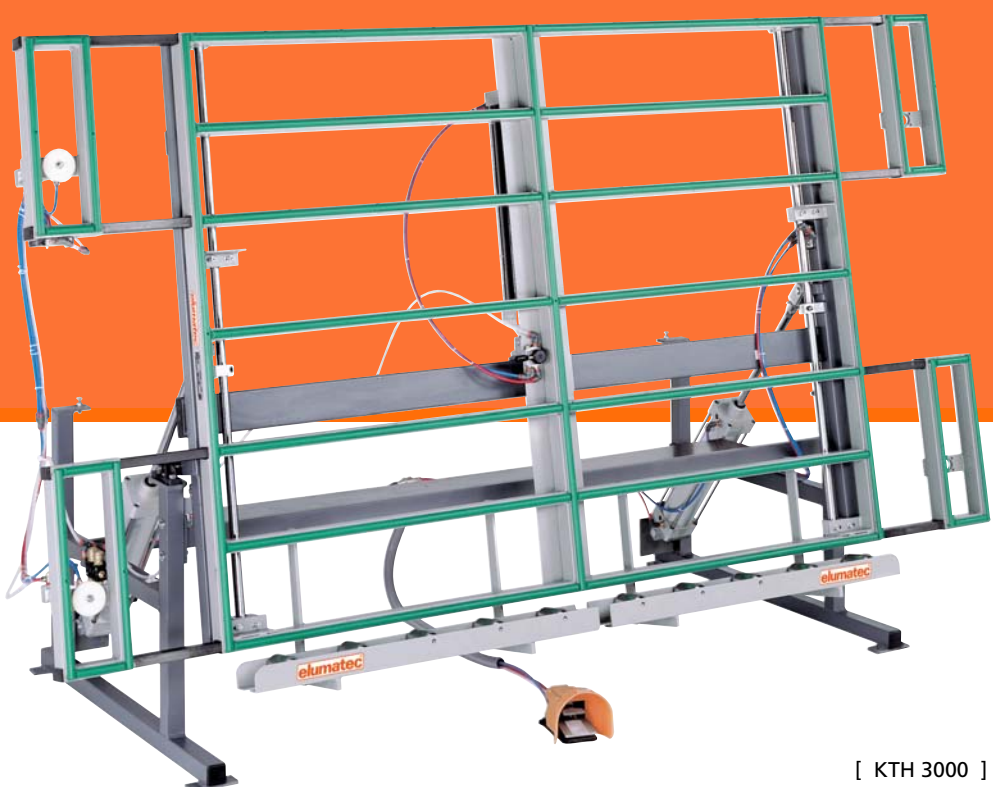


[KTH 3000]

Profieltransportwagen PWW 1000

- > Stabiele staalconstructie
- > Horizontaal transport
- > Oplegarmen met rubber bekleed
- > 4 transportwielen waarvan 2 met rem
- > 6 Lagen met 1 middensteun
- [Technische gegevens]
- > Lengte 1.600 mm, Breedte 900 mm, Hoogte 1.960 mm, Gewicht 60 kg
- > Draagkracht 350 kg
- > Inleghoogte 260 mm
- > Breedte onderste vak 420 mm
- > Breedte bovenste vak 150 mm

Transportwagen gereed product KW 1

- > Voor gebruik binnen en buiten de werkplaats
- > 4 transportwielen waarvan 2 met rem
- > Transportwielen afneembaar
- > Haken voor transport met bovenloopkraan
- > Voorzien van rubber profiel tegen beschadigen
- [Technische gegevens]
- > Lengte 1.600 mm, Breedte 950 mm, Hoogte 1.600 mm, Gewicht 100 kg
- > Draagkracht 400 kg

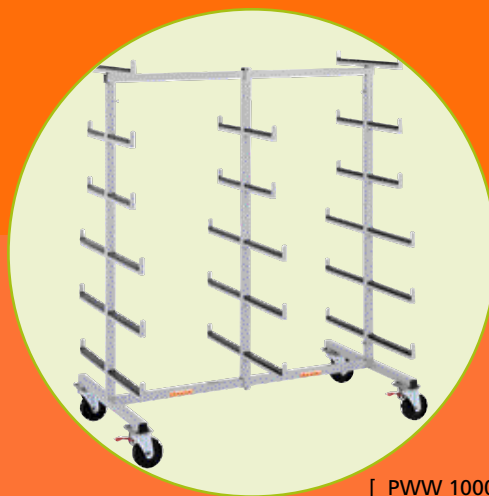

[PWW 1000]



[Compressor]



[KW 1]



Compressor ST 670 - 270

- > Buffervat inhoud 270 l
- > Opbrengst 670 l/min.
- > Vermogen 4 kW
- > Maximale druk 10 bar
- [Opties]
- > Vriesdroger (luchtontvochtiging)

Compressor ST 960 - 500

- > Buffervat inhoud 500 l
- > Opbrengst 960 l/min.
- > Vermogen 5,5 kW
- [Opties]
- > Sterdriehoekschakelaar
- > Vriesdroger (luchtontvochtiging)

Tandemcompressor ST 860 - 500

- > Buffervat inhoud 500 l
- > Opbrengst 2 x 860 l/min.
- > Vermogen 2 x 5,5 kW
- > Luchtdrukaansluiting 10 bar
- [Opties]
- > Sterdriehoekschakelaar
- > Vriesdroger (luchtontvochtiging)

Handgereedschappen

- (01) Dichtingsrubberschaar 2 x 45°
- (02) Dichtingsrubberschaar 90°
- (03) Dichtingsrubberschaar 180°
- (04) Pneumatische schroefmachine
- (05) Set schroefbits
- (06) Pneumatische handboormachine
- (07) Set boren
- (08) Blaaspistool
- (09) Vingerfrezen HSS
- (10) Spiraalslang 2.500 mm
- (11) Afsteekbeitel ST 4
- (12) Kunststof hamer
- (13) Glashevel
- (14) Dubbele vacuümzuiger
- (15) Enkele vacuümzuiger

