

[Pouze kvalita vyrábí kvalitu]

[P i l y]

Pokosové pily

Pily na dvojitý pokos

Vyřezávací pily

**Pily pro klínové řezy
a vybrání**

Pilové automaty

**Pilové automaty s
pusherem**



elumatec Česká republika

> CZ-25241 Zlatníky 143
> Praha-západ
> Tel. +42 02 41 93 22 18
> Fax +42 02 41 93 21 14
> info@elumatec.cz
> www.elumatec.cz

elumatec Slovensko, s.r.o.


> Pribinova 79
> SK 92001 Hlohovec
> Tel. +42 13 37 33 06 71
> Fax +42 13 37 33 06 72
> info@elumatec.sk
> www.elumatec.sk

[Vy máte profil - my jej uřízneme !]

© 06/2006

[Technické změny vyhrazeny]

elumatec®

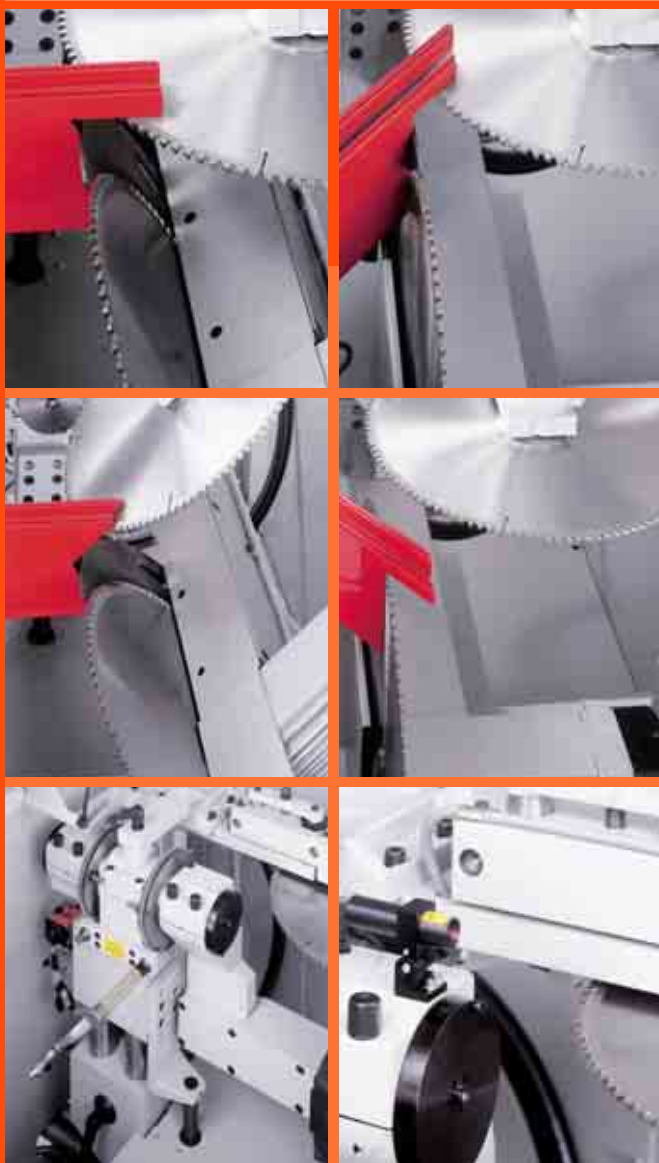

Vyřezávací pila AKS 134/00

- > Variabilní výřezy pro kombinace profilů se sloupky a příčlemi, např. fasády, zimní zahrady, pyramidové a speciální konstrukce
- > Řezaný materiál je pevně upnutý, tj. pohybují se pouze agregáty pily. Tím je zajištěno přesné a bezpečné vyřezávání
- > Výška obou agregátů pily se nastavuje najednou pomocí ručního kolečka (analogové zobrazení na ručním kolečku)
- > Nastavení hloubky řezu pomocí analogového zobrazení
- > Systém vyměnitelných dorazů pro prostorové řezy a řezy pod úhlem 90°
- > Manuální nastavení úhlů pilových kotoučů s digitálním zobrazením úhlu naklonění
- > Opěrný stůl s křížovými saněmi a výkyvným dorazem s možností ručního nastavení pro optimální využití rozsahu řezání
- > Úhel natočení otočné zarážky na stole stroje s digitálním displejem
- > Horizontální i vertikální upnutí profilů
- > Automatické řezání při úhlu natočení 90° (dvouruční obsluha v případě speciálních úhlů)
- > Hydropneumatický posuv pily

[Technické údaje]

- Spodní agregát pily (svislý):
- > Průměr pilového kotouče 550 mm
- > Rozsah naklonění 45° vpřed až + 60° vzad
- > Výška řezu max. 210 mm
- > Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Výkon 3 kW s motorovou brzdou
- > Otáčky pilového kotouče 2.800 ot./min.
- > Ruční nastavení úhlu naklonění s digitálním zobrazením (standard)

Horní agregát pily (vodorovný):

- > Průměr pilového kotouče 500 mm
- > Rozsah naklonění 55° dolů až 60° nahoru
- > Hloubka vyřezávání max. 190 mm
- > Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Výkon 3 kW s motorovou brzdou
- > Otáčky pilového kotouče 2.800 ot./min.
- > Ruční nastavení úhlu natočení s digitálním zobrazením (standard)



flexibilní pro speciální nároky]



[Vyřezávací pily]



[02 | 03]

[AKS 134/10]