

[Pouze kvalita vyrábí kvalitu]


[D í l e n s k á a m o n t á ž n í z a ř í z e n í]

Montážní stoly

Montážní vozíky

Kompresory

Nástroje

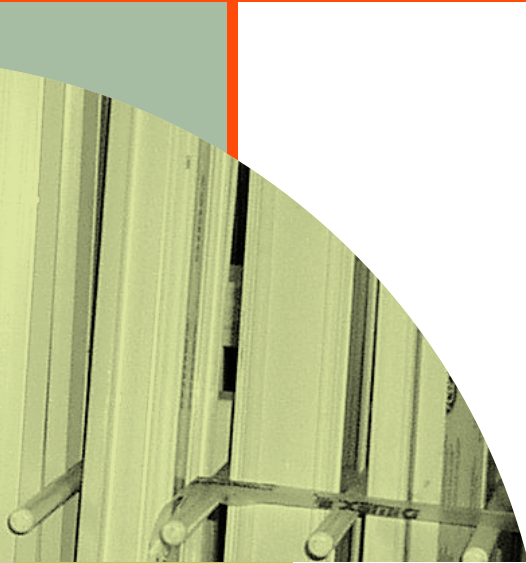

elumatec Česká republika

> CZ-25241 Zlatníky 143
> Praha-západ
> Tel. +42 02 41 93 22 18
> Fax +42 02 41 93 21 14
> info@elumatec.cz
> www.elumatec.cz

elumatec Slovensko, s.r.o.

> Pribinova 79
> SK 92001 Hlohovec
> Tel. +42 13 37 33 06 71
> Fax +42 13 37 33 06 72
> info@elumatec.sk
> www.elumatec.sk

[Vy máte profil - my jej přesuneme !]

© 06/2006

[Technické změny vyhrazeny]

elumatec[®]

Montážní stojany MB 2000

- > Stabilní ocelová konstrukce
- > Plastové vodící lišty
- > Jednoduchá montáž díky stavebnicovému systému
- [**Technické údaje**]
- > Nastavitelná výška 850 - 1.000 mm
- > Délka 2.000 mm, šířka (v patě) 700 mm, hmotnost 1 kusu 20 kg

Otočný stůl DT 1000

- > 4 naklápěcí opěrná ramena s plynulým vysouváním a pryžovým povrchem
- > Plochu stolu lze otočit o 360° a v každé pozici ji zajistit pedálem
- [**Technické údaje**]
- > Nastavitelná výška 850 - 1.000 mm, hmotnost 70 kg

Montážní stoly MT 2000/3000

- > Stabilní ocelová konstrukce
- > Plastové vodící lišty
- > Jednoduchá montáž díky stavebnicovému systému
- > 2 plochy pro odkládání nástrojů
- [**Technické údaje**]
- > Nastavitelná výška 850 - 1.000 mm
- > Délka 2.000 mm/3.000 mm, šířka 1.300 mm, hmotnost 70/90 kg
- [**Nadstandardní vybavení**]
- > Přídavná opěra
- > Vodící lišty s kartáčkem
- > Čtyři přípojky tlakového vzduchu
- > Dvě zásuvky s ochranným kontaktem

Montážní stůl MTA 3000

- > Univerzální montážní stůl
- > Lze jej vysunout do 4 stran
- > Spojovací lišty
- > Ideální pro velké prvky
- > S praktickou odkládací plochou
- > Nízká hmotnost
- [**Technické údaje**]
- > výška horizontální nastavitelná 850 - 1.000 mm
- > Délka 2.200 - 4.000 mm, šířka 1.300 - 1.900 mm, hmotnost 80 kg

Sklopný stůl KTH 3000

- > Stabilní ocelová konstrukce
- > Vertikální i horizontální montáž
- > Plastové vodící lišty
- > Plynulá změna nastavení výšky
- > Rozšíření do strany až na 3.000 mm
- > Otočná válečková opěra s ocelovými válečky, průměr 50 mm
- > 2 postranní upínky materiálu
- > Lze jej pneumaticky sklopit
- > Čtyři přípojky tlakového vzduchu
- [**Technické údaje**]
- > výška horizontální plynule nastavitelná 850 - 1.000 mm, výška vertikální 1.900 mm
- > Délka 2.400 - 3.000 mm, šířka 1.600 mm, hmotnost 310 kg
- > Nosnost 150 kg
- [**Option**]
- > Vodící kartáčkové lišty

Vozík na přepravu profilů PWS 1000

- > Přeprava profilů ve svislé poloze
- > Stačí na 30 - 40 profilových tyčí
- > Výšku distanční vložky lze nastavit
- > 4 pojezdová kolečka, z toho 2 se zajišťovací brzdou
- [**Technické údaje**]
- > 8 přihrádek
- > Světla šířka 85 mm
- > Průměr pojezdových koleček 125 mm
- > Délka 1.100 mm, šířka 900 mm, výška 1.350 mm, hmotnost 55 kg
- > Nosnost 350 kg

Vozík na těsnění DW 2, DW 4

- > Možnost montáže dvou navijáků DW 2 nebo 4 navijáků DW 4
- > 4 pojezdová kolečka, u toho 2 se zajišťovací brzdou
- > Možnost nastavení na každý průměr navijáku
- > Plocha pro odkládání nástrojů
- [**Technické údaje**]
- > Délka 670 mm, šířka 670 mm, výška 1.005 / 1.870 mm, hmotnost 30 / 40 kg



flexibilní]

[D í l e n s k á a m o n t á ž n í z a ř í z e n í]



[MB 2000]



[DT 1000]



[MT 2000]



[PWS 1000]



[DW 2]



[DW 4]



[KTH 3000]

Vozík na přepravu profilů PWW 1000

- > Stabilní ocelová konstrukce
- > Přeprava vodorovně uložených profilů
- > Opěrná ramena s pryžovým povrchem
- > 4 pojezdová kolečka, z toho 2 se zajišťovací brzdou
- > 6 odkládacích ploch se středovou opěrou

[**Technické údaje**]

- > Délka 1.600 mm, šířka 900 mm, výška 1.960 mm, hmotnost 60 kg
- > Nosnost 350 kg
- > Světlná šířka 260 mm
- > Šířka spodní přihrádky 420 mm
- > Šířka horní přihrádky 150 mm

Vozík na přepravu profilů KW 1

- > Pro vnitropodnikovou i externí přepravu
- > 4 pojezdová kolečka, z toho 2 se zajišťovací brzdou
- > Odnímatelná pojezdová kolečka
- > Háček pro přepravu jeřábem
- > Opěra profilů s pryžovým povrchem

[**Technické údaje**]

- > Délka 1.600 mm, šířka 950 mm, výška 1.600 mm, hmotnost 100 kg
- > Nosnost 400 kg



[PWW 1000]



[Kompresor]



[KW 1]



Kompresor ST 670-270

- > Objem vzdušníku 270 l
- > Sací výkon 670 l/min.
- > Hnací výkon 4 kW
- > Přípojka tlakového vzduchu 10 bar
- [**Nadstandardní vybavení**]
- > Chladicí sušič

Kompresor ST 960-500

- > Objem vzdušníku 500 l
- > Sací výkon 960 l/min.
- > Hnací výkon 5,5 kW
- [**Nadstandardní vybavení**]
- > Přepínač hvězda-trojúhelník
- > Chladicí sušič

Tandemový kompresor ST 860-500

- > Objem vzdušníku 500 l
- > Sací výkon 2 x 860 l/min.
- > Hnací výkon 2 x 5,5 kW
- > Přípojka tlakového vzduchu 10 bar
- [**Nadstandardní vybavení**]
- > Přepínač hvězda-trojúhelník
- > Chladicí sušič

Ruční nástroje

- (01) Nůžky na těsnění 2 x 45°
- (02) Nůžky na těsnění 90°
- (03) Nůžky na těsnění 180°
- (04) Utahovák
- (05) Magnetický držák a sada šroubovacích nástavců
- (06) Ruční vrtačka
- (07) Sada vrtáků
- (08) Vzduchová pistole
- (09) Čelní stopková fréza HSS
- (10) Spirálová hadice 2.500 mm
- (11) Odpichovač ST 4
- (12) Gumová palice
- (13) Páka pro podkládání skla
- (14) Dvojitý přísavný držák
- (15) Jednoduchý přísavný držák

