




**AW**


Vozíky na výztuhy

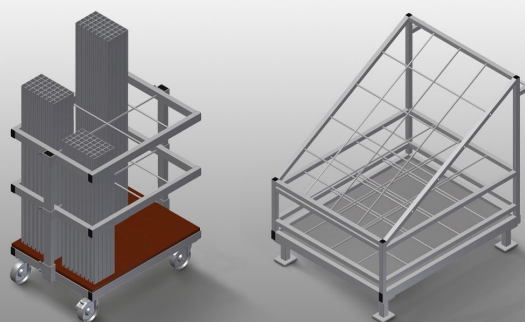

Vozík na přepravu a třídění poskytování přířiznutých výztužných profilů. Stabilní ocelová konstrukce. Svislé uložení a přeprava ocelových profilů. Malé vnější rozměry. Přehledné umístění profilů pro pevné délky


AW 800: Čtyři kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou.

AW 1100: Možnost přepravy vysokozdvížným vozíkem.

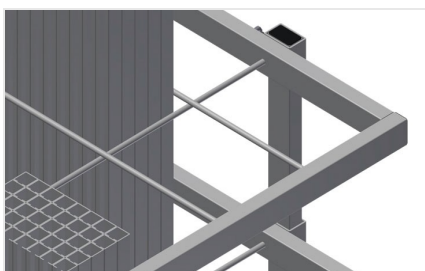


### Přihrádky AW 800

Šest přihrádek, velikost přihrádky 190 x 265 mm

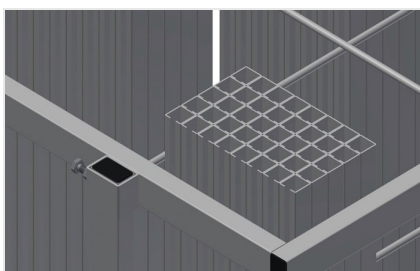

### Mřížkové rámy AW 800

Dva mřížkové rámy, výškově nastavitelné

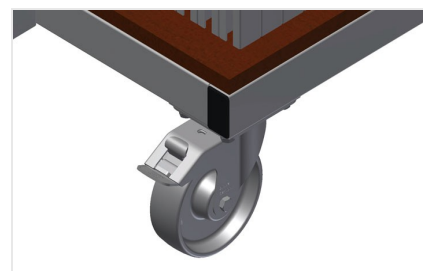

### Kolečka AW 800

Čtyři kolečka, z toho dvě se zajišťovací brzdou, zajišťují vysokou pohyblivost a snadnou, bezpečnou manipulaci



### Přihrádky AW 1100

20 přihrádek, velikost přihrádky 200 x 200 mm




### Kolečka kpl. AW 1100

Dvě vodící kolečka se zastavovacím zařízením, dvě podpěrná kolečka, díky tomu volně pojízdný, průměr koleček 125 mm



### AW / VOZÍKY NA VÝZTUHY

#### MODELY

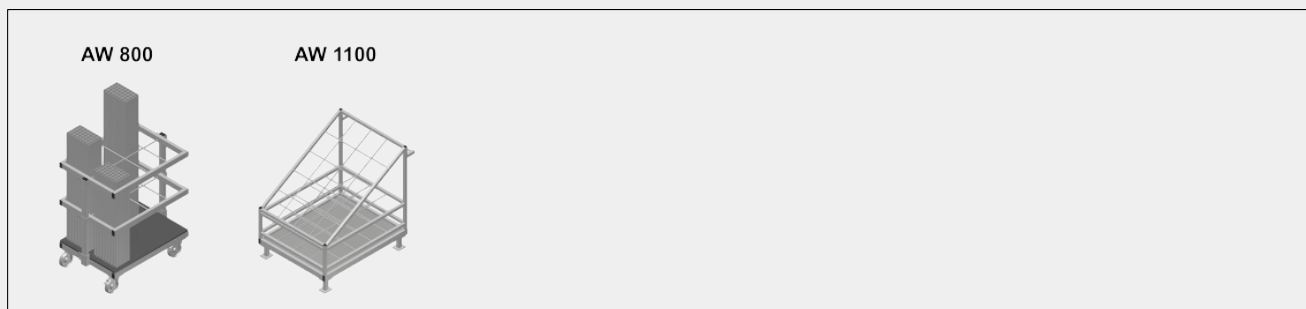

#### ROZMĚRY A HMOTNOST

##### AW 800 / AW 1100

Délka (mm)	800 / 1.100
Šířka (mm)	600 / 900
Výška (mm)	960 / 1.100
Hmotnost (kg)	35 / 80

#### ÚLOŽNÁ KAPACITA

##### AW 800 / AW 1100

Příhrádky	6 / 20
Nosnost (kg)	400 / 600

#### CHARAKTERISTIKY

##### AW 800

Otočná kolečka	4
Otočná kolečka s aretací	2
Průměr otočných koleček (mm)	125

##### AW 1100

Pojízdny jako vozík (dvě otočná kolečka s aretací a dvě pevná kolečka - Průměr otočných koleček 125 mm)	<input type="radio"/>
---	-----------------------

Included ● Available ○