elumatec

a voilàp company

FAZ

MONTÁŽNÍ CENTRA




Kovací centrum křídel pro montáž kování na plastových a hliníkových okenních křídlech. Ergonomické šroubování kování během krátké doby. Kovací stůl křídel k měření a zkracování dílů kování. Optimalizace opracování křídel sloučením různých pracovních operací na jednom pracovišti. Montážní stůl pneumaticky naklopitelný. Měřicí a centrovací zařízení křídel pneumaticky pojízdné. Lisovadlo na kování se zarážkami pro polohu kliky středovou a konstantní. Dva zarážkové špalky pro různé šířky křídel. Šroubovací jednotka pojízdná s pneumatickým nastavením výšky. Přístroj pro přivádění šroubů. Podložka stolu s plastovými posuvnými lištami. FAZ 2800: Trychtýř pro ruční vhazování pro druhou délku šroubů. Automatické přerušení hloubky.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

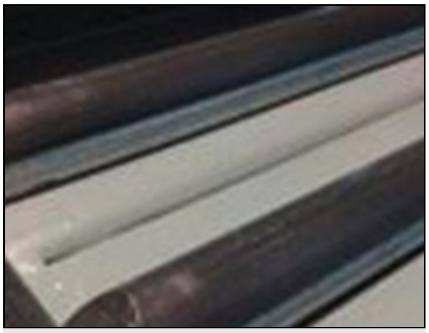


Opěrná plocha

Obložení stolu s plastovými kluznými lištami

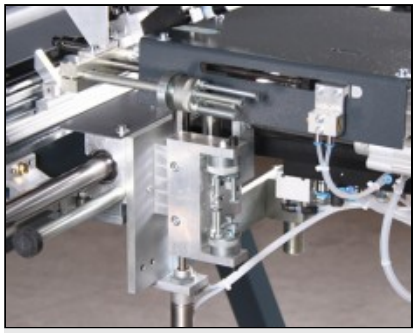


Šroubovací jednotka FAZ 2800

Šroubovací jednotka pojízdná s pneumatickým nastavením výšky. Trychtýř pro ruční vhazování pro druhou délku šroubů. Automatické přerušení hloubky

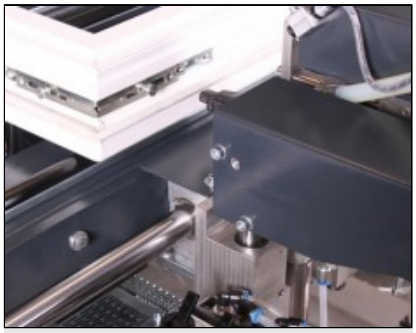

Šroubovací jednotka FAZ 2800/60

Šroubovací jednotka pojízdná s pneumatickým nastavením výšky

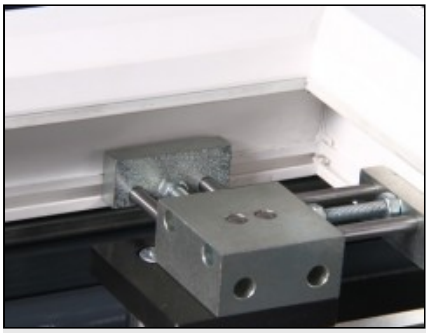


Zarážkový špalek FAZ 2800

Dva zarážkové špalky pro dvě šířky křídel



Lisovadlo na kování FAZ 2800

Lisovadlo na kování se zarážkami pro polohu kliky středovou a konstantní. Lisovadlo na kování s otevřeným řezným nástrojem

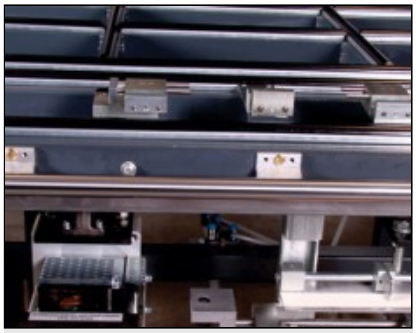


Lis pro kování FAZ 2800/60

Lis pro kování se zarážkami pro polohu kliky středovou a konstantní. Lis pro kování s otevřeným řezným nástrojem

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

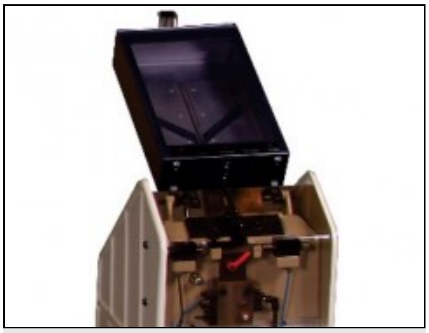

Přístroj pro podávání šroubů FAZ 2800

Posuvný šroubovák s automatickým podáváním šroubů

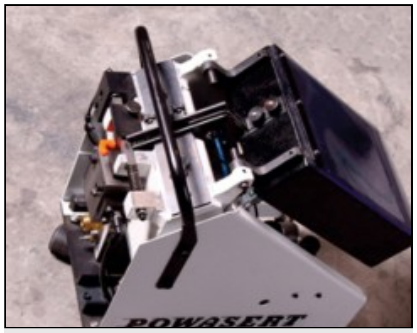

Zařízení pro podávání šroubů FAZ 2800/60

Posuvový šroubovák s automatickým podávání šroubů

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

FAZ / MONTÁŽNÍ CENTRA

MODELY

FAZ 2800




FAZ 2800/60




LAYOUT

FAZ 2800

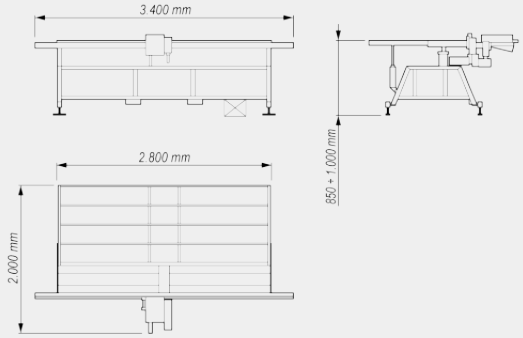

FAZ 2800/60

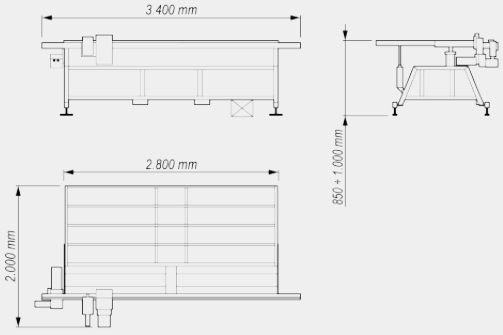

Celkové rozměry se mohou lišit v závislosti na konfiguraci výrobku.

ROZMĚRY A HMOTNOST

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

ROZMĚRY A HMOTNOST

FAZ 2800 / FAZ 2800/60

Celková délka (mm)	3.400
Celková šířka (mm)	2.000
Hmotnost (kg)	450 / 400

OPĚRNÁ PLOCHA

Délka stolu (mm)	2.800
Šířka stolu (mm)	1.400
Nastavitelná výška stolu (mm)	850 ÷ 1.000
Sklon stolu (°)	15
Vnitřní rozměry křídla (mm)	280 ÷ 2.300

ROZMĚRY ŠROUBU

Průměry hlavy (mm)	5,0 ÷ 9,0
Průměry dříku (mm)	3,5 ÷ 4,5
Přibližná délka (mm)	10,0 ÷ 35,0

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FAZ 2800 / FAZ 2800/60

Dorazy pro různé šířky křídla (pár, počet závisí na profilu)	○
Úhlová vrtací jednotka s vrtací hlavou s 1 vřetenem, pneumatický posuv (včetně vrtačky s vřetenem 0,8 mm až 10 mm, bez vrtáku) - 1N/230V50Hz, 850 1/min	○
Úhlová pásová vrtačka s vrtací hlavou s 1 vřetenem, pneumatickým nastavením výšky, s dorazy pro pravou a levou vrtací polohu. Horizontální směr práce zvenku směrem dovnitř	○
Úhlová vrtací jednotka s nastavitelnou vrtací hlavou se 2 vřeteny (včetně vrtačky s nastavitelnou vrtací hlavou se 2 vřeteny 17-113 mm, bez vrtáku s kleštinou ER11) - 1N/230V50Hz, 850 1/min	○
Úhlová pásová vrtačka s nastavitelnou vrtací hlavou se 2 vřeteny, pneumatickým nastavením výšky, s dorazy pro pravou a levou vrtací polohu. Horizontální směr práce zvenku směrem dovnitř	○
Laser pro značení polohy šroubu	○
Děrovací nástroj s nadstandardní perforací (nutné informace od výrobce kovových dílů)	○
Opěrná plocha s kartáčovými lištami	○

FAZ 2800

Nastavení výšky do 8 poloh pro různé výšky šroubů	○
Vodicí lišta s dorazy pro pevnou polohu rukojeti	○
Vrtací jednotka pro vrtání otvorů na rukojeti pro PVC a ocel (nutné informace o umístění otvoru (velikost kopule)) - 3/PEN 230/400V50Hz, P=740W	○
Pevná vrtací jednotka pro vrtání otvorů s hydropneumatickým posuvem vrtáku, upínací jednotkou a vrtací hlavou se 3 vřeteny. Vertikální směr práce zdola nahoru (*)	○
Frézovací jednotka na zámková pouzdra (včetně standardní frézy D=12mm x 26mm) - 3/PEN 230/400V50Hz, P=1500W s FU Umax.=17000 1/min	○
Ruční pojízdná frézovací jednotka pro zámková pouzdra s dorazem pro soustružení zámkových pouzder. Horizontální směr práce zvenku směrem dovnitř	○
Pneumatické nastavení výšky pro zámková pouzdra (skládající se z válce s ventilem a páčkového spínače)	○
2. razník na kovový díl pro upevnění středové rukojeti + pneumatické spouštěcí zařízení (**)	○
Levostranný děrovací nástroj s rovným řezem (nutné informace od výrobce kovových dílů, viz nářadí)	○
Nástavec pro zařízení na upínání křídla 2400-3000 mm	○
Šnekový podavač pro přídavný šroub (2. podavač šroubů s přepínačem)	○
Centrovací a upínací zařízení, spouštěcí, lze použít pouze bez vrtací jednotky pro vrtání otvorů na rukojeti (***)	○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FAZ 2800/60

Nastavení výšky do 8 poloh pro šrouby (Revolver)	○
Levostranný děrovací nástroj s rovným řezem (nutné informace od výrobce kovových dílů, viz specifikace)	○
Otvor s ručním zaváděním pro 2. délku šroubu	○

(*) Pozor:
- nelze použít při výběru 2. razníku na kovové díly (TC)
- nelze použít při výběru spouštěcí centrovací a upínací jednotky

(**) Pozor:
- nelze použít při výběru vrtací jednotky pro vrtání otvorů na rukojeti
- nelze použít při výběru spouštěcí centrovací a upínací jednotky

(***) Pozor:
- nelze použít při výběru vrtací jednotky pro vrtání otvorů na rukojeti
- nelze použít při výběru 2. razníku na kovové díly (TC)

PŘÍDAVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

BR 36 – police na kovové díly	○
BR 40 – police na kovové díly	○

PŘÍPOJKA STLAČENÉHO VZDUCHU

Provozní tlak vzduchu (bar)	7
Připojení hadice	DN10

SPOTŘEBA VZDUCHU

Šroubovací jednotka cca (l/min.)	250
Upínací jednotka cca (l/min.)	35

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.