




### HD

### Zdvížeň otočné stoly




Zvedací a otočný stůl pro montáž a umístění těsnění. Stabilní ocelová konstrukce. Ideální pro montáž a umístění těsnění. Výškově nastavitelný. Vnitřní stůl pneumaticky výškově nastavitelný. Vnitřní stůl otočný s pneumatickou zajišťovací brzdou. Vnitřní stůl s pryžovými lištami. Vnější stůl s plastovými kluznými lištami. Připojení stlačeného vzduchu 4krát.

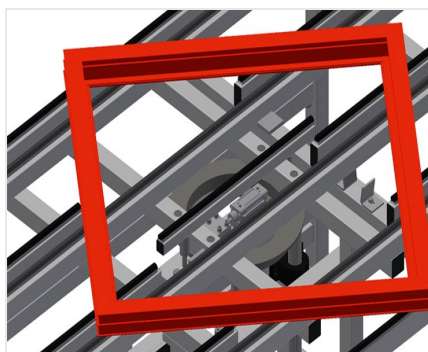


### Zvedací a otočná zařízení

Praktická při montáži kování a při konečné montáži a při umístění těsnění. Vnitřní stůl pneumaticky výškově nastavitelný. Vnitřní stůl otočný s pneumatickou zajišťovací brzdou




### Nožní spínač

Řízení nožním ventilem

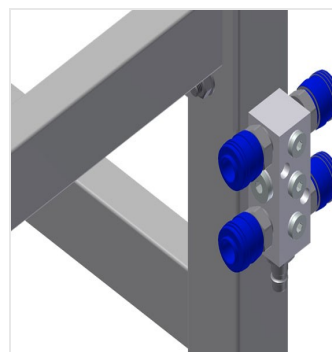

### 4násobná přípojka stlačeného vzduchu

4násobná přípojka stlačeného vzduchu pro připojení pneumatických nástrojů

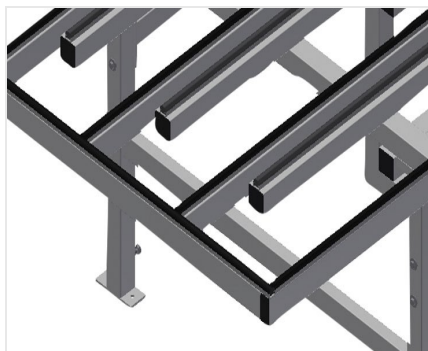

### Odkládací plocha

Vnější stůl s plastovými kluznými lištami.  
Vnitřní stůl s pryžovými lištami



### Vnější stůl s pryžovými lištami

Opěrná plocha vnějšího stolu pryžový plstěný profil pro HD 3000. Na přání lze dodat vnější stůl také s pryžovým profilem



### MODELY

HD 3000



### ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka (mm)	3.000
Šířka (mm)	1.300
Hmotnost (kg)	240

### OPĚRNÁ PLOCHA

Nastavitelná výška (mm)	850 ÷ 1000
Pneumatické zvedání vnitřního stolu (mm)	150
Nosnost (kg)	200
Vnější stůl s gumovými páskami	<input type="radio"/>

### CHARAKTERISTIKY

Provozní tlak vzduchu (bar)	7
Přibližná spotřeba vzduchu (l/min)	35

Included ● Available ○