



### **SBZ616/02**

Centra pro obrábění tyčí



Pilový automat na hliníkové profily


- Vstupní zásobník profilů je určen až pro devět profilů
- Při nadzdvihnutí a uchopení profilu se dopravník posune vpřed
- Transport profilů do pily a vytahování profilů ze stroje je umožněno plynule motoricky nastavitelnými uchopovacími kleštěmi
- Pogumované uchopovače zabraňující poškození profilů
- Hydropneumatický posuv pilového kotouče
- Dávkovací postřikovací zařízení
- Výstupní řemenový dopravník, plus funkce nadzdvihnutí pro transport hotových profilů bez ovlivnění automatického průběhu

#### **Možnosti vybavení**


- Tiskárna etiket




**Nářezové centrum SBZ  
616/02**

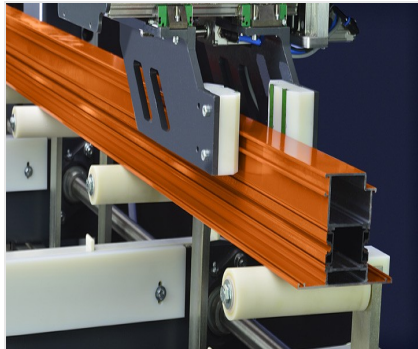

**Nářezové centrum SBZ  
616/02**

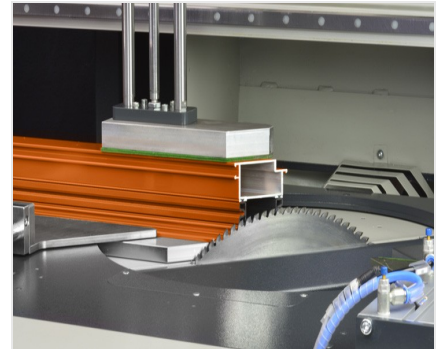


**Nářezové centrum SBZ  
616/02**

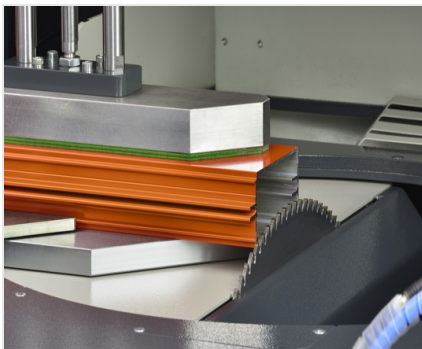

**Nářezové centrum SBZ  
616/02**



**Nářezové centrum SBZ  
616/02**

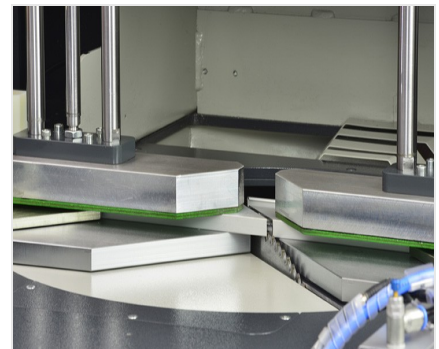

**Nářezové centrum SBZ  
616/02**





**Nářezové centrum SBZ  
616/02**



**Nářezové centrum SBZ  
616/02**





### SBZ 616/02 / CENTRA PRO OBRÁBĚNÍ TYČÍ

---

- Průměr velkorozměrového pilového kotouče 550 mm
- Maximální rozměry viz řezný diagram
- Motor pily 4 kW
- Plynule nastavitelné pneumatické servonátáčecí zařízení od -22,5° do +22,5°