



## TS161

### Jednohlavé zkracovací pily



- Přesná práce díky řezu odspodu
- Velký rozsah natáčení až do 45° vlevo a až do 0° vpravo
- Speciální natáčecí mechanismus s integrovaným kulatým stolem umožňuje při všech úhlech práci zepředu
- Dozadu posunovatelný doraz materiálu umožňuje optimální využití pilového kotouče u širokých a nízkých profilů
- Ruční posuv do řezu
- Ruční upínky materiálu (svislé)
- Sériově vybaveno pilovým kotoučem
- Stolní zařízení

#### Stolní pila TS 161/21

Viz TS 161/00, ovšem:

- se spodním podstavcem
- Pneumatické upínky materiálu (svislé)
- Dávkovací postřikovací zařízení
- Údržbová jednotka

#### Stolní pila TS 161/30

Viz TS 161/21, ovšem:


- Pneumatický posuv do řezu
- Ochranný kryt ovládaný ručně
- Délka 650 mm, hloubka 750 mm, výška 1.300 mm, hmotnost 170 kg

#### Možnosti vybavení


- Digitální ukazatel natočení
- Ochranný kryt ovládaný ručně
- Odsávací zařízení
- Dorazové a měřicí systémy
- Válečkové dráhy
- Pilové kotouče
- Vysoce výkonné řezné prostředky



**Stolní pila TS 161/21**

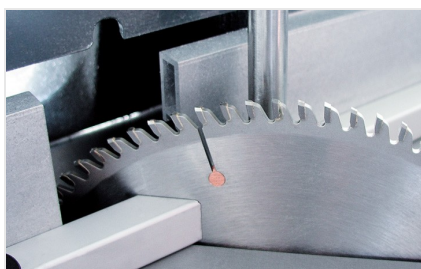

**Stolní pila TS 161**

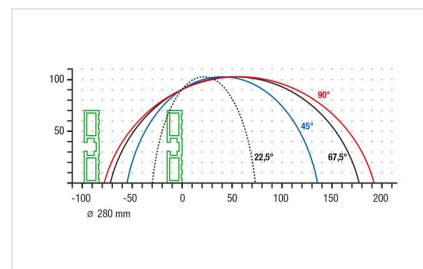

**Stolní pila TS 161**

Řezný diagram TS 161




**Stolní pila TS 161**



**Stolní pila TS 161**




**Stolní pila TS 161**

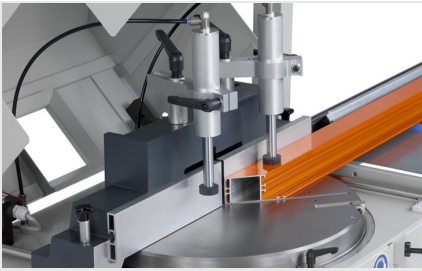


**Stolní pila TS 161**



**Stolní pila TS 161/30**

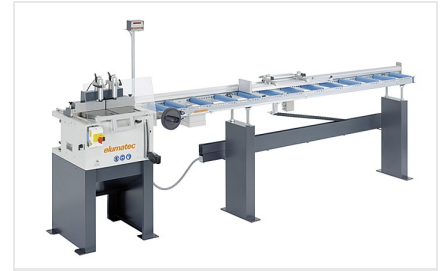

**Stolní pila TS 161/21 +  
MMS 200**

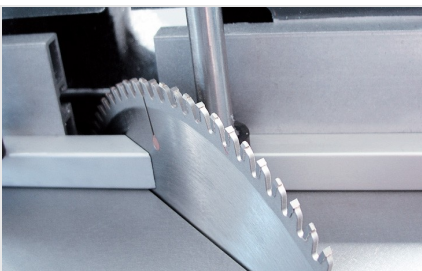

**Stolní pila TS 161**



### TS 161 / JEDNOHLAVÉ ZKRACOVACÍ PILY

---

- **TS 161/00 - TS 161/21 - TS 161/22 - TS 161/30 - TS 161/31**
- Řezný rozsah viz řezný diagram
- Průměr pilového kotouče 280 mm
- Otáčky pilového kotouče 3.200 1/min.
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Odevzdávaný výkon 1,05 kW
- Délka 650 mm, hloubka 750 mm, výška 1.300 mm, hmotnost 130 kg