
elumatec

a voilàp company

VE

MONTÁŽNÍ STOLY

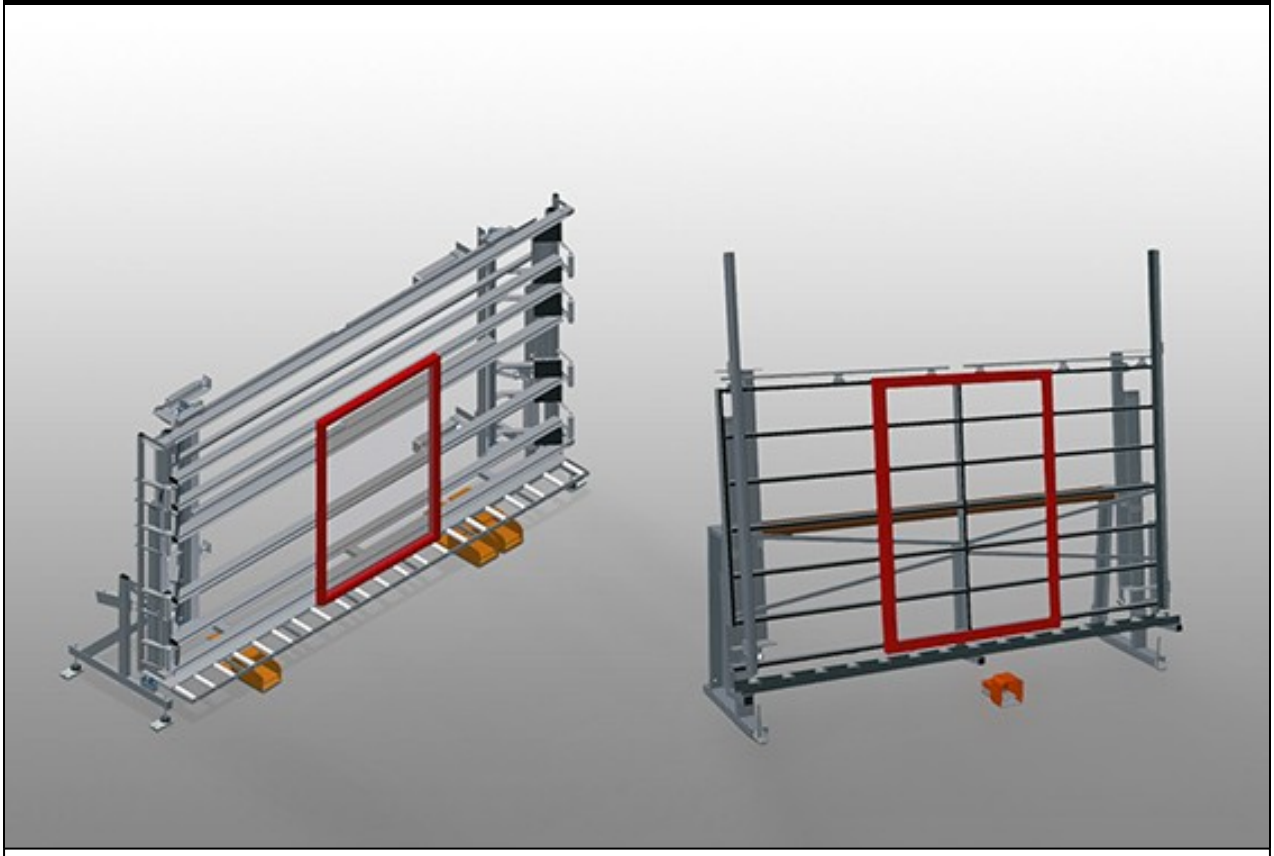


Kontrolní a zasklívací jednotka určená k zasklívání a závěrečné kontrole v kusové a sériové výrobě. Rychlá, přesná montáž oken, dveří a prvků. Snadná manipulace pomocí nožního spínače.
VE 3000 / VE 4000: Přesnost díky paralelnímu stlačení upínacími trámy. Plynulé výškové nastavení. Dva pneumaticky odklopitelné a pojízdné lisovací nosníky a 4x přípojka stlačeného vzduchu.
VE 3000/60: Přesnost díky paralelnímu stlačení upínacími trámy s ručně otočitelnými. Pneumatické centrování, odkládací plocha pro nástroje a 4 x přípojka stlačeného vzduchu.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

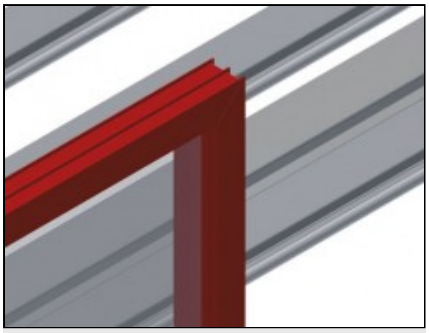


Opěrné lišty VE 3000 / VE 4000

Opěrná lišta na zadní straně s kluznými lištami

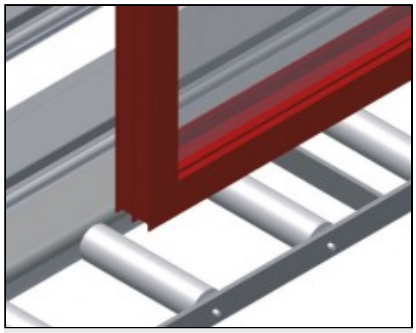


Podpěra VE 3000

Spodní válečková dráha s nosnými válečky d = 200 mm

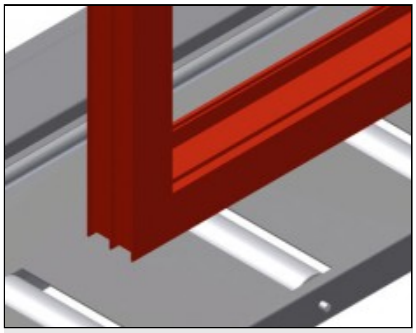


Podpěra VE 4000

Spodní válečková dráha s nosnými válečky d = 200 mm

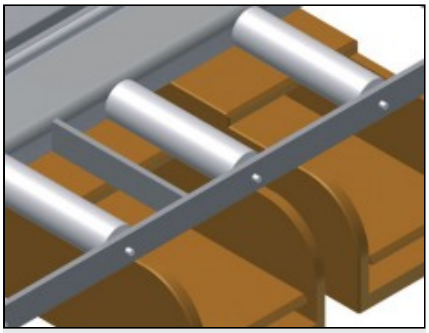


Nožní spínač VE 3000

Všechny funkce se ovládají pomocí nožních ventilů.

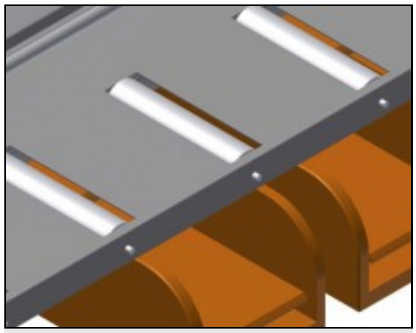

Nožní spínač VE 4000

Všechny funkce se ovládají pomocí nožních ventilů.

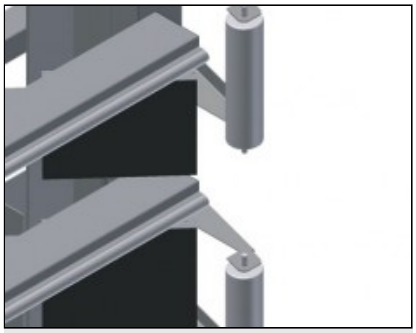


Přítlačné trámy VE 3000 / VE 4000

Současné synchronní odklápění a pojezd přítlačných trámů, tím je dosažena nejkratší doba potřebná pro otevírání a zavírání lisu, což umožňuje volný průchod okna.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

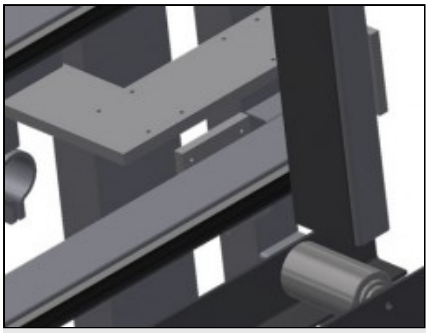


Přítlačné trámy VE 3000/60

Pneumatické centrování. Přesnost díky paralelnímu stlačení přítlačných trámů




Opěrné lišty VE 3000/60

Opěrná lišta na zadní straně s kluznými lištami

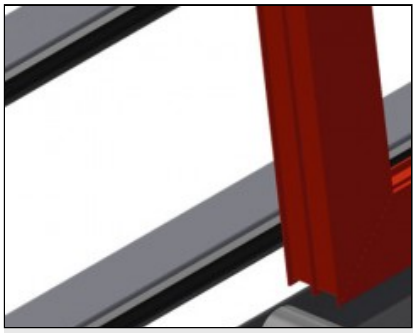


Podpěra VE 3000/60

Spodní válečková dráha s nosnými válečky d = 120 mm

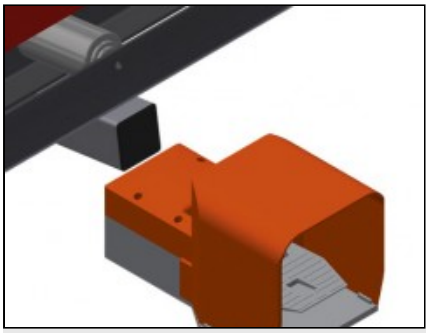

Nožní spínač VE 3000/60

Všechny funkce se ovládají pomocí nožních ventilů

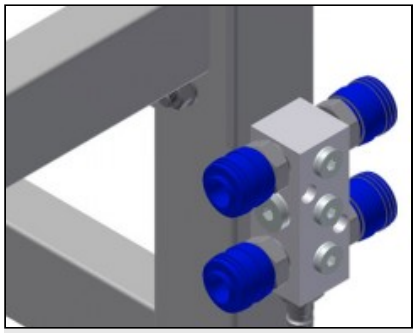

4násobná přípojka stlačeného vzduchu

4násobná přípojka stlačeného vzduchu pro připojení pneumatických nástrojů


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

VE / MONTÁŽNÍ STOLY

MODELY

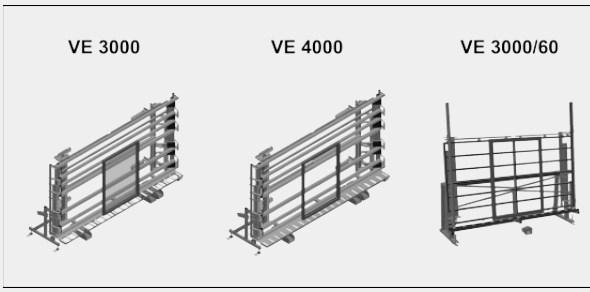

ROZMĚRY A HMOTNOST

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Délka (mm)	4.410 / 5.440 / 3.050
Šířka (mm)	1.180 / 1.180 / 900
Výška (mm)	2.600
Šířka dolního válečkového dopravníku (mm)	200 / 200 / 120
Hmotnost (kg)	470 / 580 / 370

UPNUTÍ KUSŮ

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Maximální upínací šířka (mm)	3.000 / 4.000 / 2.800
Minimální upínací šířka (mm)	400 / 390 / 390
Výška upínacích tyčí (mm)	2.300
Šířka upínacích tyčí (mm)	120 / 200 / 100

VE 3000/60

Pneumatické centrování	●

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CHARAKTERISTIKY

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Nosnost (kg)	200
Čtyřnásobná přípojka stlačeného vzduchu	●
Provozní tlak vzduchu (bar)	7
Přibližná spotřeba vzduchu (l/min)	35

VE 3000 / VE 4000

Nastavitelná výška (mm)	500
Plynule nastavitelná výška	●
Pneumatické nastavení sklonu od 0° do 8°	○
Vstupní válečky vpravo, kompletní L= 2052 mm	○
Vstupní válečky vlevo, kompletní L= 2052 mm	○
Kryty profilu pro L= 200 mm	○
Pojízdná jednotka	○
Kolejnice dlouhá 2,0 m vlevo a vpravo	○

VE 3000/60

Police na nářadí	●
Nastavitelná výška	○

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.