



**AW**


**Bewehrungswagen**



Wagen für Transport und sortierte Bereitstellung von zugesägten Armierungsprofilen. Stabile Stahlkonstruktion. Vertikale Lagerung und Transport von Stahlprofilen. Geringe Außenabmessung. Übersichtliche Profilanordnung für Fixlängen.


AW 800: Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

AW 1100: Transportierbar durch Gabelstapler.

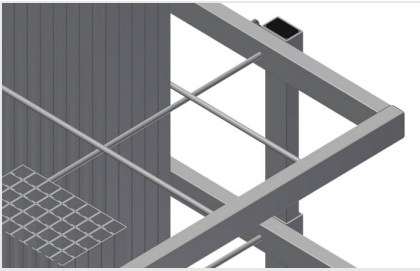


### Fächer AW 800

Sechs Fächer, Fachgröße 190 x 265 mm

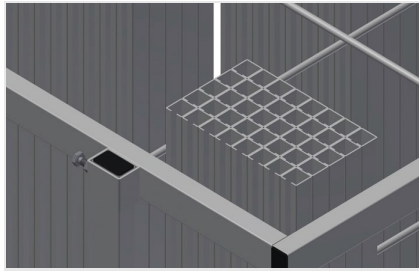

### Gitterrahmen AW 800

Zwei Gitterrahmen, höhenverstellbar

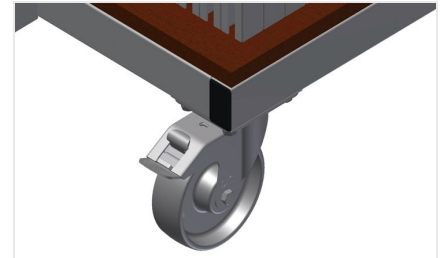


### Lenkrollen AW 800

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



### Fächer AW 1100

20 Fächer, Fachgröße 200 x 200 mm

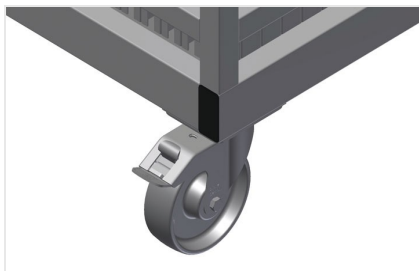


### Lenkrollen kpl. AW 1100

Zwei Lenkrollen mit Stoppeinrichtung, zwei Bockrollen, dadurch frei verfahrbar, Laufrollendurchmesser 125 mm





### MODELLE

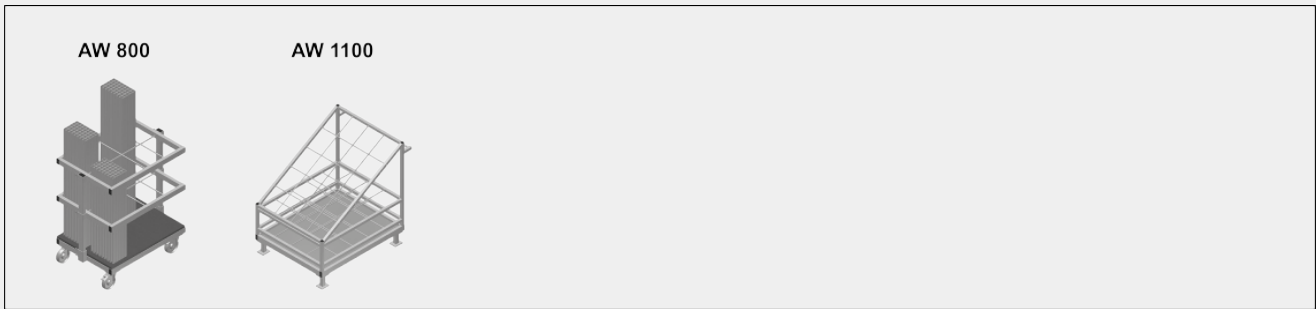

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

#### AW 800 / AW 1100

Länge (mm)	800 / 1.100
Breite (mm)	600 / 900
Höhe (mm)	960 / 1.100
Gewicht (kg)	35 / 80

### EINLAGERUNGSVERMÖGEN

#### AW 800 / AW 1100

Fächer	6 / 20
Tragkraft (kg)	400 / 600

### EIGENSCHAFTEN

#### AW 800

Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

#### AW 1100

Auf fahrbar (Zwei Lenkrollen mit Stoppeinrichtung, zwei Bockrollen - Laufrollendurchmesser 125 mm)	<input type="radio"/>
--	-----------------------

Enthalten ● Verfügbar ○