FAZ2800/60

Flügelanschlagzentren

Flügelanschlagzentrum für die Beschlagmontage an Kunststoff-Fensterflügeln

- Ergonomisches Verschrauben der Beschläge in kürzester Zeit
- Flügelanschlagtisch zum Messen und Ablängen von Beschlagteilen
- Optimierung der Flügelbearbeitung durch Zusammenfassung von diversen Arbeitsgängen an einem Arbeitsplatz
- Montagetisch pneumatisch neigbar
- Flügel-, Mess- und Zentriereinrichtung pneumatisch verfahrbar
- Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffsitz mittig und konstant
- Zwei Anschlagklötze für unterschiedliche Flügelbreiten
- Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung
- Schraubenzuführgerät
- Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Flügelanschlagzentrum FAZ 2800/60

Tischauflage Bürstenleiste für FAZ 2800 (Option)

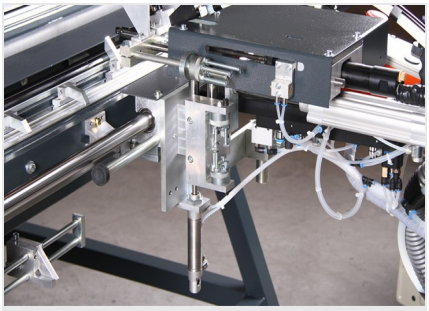

Schrauber mit Mundstück mit Handeinwurftrichter (Option)

Schrauber mit Mundstück mit Handeinwurftrichter für zweite Schraubenlänge

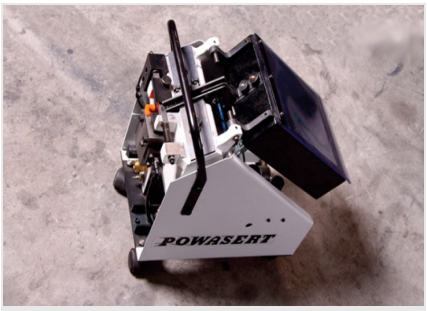

Schraubenzuführgerät

Vorschubschrauber mit automatischer Schraubenzuführung

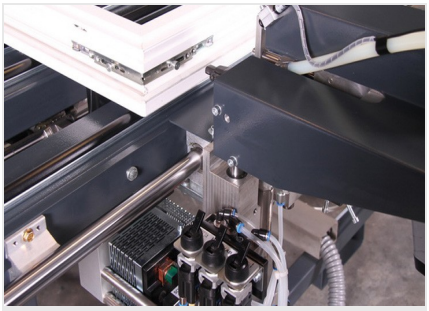

Schraubeinheit

Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung

Lasereinheit (Option)

Laser für Schraubposition

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

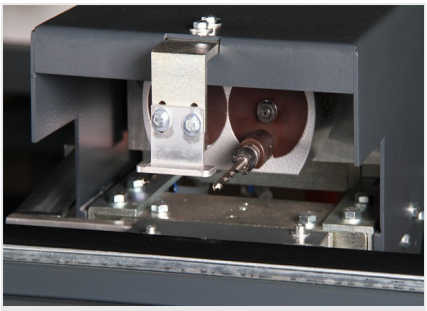

Eckbandbohreinheit (Option)

Eckbandbohreinheit mit verstellbarem 2-Spindel-Bohrkopf, pneumatischer Höhenverstellung,mit Anschlägen für die Bohrpositionen links und rechts

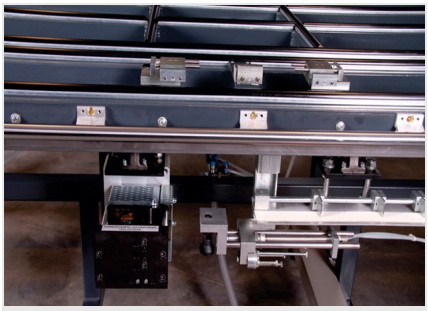

Beschlagstanze

Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffsitz mittig und konstant.Beschlagstanze mit offenem Schnittwerkzeug

Beschlagregal BR 36 (Option)

Zur übersichtlichen Lagerung der Beschläge am Flügelmontageplatz

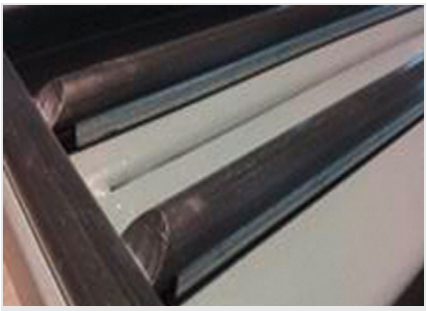

Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

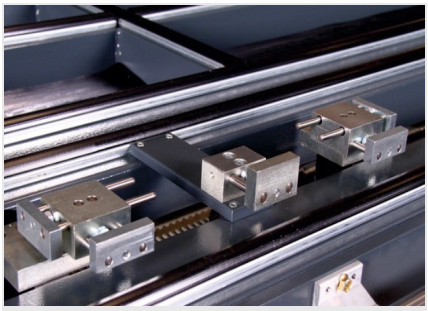

Anschlagklotz

Zwei Anschlagklötze für zwei Flügelbreiten

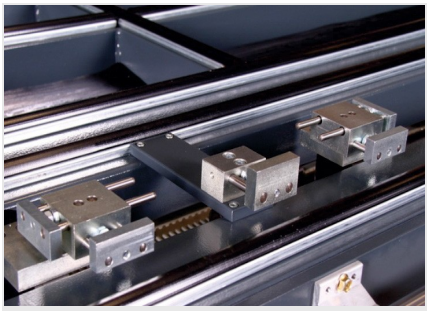

Anschlagklotz (Option)

Anschlagklotz für weitere Flügelbreiten

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

8-fach Höhenverstellung (Option)

8-fach Höhenverstellung für unterschiedliche Schraubhöhen

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Tischlänge 2.900 mm
- Tischbreite 1.400 mm
- Gesamtlänge 3.400 mm
- Gesamtbreite 2.000 mm
- Gewicht 400 kg
- Tischhöhe einstellbar 850 – 1.000 mm
- Tischneigung ca. 15°
- Flügelinnenmaße ca. 280 – 2.300 mm
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch:
  - Schrauber ca. 250 l/min.
  - Spanneinrichtung ca. 35 l/min.
- Schraubenabmessungen:
  - Kopfdurchmesser ca. 5,0 – 9,0 mm
  - Schaftdurchmesser ca. 3,5 – 4,5 mm
  - Länge ca. 10,0 – 35,0 mm
- Elektrischer Anschluss 230 V, 1~, 50 Hz
- Motorleistung 0,5 kW bei 850 1/min.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.