
elumatec

a voilàp company

GHS 15

GLASHANDLING

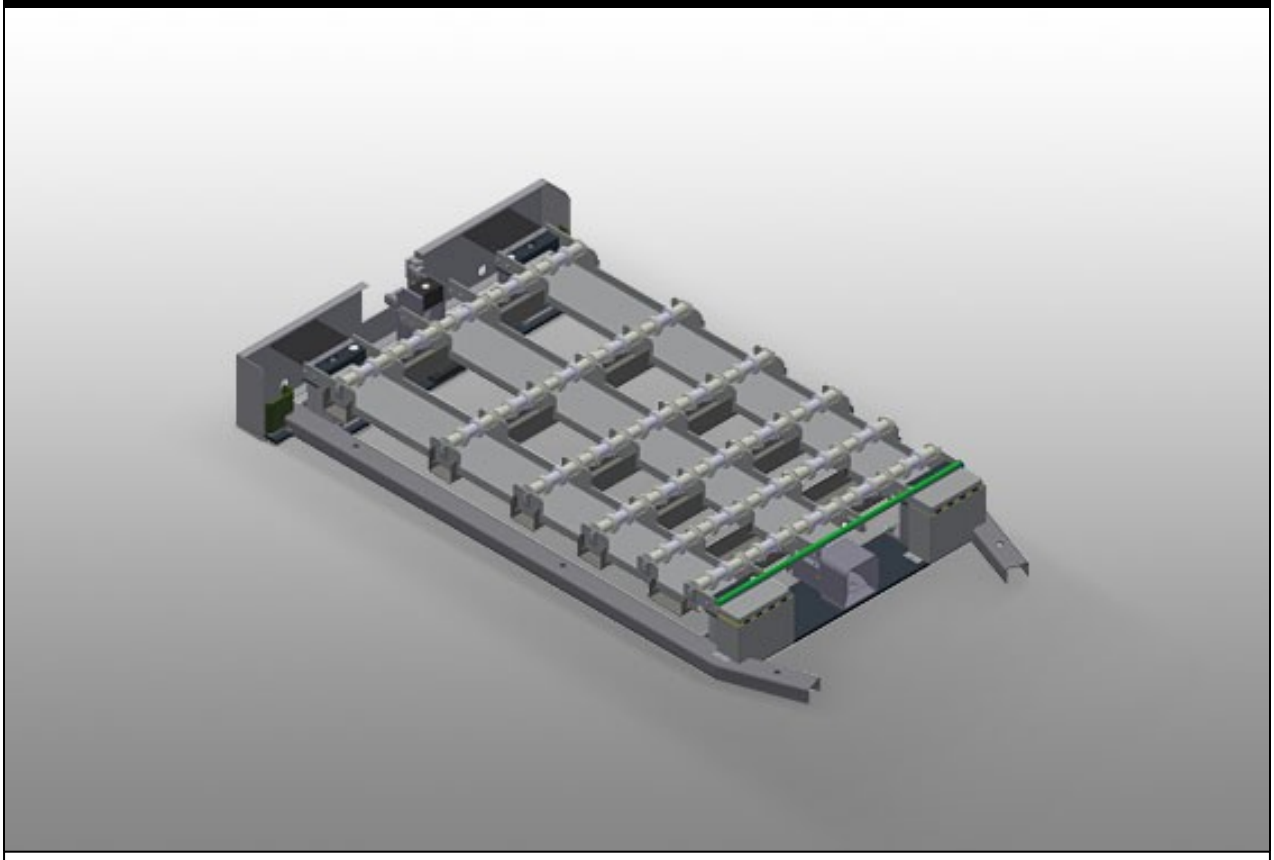


Einfaches Handling von Glasscheiben in Kombination mit Glasfachwagen GFW 15. Mit pneumatischer Hubeinrichtung, steuerbar über Fußventil, max. Hub = 50 mm. Untere Rollengänge ausgestattet mit insgesamt 15 x 4 PVC-Rollen. Komplett mit Einfahrhilfe für Glasfachwagen GFW 15. Grundmaße: 2.100 x 1.250 mm.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

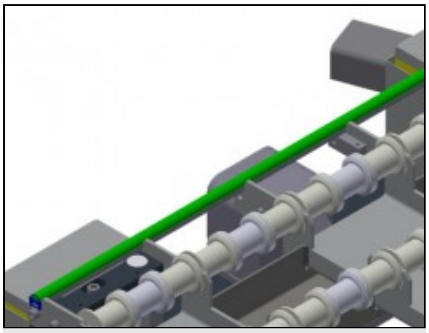

Auflage

Untere Auflagefläche mit Anheberollen für einfacheres Be- und Entladen

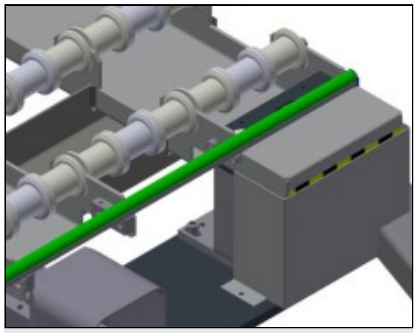

Hubeinrichtung

Hubeinrichtung für Übergabe von Glasscheiben auf den Glasfachwagen GFW 15, steuerbar über Fußventil,max. Hub = 50 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

GHS 15 / GLASHANDLING

EIGENSCHAFTEN	
Länge (mm)	2.100
Breite (mm)	1.250
Höhe (mm)	250
Maximaler Hub (mm)	50
Gewicht (kg)	100

Enthalten ● Verfügbar ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.