



## **GHS15**

Wagen mit fächern für  
glas/glasleisten




Einfaches Handling von Glasscheiben in Kombination mit Glasfachwagen GFW 15. Mit pneumatischer Hubeinrichtung, steuerbar über Fußventil, max. Hub = 50 mm. Untere Rollengänge ausgestattet mit insgesamt 15 x 4 PVC-Rollen. Komplett mit Einfahrhilfe für Glasfachwagen GFW 15. Grundmaße: 2.100 x 1.250 mm.



**Auflage**

Untere Auflagefläche mit Anheberollen für einfacheres Be- und Entladen

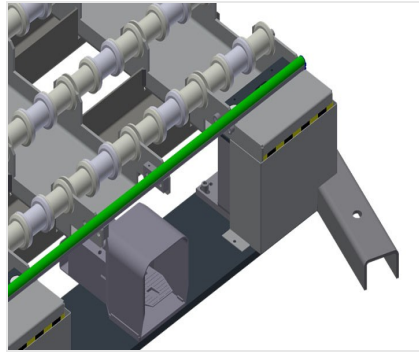

**Hubeinrichtung**

Hubeinrichtung für Übergabe von Glasscheiben auf den Glasfachwagen GFW 15, steuerbar über Fußventil, max. Hub = 50 mm





**GHS 15 / WAGEN MIT FÄCHERN FÜR GLAS/GLASLEISTEN**

**EIGENSCHAFTEN**

Länge (mm)	2.100
Breite (mm)	1.250
Höhe (mm)	250
Maximaler Hub (mm)	50
Gewicht (kg)	100

Enthalten ● Verfügbar ○