



## GLW


Wagen mit fächern für  
glas/glasleisten



Doppelseitiger Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Glasleisten. Schneller Zugriff auf die vorsortierten Glasleisten. Stabile Stahlkonstruktion.


GLW 30: Glasleistenwagen mit 30 Fächern. 15 Fächer pro Seite. Auflage unten mit Gummi belegt. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

GLW 48: Vier Sortierkäbme mit fester Unterteilung. Fachteiler mit Schutzschlauch bezogen. Untere Auflage mit Schutzgummi belegt. Rückseitige Anlage mit Gummileisten. 24 Fächer je Seite. Transportbügel beidseitig. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

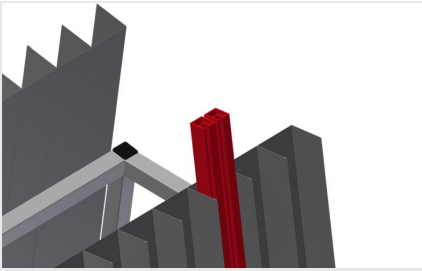


### Fächer GLW 30

15 Fächer pro Seite, 30 Fächer insgesamt.  
Fachbreite 75 mm, Fachtiefe 65 mm, Höhe  
Anlageteil 1.500 mm, Anlageschräge 8°

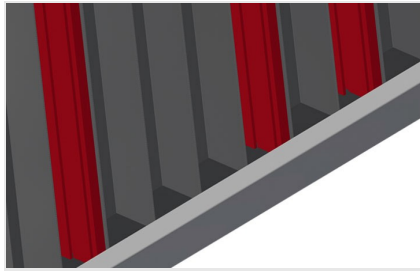

### Auflage unten GLW 30

Auflage unten mit Gummi belegt

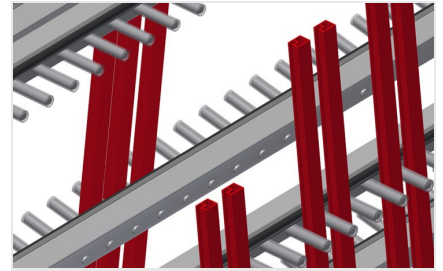


### Fachteiler mit Kunststoffschutz GLW 48

Sämtliche Auflageflächen weisen einen  
rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird  
eine Beschädigung der Oberfläche bei der  
Lagerung vermieden



### Anlage mit Gummileiste GLW 48

Anlagefläche mit Gummileiste  
bezogen, schützt das Profil vor  
Beschädigungen

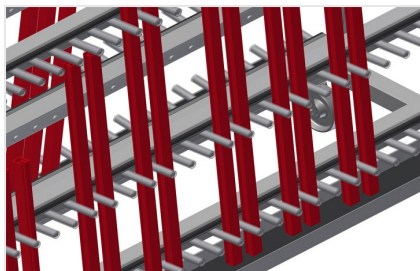

### Auflage mit Schutzgummi GLW 48


Untere Auflagefläche mit Gummi  
belegt, schützt das Profil vor  
Beschädigungen



### Transportbügel GLW 48

Transportbügel beidseitig zum Verfahren



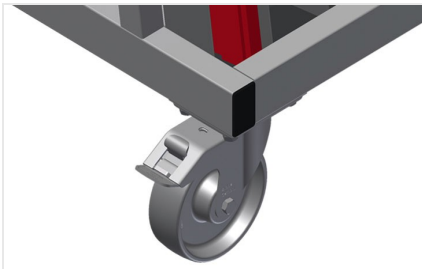

### Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung





### GLW / WAGEN MIT FÄCHERN FÜR GLAS/GLASLEISTEN

#### MODELLE



#### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

##### GLW 30 / GLW 48

Länge (mm)	1.185 / 1.620
Breite (mm)	1.000 / 650
Höhe (mm)	1.660 / 1.640
Gewicht (kg)	80 / 120

#### EINLAGERUNGSVERMÖGEN

##### GLW 30 / GLW 48

Fächer	30 / 48
Fächer pro Seite	15 / 24
Fachbreite (mm)	75 / 40
Fachtiefe (mm)	65 / 90
Tragkraft (kg)	350 / 400

##### GLW 48

Fachteiler	8
Anlagehöhe (mm)	1.400

#### EIGENSCHAFTEN

Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

##### GLW 48

Sortierkämme mit fester Unterteilung	4
--------------------------------------	---

Enthalten ● Verfügbar ○

elumatec AG  
 Pinacher Straße, 61  
 75417 Mühlacker  
 Germany

Tel +49 7041-14-184  
 sales@elumatec.com  
 www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

