


TECHNISCHES BLATT

07/12/2025

HD**3000**

Hebe-drehtische

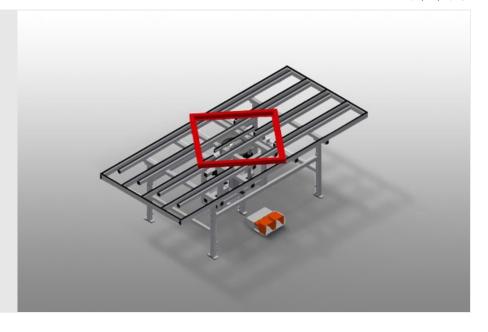

Hebe-Drehtisch für Montage und Dichtungseinzug

- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal für Montage und Dichtungseinzug
- In der Höhe justierbar
- Innentisch pneumatisch höhenverstellbar
- Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse
- Innentisch mit Gummileisten
- Außentisch mit Kunststoff-Gleitleisten
- Druckluftanschluss 4-fach

Option

• Auf Wunsch Außentisch auch mit Gummiprofil lieferbar (für Alu-Profile)

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

1



TECHNISCHES BLATT

07/12/2025




Hebe-Drehtisch HD 3000




Hub-Dreheinrichtungen

Praktisch bei der Beschlagmontage sowie bei der Endmontage und beim Dichtungseinzug. Innentisch pneumatisch höhenverstellbar. Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse



Fußschalter

Steuerung über Fußventil



Druckluftanschluss 4-fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen



Auflagefläche

Außentisch mit Kunststoff-Gleitleisten. Innentisch mit Gummileisten



Außentisch mit Gummileisten

Außentischauflage Gummi-Pilzprofil für HD 3000. Auf Wunsch Außentisch auch mit Gummiprofil lieferbar



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



TECHNISCHES BLATT

07/12/2025

HD 3000 / HEBE-DREHTISCHE

- Länge 3.000 mm
- Gewicht 240 kg
- Breite 1.300 mm
- Tragkraft 200 kg
- Einstellbare Höhe 850 1.000 mm
- Druckluftanschluss 7 bar
- Hub pneum. Innentisch 150 mm
- Luftverbrauch ca. 35 l/min.