




*KTH*

Kipptische




Montagetisch für vertikale und horizontale Montage. Stabile Stahlkonstruktion. Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt. Ideal für vertikale und horizontale Montage. Stufenlose Zwischenstellungen für ergonomisches Arbeiten. Pneumatisch kippbar. Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten. Rollenaufgabe pneumatisch absenkbar. Zwei seitliche, pneumatische Spanner (absenkbar). Druckluftanschluss 4-fach.

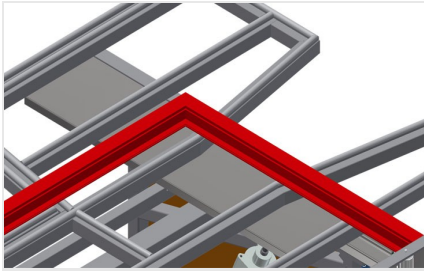


### Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

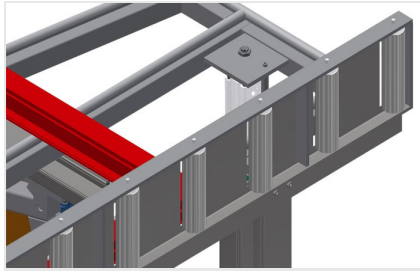


### Rollenauflage

Rollenbahn pneumatisch absenkbar, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungsloser Weitertransport möglich ist

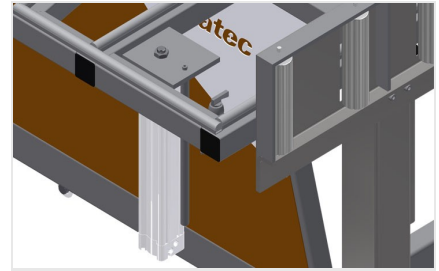


### Spanner

Zwei seitliche Spanner für das Fixieren des Fensterelementes. Mit Handhebelventil seitlich verstellbar. Einspannhöhe der Profile max. 150 mm

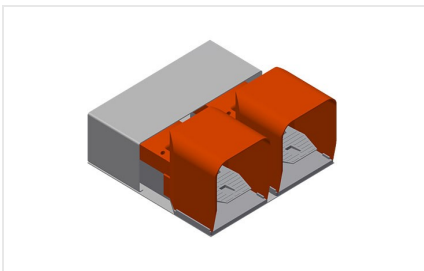


### Fußschalter

Steuerung über Fußventil, Schwenkung pneumatisch horizontal-vertikal, in vertikaler Stellung 500 mm pneumatisch höhenverstellbar

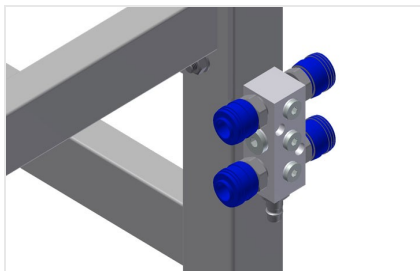

### Druckluftanschluss 4-fach


Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen

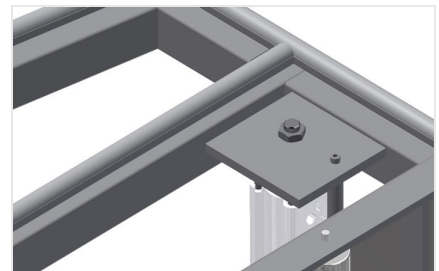

### Zusatzspanner


Zusatzspanner für KTH 3000 und KTH 4000. Zusatzspanner sorgen beim Arbeiten für sicheren Halt



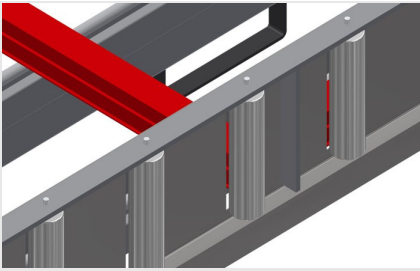

### Profilschoner für Tragrollen

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Ein- und Austransport

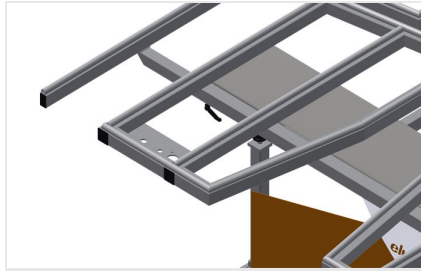

### Profilanlage ausziehbar

Tischauflage oben ausziehbar für KTH 3000 und KTH 4000. Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen




### Bürstenleiste

Tischauflage Bürstenleiste




### Filzleiste

Tischauflage Filz-Profileleiste

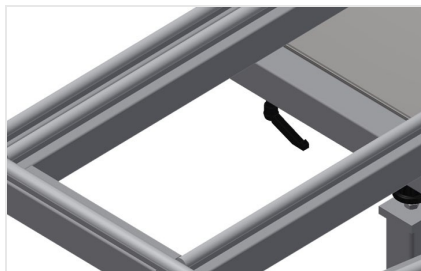

### Gummileisten


Tischauflage Gummi-Pilzprofi

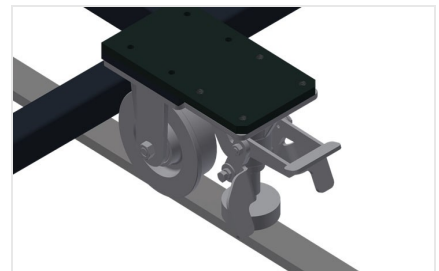

### Fahreinheit

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE.  
Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse



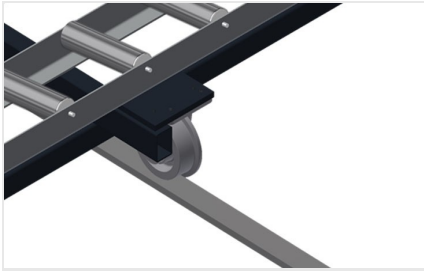

**Fahrschiene**

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts





### MODELLE



### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

#### KTH 3000 / KTH 4000

Länge (mm)	3.000 / 4.000
Breite (mm)	1.820
Höhe vertikal (mm)	1.900
Rollenbahnbreite (mm)	200
Gewicht (kg)	330 / 380

### AUFLAGEFLÄCHE

Höhenverstellung pneumatisch (mm)	500
Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar	●
Pneumatische Neigung	●
Tischauflage ausziehbar oben	○
Tischauflage Bürstenleiste	○
Tischauflage Filz-Profilleiste	○
Tischauflage Gummi-Pilz-Profil	○
Profilschoner für Tragrollen	○
Tragkraft (kg)	200



### EIGENSCHAFTEN

Seitliche pneumatische Spanner (absenkbar)	2
Zusätzliche Spanner	○
Druckluftanschluss 4-fach	●
Fahreinrichtung	○
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	○
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (l/min)	35

Enthalten ● Verfügbar ○