



KTH4000

Kipptische



Montagetisch für vertikale und horizontale Montage


- Stabile Stahlkonstruktion
- Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt
- Ideal für vertikale und horizontale Montage
- Stufenlose Zwischenstellungen für ergonomisches Arbeiten
- Pneumatisch kippbar
- Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar
- Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten
- Rollenauflage pneumatisch absenkbar
- Zwei seitliche, pneumatische Spanner (absenkbar)
- Druckluftanschluss 4-fach

Optionen

- Auf Wunsch auch mit Bürstenleisten lieferbar
- Auf Wunsch auch mit Filzleisten lieferbar (für Holz-Profile)
- Auf Wunsch auch mit Gummileisten lieferbar (für Alu-Profile)
- Tischauflage ausziehbar oben für KT/KTH 4000
- Profilschoner für Tragrollen
- Zusatzspanner für KT/KTH 4000
- Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE
- Fahrtschiene 2,0 m




Kipptisch mit Höhenverstellung KTH 4000

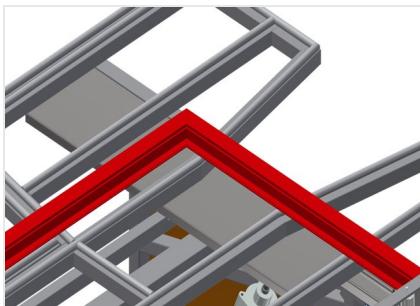


Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

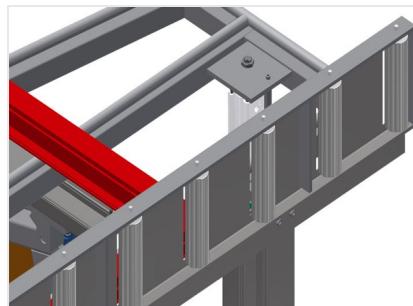


Rollenauflage

Rollenbahn pneumatisch absenkbare, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungloser Weitertransport möglich ist

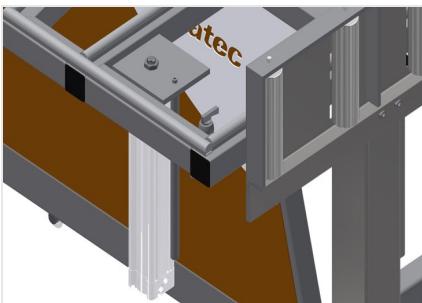


Spanner

Zwei seitliche Spanner für das Fixieren des Fensterelementes. Mit Handhebelventil seitlich verstellbar. Einspannhöhe der Profile max. 150 mm



Fußschalter

Steuerung über Fußventil, Schwenkung pneumatisch horizontal-vertikal, in vertikaler Stellung 500 mm pneumatisch höhenverstellbar




Druckluftanschluss 4-fach


Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen

**Zusatzspanner**


Zusatzspanner für KTH 3000 und KTH 4000.
Zusatzspanner sorgen beim Arbeiten für
sicheren Halt

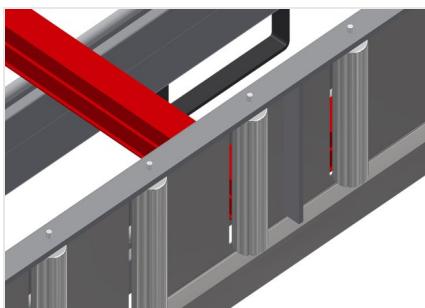**Profilschoner für
Tragrollen**

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Ein- und Austransport

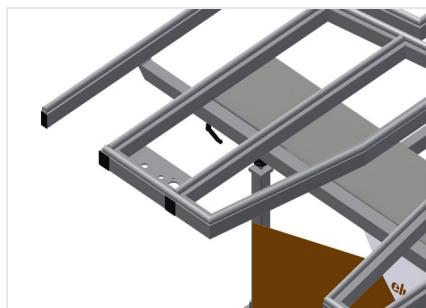**Profilanlage ausziehbar**


Tischauflage oben ausziehbar für KTH 3000 und KTH 4000. Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen

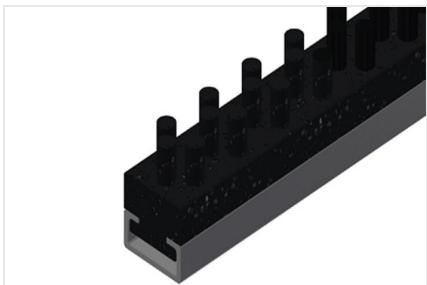**Bürstenleiste**

Tischauflage Bürstenleiste


**Filzleiste**

Tischauflage Filz-Profilleiste

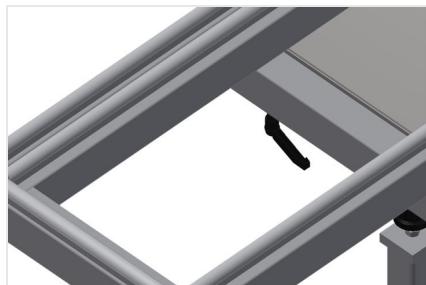**Gummileisten**

Tischauflage Gummi-Pilzprofi

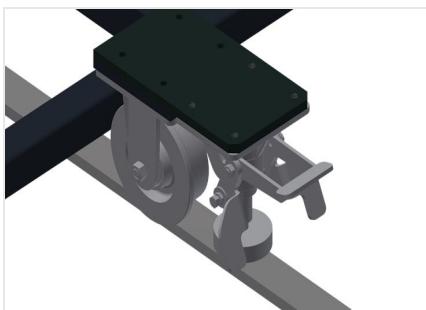

**Fahreinheit**

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE.
Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und
Feststellbremse

**Fahrschiene**

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts

KTH 4000 / KIPPTISCHE

- Länge 4.000 mm
- Breite 1.820 mm
- Höhe vertikal 1.900 mm
- Höhenverstellung pneum. 500 mm
- Rollenbahnbreite 200 mm
- Gewicht 380 kg
- Tragkraft 200 kg
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch ca. 35 l/min.