



## MGS245/00

Gehrungssägen Für  
Gehrungsschnitte



Die Maschine für den Sonderbau

- Das bewährte elumatec-Prinzip „Sägen von unten“:
- Freie Tischfläche ermöglicht optimale Beschickung und Entnahme der Profile
- Die patentierte Sägearmaufhängung erzeugt einen Schnittdruck gegen die Werkstückanlage, dadurch sicheres Spannen des Werkstückes
- Automatisch öffnende Schutzhaut
- Dosiersprühseinrichtung
- Serienmäßig mit Sägeblatt
- Schwenkbereich manuell bis 22,5° nach links und rechts mit digitaler Winkelanzeige
- Neigungsbereich 90°–45° pneumatisch  
(Zwischenwinkel mit Revolveranschlag und digitaler Anzeige)

### GEHRUNGSSÄGE MGS 245/31

Siehe MGS 245/00, jedoch:

- 3-Achs-PC-Steuerung E 580 für elektronisches Schwenken und Neigen
- Elektronisch gesteuerte Längenverstellung des Anschlag- und Mess-Systems
- 10,4"-Touch-Farbdisplay
- Netzwerkanschluss RJ45, 10/100 MBit
- Längenverstellung 6.000 mm

### GEHRUNGSSÄGE MGS 245/30

Siehe MGS 245/31, jedoch:

- Längenverstellung 4.500 mm

### GEHRUNGSSÄGE MGS 245/32

Siehe MGS 245/31, jedoch:

- Längenverstellung 7.500 mm

### Optionen

- Hydropneumatischer Sägevorschub
- Absauggerät
- Sägeblätter
- Hochleistungsschneidmittel

**elumatec AG**  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.



**Gehrungssäge MGS  
245/00**

MGS 245/00 + Sonderzubehör



**Gehrungssäge MGS  
245/00**



**Gehrungssäge MGS  
245/00**



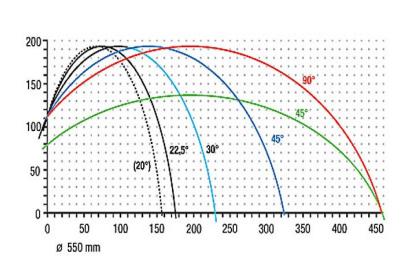
**Gehrungssäge MGS  
245/00**



**Gehrungssäge MGS  
245/00**



**Gehrungssäge MGS  
245/00**

**Gehrungssäge MGS  
245/00**

Schnittdiagramm MGS 245/00



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.

**MGS 245/00 / GEHRUNGSSÄGEN FÜR GEHRUNGSSCHNITTE**

- Schwenkbereich manuell, 22,5° nach links und rechts mit Digitalanzeige E 111
- Neigungsbereich pneumatisch von 90° bis 45° mit digitaler Anzeige
- Schnittbereich siehe Schnittdiagramm
- Sägeblattdurchmesser 550 mm
- Sägeblattdrehzahl 2.250 1/min.
- Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Leistungsabgabe 4 kW
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch je Arbeitstakt 20 l ohne Sprühen, 32 l mit Sprühen
- Länge 1.900 mm, Tiefe 1.550 mm, Höhe 2.100 mm, Gewicht 1.150 kg