
elumatec

a voilàp company

# PHW

TRANSPORTWAGEN

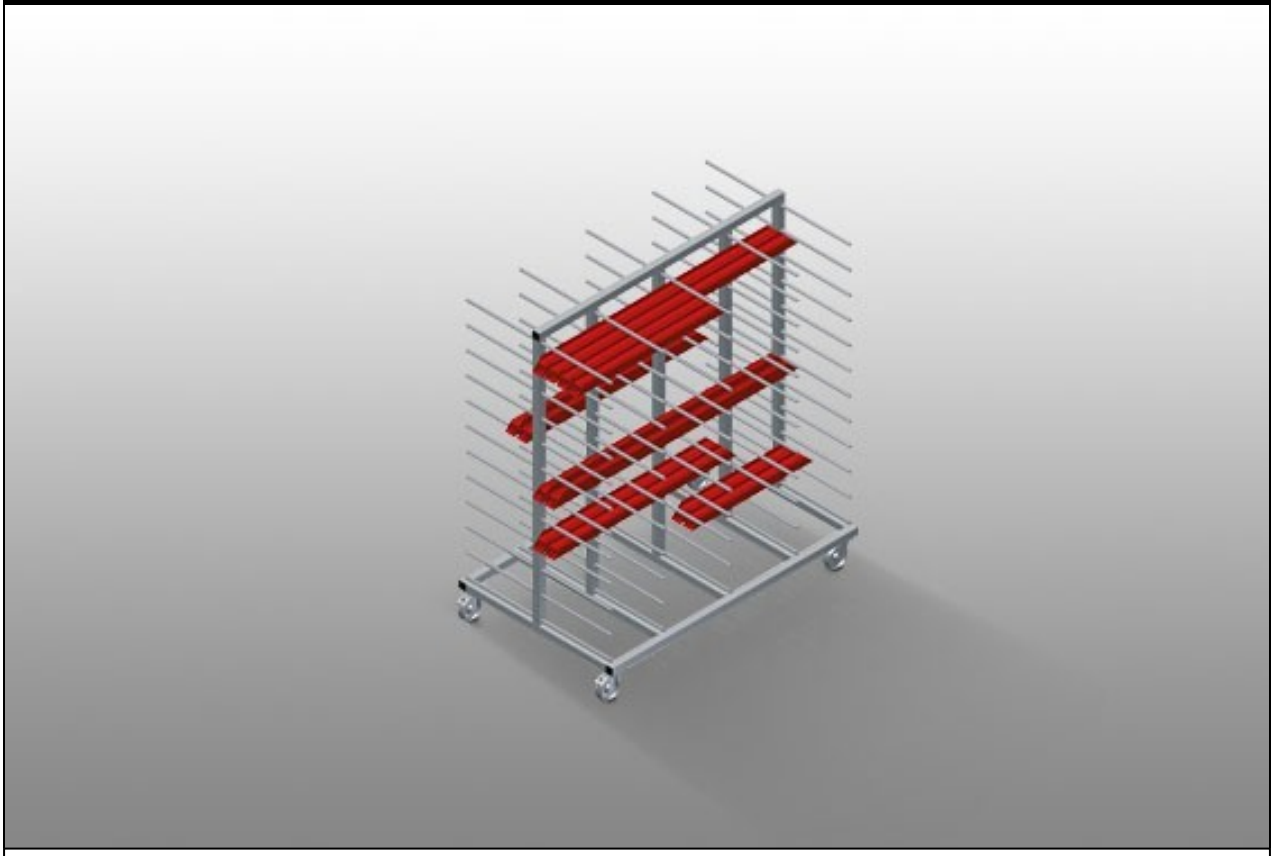


Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Waagrechter Profiltransport. Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen. Zwölf Ablagen pro Stütze. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

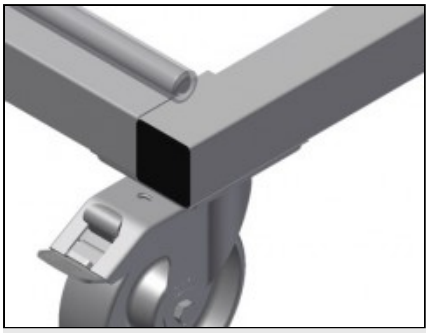

## Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung



## Auflagearme

Fachbreite: 120 mm,Fachtiefe: 450 mm,einfaches Be- und Entladen,schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.


# **PHW** / TRANSPORTWAGEN

## MODELLE

PHW 1600



PHW 2000



## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

**PHW 1600 / PHW 2000**

| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 1.600 / 2.000 |
| Breite (mm) | 1.000 |
| Höhe (mm) | 1.850 |
| Gewicht (kg) | 140 / 150 |

## EINLAGERUNGSVERMÖGEN

| | |
|---|---|
| Ablagefächer | 24 |
| Lichte Weite (mm) | 120 |
| Fachbreite (mm) | 450 |
| Tragkraft (kg) | 350 |

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Kunststoffschutz | ○ |
| Zahlenetiketten | ○ |
| Lenkrollen | 4 |
| Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 |
| Laufrollendurchmesser (mm) | 125 |

Enthalten ● Verfügbar ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.