


## **TECHNISCHES BLATT**

15/12/2025

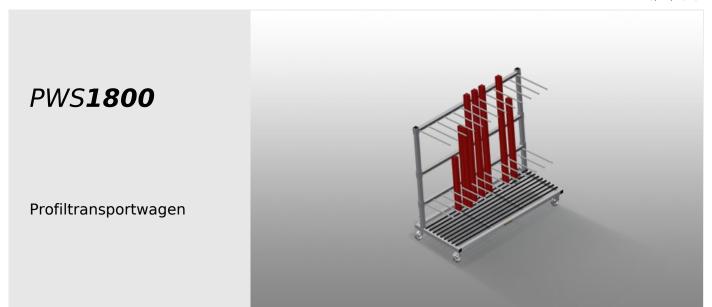

Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Profilen

- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal für den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilzuschnitten
- Senkrechter Profiltransport
- Ausreichend für 12 60 Profilstäbe
- Fachteiler in der Höhe verstellbar
- Untere Auflage mit Gummileisten
- Fachteiler mit Schutzschlauch
- Rückseitige Anlage mit Gummileisten
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse


#### **Option**

• Zusätzlicher Fachteiler in der Höhe verstellbar mit Kunststoffschutz



## **TECHNISCHES BLATT**

15/12/2025



Profiltransportwagen PWS 1800




Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf,hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



**Anlage mit Gummileiste** 

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen,schützt das Profil vor Beschädigungen



#### Auflage mit Gummileiste

Untere Auflagefläche mit Gummileiste bezogen,schützt das Profil vor Beschädigungen



#### Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit und leichte,sichere Handhabung



# Zusätzlicher Fachteiler für PWS 1800

Zusätzlicher Fachteiler höhenverstellbar,mit Kunststoffschutz



elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



## **TECHNISCHES BLATT**

15/12/2025

### PWS 1800 / PROFILTRANSPORTWAGEN

- Länge 1.880 mm
- Breite 800 mm
- Höhe 1.700 mm
- Zwei Fachteiler
- Zwölf Fächer
- Laufrollendurchmesser 125 mm
- Fachbreite 120 mm
- Fachtiefe 540 mm
- Anlagehöhe 1.500 mm
- Gewicht 105 kg
- Tragkraft 350 kg

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.