



PWS1800

Profiltransportwagen



Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Profilen


- Stabile Stahlkonstruktion
- Ideal für den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilschnitten
- Senkrechter Profiltransport
- Ausreichend für 12 - 60 Profilstäbe
- Fächerteiler in der Höhe verstellbar
- Untere Auflage mit Gummileisten
- Fächerteiler mit Schutzschlauch
- Rückseitige Anlage mit Gummileisten
- Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

Option

- Zusätzlicher Fächerteiler in der Höhe verstellbar mit Kunststoffschutz



Profiltransportwagen PWS 1800

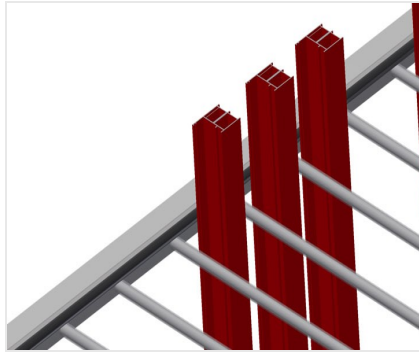


Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden




Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

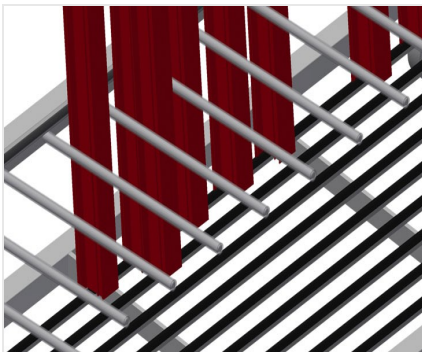

Auflage mit Gummileiste

Untere Auflagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

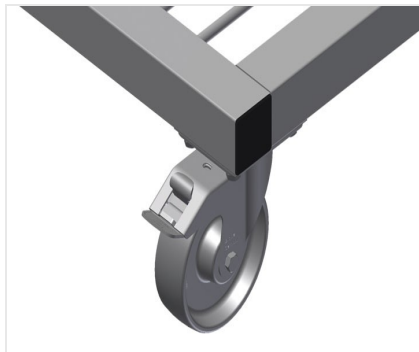

Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



Zusätzlicher Fachteiler für PWS 1800

Zusätzlicher Fachteiler höhenverstellbar, mit Kunststoffschutz





PWS 1800 / PROFILTRANSPORTWAGEN

- Länge 1.880 mm
- Breite 800 mm
- Höhe 1.700 mm
- Zwei Fachteiler
- Zwölf Fächer
- Laufrollendurchmesser 125 mm
- Fachbreite 120 mm
- Fachtiefe 540 mm
- Anlagehöhe 1.500 mm
- Gewicht 105 kg
- Tragkraft 350 kg