



### SBZ145

#### Stabbearbeitungszentren



Ausgelegt für die Anforderungen im Metallbau und den Industriellen Einsatz bietet das SBZ 145 mit seinen 5 Bearbeitungsachsen einen Bearbeitungsbereich von 560 mm x 350 mm x 7.500 mm. Ausgestattet mit autonomer Spanner-Achse und einem großzügig ausgelegten Werkzeugmagazin für Fräser, Bohrer, Gewindeschneider und Sägeblatt verfügt. Das SBZ 145 über zahlreiche Bearbeitungsmöglichkeiten für die Bearbeitung und den Zuschnitt aus der Profilstange oder der Bearbeitung von vorgeschrittenen Einzelteilen im optionalen Pendelbetrieb (2x 3.250mm).




### Zwei getrennte Bearbeitungszonen

Wahlweise für Pendelbetrieb oder zur  
Stangenbearbeitung



### Für Metallbau und Industrie

5-Achs-Stabbearbeitungszentrum mit  
Option für 6-Seiten-Bearbeitung von unten  
mit Winkelkopf

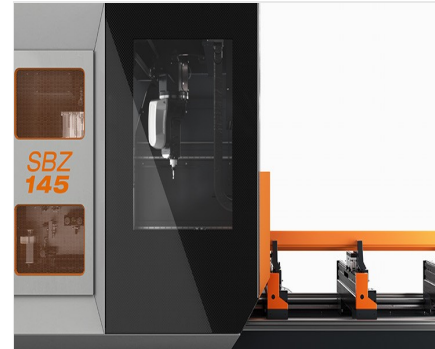


### Sichtfenster

Das großzügig bemessene Sichtfenster an  
der Portal-Vorderseite bietet optimale  
Einsicht in den Bearbeitungsbereich und  
ermöglicht einfachen Zugang für Wartungs-  
und Reinigungsarbeiten



### Schonung der Profiloberfläche

Alle Arbeitsgänge wie  
Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Gewindefräsi-  
und Sägen finden bei ruhendem Profilstab  
statt

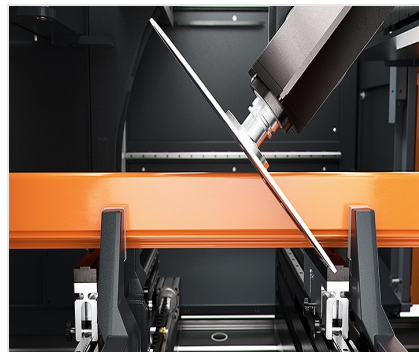

### Stangenbearbeitung

Fertigung der Einzelteile aus dem Vollstab.  
Für stirnseitige Bearbeitungen oder  
Klinkungen werden die Einzelteile  
automatisch auseinandergezogen



### Werkzeugwechsler


Sorgt für kurze Werkzeugwechselzeiten:  
Der integrierte horizontale, mitfahrende  
Werkzeugwechsler mit 18 Werkzeugplätzen  
(3 Reihen à 6 Werkzeuge)






### Robuste und stabile Portalbauweise in modernem Design

Hohe Positioniergenauigkeit durch stabiles Maschinenbett und beidseitig gelagertes Portal

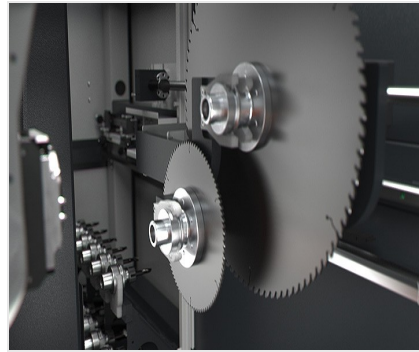

### Sägeblätter

Der mitfahrende Werkzeugwechsler bietet Platz für bis zu zwei Sägeblätter mit Durchmessern von 254 bis 500 mm

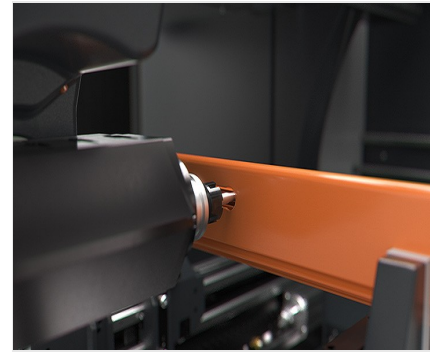


### Optimierte Bearbeitungszyklen

Höchste Flexibilität: Werkzeugzuordnung, Kollisionsbetrachtung und Spannerersetzen erfolgen automatisch




### Schnelle und einfache Spannerpositionierung

Autonom verfahrenende Spanner mit Schnellverstellung / Spanner-Verschiebung mit V-Achse

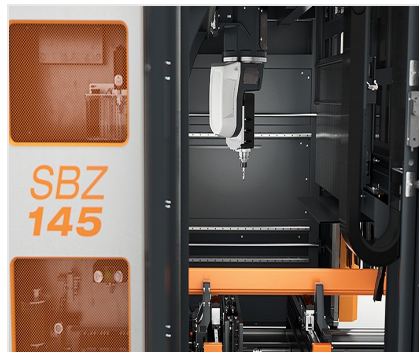

### Geringe Maschinenhöhe

Geringer Platzbedarf durch innenliegende Z-Achse und Schleppkette

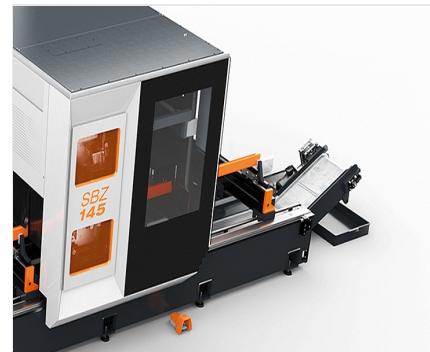

### Saubere und effiziente Lösung für Abfallstücke


Der Späneförderer ist in das Maschinebett integriert





### SBZ 145 / STABBEARBEITUNGSZENTREN

#### LAYOUT

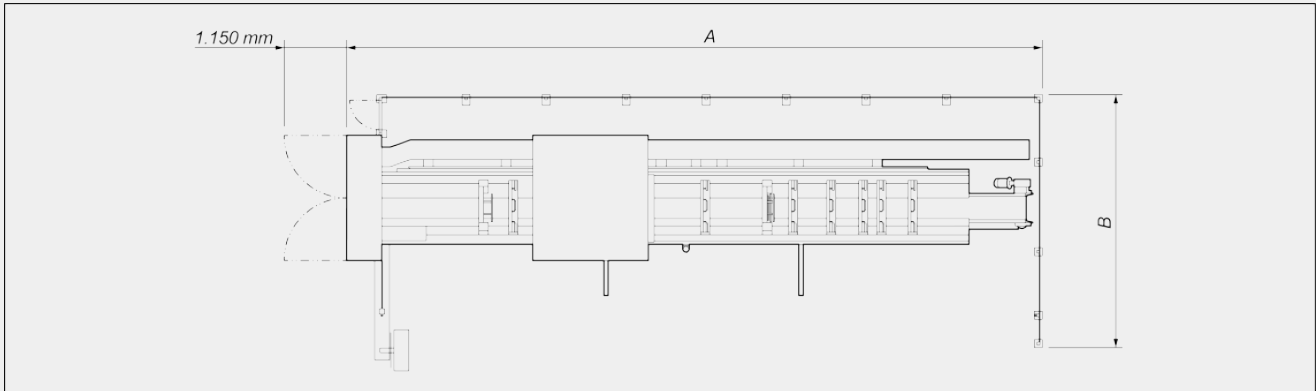

#### SBZ 145

Gesamtlänge (A) (mm)	12.060
Tiefe (B) (mm)	4.587
Höhe (mm)	2.450
Gewicht (kg)	10.300

Die Gesamtabmessungen und das Gewicht können der Produktkonfiguration entsprechend variieren

#### ACHSEN-VERFAHRWEGE

X-ACHSE (mm)	7.500
Y-ACHSE (mm)	1.300
Z-ACHSE (mm)	730
A-ACHSE	-110° / +110°
C-ACHSE	-182° / +182°

#### POSITIONIERUNGSGENAUIGKEIT

X-ACHSE (mm)	+/- 0,1
Y-ACHSE (mm)	+/- 0,1
Z-ACHSE (mm)	+/- 0,1
A-ACHSE	+/- 0,1°
C-ACHSE	+/- 0,1°



### POSITIONIERGESCHWINDIGKEIT

X-ACHSE (m/min)	80
Y-ACHSE (m/min)	60
Z-ACHSE (m/min)	60
A-ACHSE (°/s)	120
C-ACHSE (°/s)	120
V-ACHSE (m/min)	40

### ACHSENBSCHLEUNIGUNG

X-ACHSE (m/s²)	4,0
Y-ACHSE (m/s²)	3,0
Z-ACHSE (m/s²)	3,0
V-ACHSE (m/s²)	3,0

### FRÄSSPINDEL

Max. Leistung auf S1 (kW)	11
Max. Drehzahl (U/min.)	24.000
Max. Drehmoment (Nm)	11
Werkzeugaufnahmekonus	HSK 63F
Wasserkühlung	<input checked="" type="checkbox"/>

### BETRIEBSART

Pendelbetrieb mit 2 x Anschlag links	<input type="checkbox"/>
Stangenprogramm	<input type="checkbox"/>
Automatische Längenmessung beidseitig	?
Automatische Längenmessung beidseitig mit Z-Hub	?
Werkzeuglängenmessung und Bruchkontrolle	?

### SICHERHEITSEINRICHTUNGEN UND SCHUTZVORRICHTUNGEN

Zugangsschutz seitlich (Zaun / Schutzwand)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zugangsschutz vorne (Lichtvorhang / Laser)	<input type="checkbox"/>
Schutzeinrichtung Rückseite (Zaun)	<input type="checkbox"/>

### ZU BEARBEITENDE SEITEN

Direkt mit Werkzeug (vorne/oben/hinten, Enden)	5
Mit Winkeleinheit (unteren)	1

### ARBEITSBEREICH

1F = Bearbeitung an 1 Seite

5F = Bearbeitung an 5 Seiten



		A	X1	Y1	Z1	X2	Y2	Z2
<b>SBZ 145 - 7,5 m</b>	Einzelstück	145	7.500	560	350	7.500	560	350
	Pendelbetrieb	145	3.250	560	350	2.900	560	350

Abmessungen in mm

### AUTOMATISCHES WERKZEUGMAGAZIN

Werkzeugmagazin Mitfahrend	●
U-ACHSE (Werkzeugwechsler)	●
Magazinart: Linearwechsler	●
Anzahl der Werkzeuge im Standard-Werkzeugmagazin	18
Anzahl der Sonderwerkzeuge im Werkzeugmagazin: Sägeblätter	2
Werkzeugplatz Ebene 1 (bis D=100mm und L=210mm)	6
Werkzeugplatz Ebene 2 (bis D=63mm und L=210mm)	6
Werkzeugplatz Ebene 3 (bis D=63mm und L=145mm)	6
Sonderwerkzeug 1: Sägeblatt bis D=500 mm	1
Sonderwerkzeug 2: Sägeblatt bis D=250 mm	1
Sonderwerkzeuge bis D=100 mm max.	5
Max. Werkzeuglänge (ab Kegellaß) (mm)	210
Max. Werkzeuggewicht mit Halter (kg)	8
Werkzeughaltersset HSK63 + Spannzangen	○
Max. Scheibenfräser (anstatt Sägeblatt 2) (mm)	250

### STÜCKEINSPANNUNG

V-ACHSE (Spannerverschiebung autonom)	●
Anzahl Spanner	8
Max. Anzahl. Zusatzspanner mit max. Verfahrweg	2
Weitere Zusatzspanner mit eingeschränktem Verfahrweg	○



### PROFILPOSITIONIERUNG

Anzahl Materialanschlag (Spannlage links)	2
Materialstop in Lage 2 (ist an Spanner angebunden)	<input checked="" type="radio"/>

### SPÄNE- AUF ABFALLAUSTRAG

Späne Förderer im Bett integriert	<input type="radio"/>
Späne Knick Förderer	<input type="radio"/>

### ABSAUGUNG

Schwaden Absaugung	<input type="radio"/>
--------------------	-----------------------

### PNEUMATISCHER ANSCHLUSS

Druck (bar)	6 - 7
Durchschnittlicher Luftverbrauch pro Minute [l/min]	500

### STEUERUNG

Microsoft® Windows® 10 eingebettet	<input checked="" type="radio"/>
Panel-PC 21,6" Prozessor i7	<input checked="" type="radio"/>
USB-Ports und Netzwerkanschluss	<input checked="" type="radio"/>
UPS - Unterbrechungsfreie Stromversorgung	<input checked="" type="radio"/>
Online-Hilfe	<input checked="" type="radio"/>
Barcode-Leser	<input type="radio"/>
Handsteuerung	<input checked="" type="radio"/>
3D-Funktaster	<input type="radio"/>
Etikettendrucker	<input type="radio"/>

### SOFTWARE

eluCam 2d/3d Cad Modul	<input checked="" type="radio"/>
------------------------	----------------------------------

Enthalten ● Verfügbar ○