DG104

Tronzadoras dobles

- Tronzadora doble óptima para la producción en serie y para construcciones especiales
- La posibilidad de girar e inclinar de forma general los grupos de sierra permite cortar perfiles altos y anchos así como hacer todo tipo de cortes de inglete doble. Así pueden cortarse muchos perfiles sin suplementos
- Es posible hacer recortes exteriores a medida con todas las variantes de corte. Con ello ya no es necesario tener que hacer complicados cálculos de las longitudes. Es una gran ventaja cuando hay ángulos especiales
- Gamas de giro con visualización digital de ángulos
- Cubiertas de protección
- Con discos de corte de serie
- Versiones con control E390 o E590
- Dispositivo de lubrificación dosificado

Opciones

- DG 104 M Bancada de máquina hecha en chapa de acero
  (longitud de corte: 4.500 mm, 6.000 mm)
- Listones elevadores del perfil
- Software para E 590: Módulo de software para cortes de tronzado y retestado
- Apoyos de pieza a mecanizar móviles o automáticamente abatibles
- Dispositivos de fijación de material
- Tope de travesaño y tope de corte inicial
- Impresora de etiquetas en los modelos con E 390 y E 590
- Tubos de aspiración, aparatos de aspiración
- Dispositivo de sincronización
- Transfers de rodillos
- Discos de corte
- Aceite de corte de altas prestaciones

Variantes de control

- Control de posicionamiento E 390
- Control del PC E 590

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Tronzadora doble DG 104

DG 104 + accesorios especiales

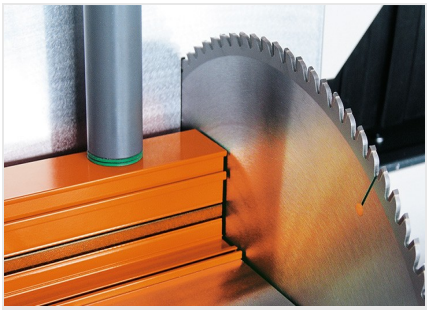

Tronzadora doble DG 104

Tronzadora doble DG 104

Tope de medida corta

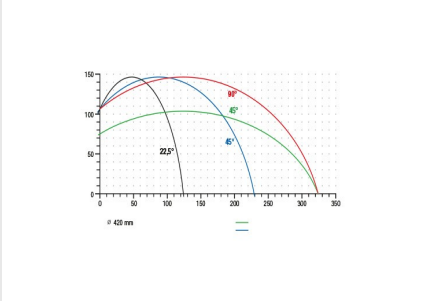

Tronzadora doble DG 104

Diagrama de corte DG 104

Impresora

Tronzadora doble DG 104

The right to make technical alterations is reserved.

Tronzadora doble DG 104 + E 590

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Longitud mínima de corte a 90°: 350 mm
- Longitud mínima de corte a 45° con inclinación: 350 mm
- Gama de giro hacia dentro: 90° – 45°
  (hasta 22,5° manual con visualización digital)
- Gama de inclinación neumática hacia dentro: 90° – 45°
- Capacidad de corte ver diagrama de corte
- Diámetro del disco de corte: 420 mm
- N.° de revoluciones del disco de corte: 2.800 1/min.
- Conexión eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potencia suministrada por cada motor: 4 kW
- Toma de aire comprimido 7 bar
- Consumo de aire por ciclo de trabajo: 40 l sin lubrificación, 64 l con lubrificación

Variantes de longitudes de corte

- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.