
elumatec

a voilàp company

GHS 15

MANIPULADORES DE VIDRIO

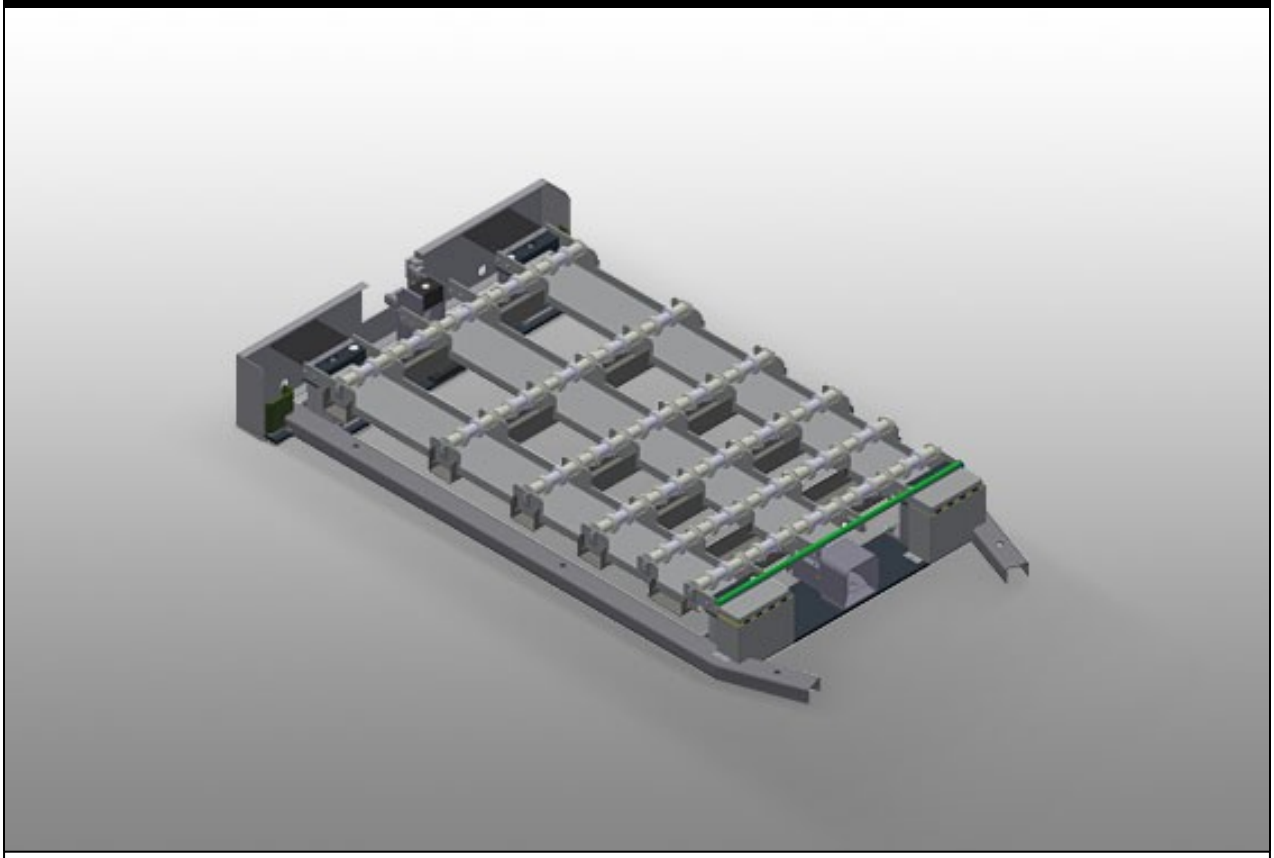


Manipulación sencilla de hojas de vidrio en combinación con el carro de transporte de vidrio GFW 15. Con una unidad de elevación neumática controlada con una válvula de pie, recorrido máximo = 50 mm. Transportadores de rodillos inferiores equipados con 15 x 4 rodillos de PVC en total. Completo con mecanismo de arrastre para el carro de transporte de vidrio GFW 15. Dimensiones básicas 2.100 x 1.250 mm.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

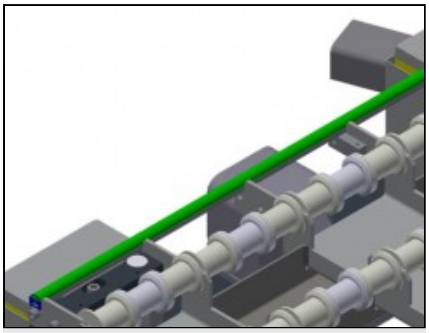

Apoyo

Superficie de apoyo inferior con rodillos elevadores para facilitar la carga y descarga

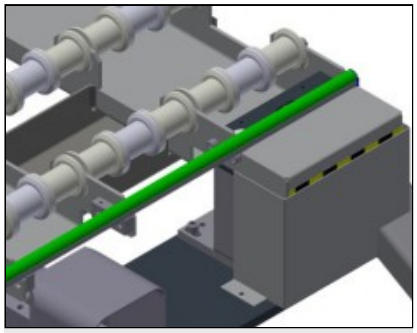

Dispositivo elevador

Dispositivo elevador para transferir cristales al carro de compartimentos para vidrio GFW 15 controlable a través de válvula de pedal, carrera máx. = 50 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

GHS 15 / MANIPULADORES DE VIDRIO

CARACTERÍSTICAS	
Longitud (mm)	2.100
Ancho (mm)	1.250
Altura (mm)	250
Carrera máxima (mm)	50
Peso (kg)	100

Incluido ● Disponible ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.