



### HT2045 L

Mesas de montaje  
horizontal



Mesa horizontal para todos los trabajos en marcos y hojas

- Estable construcción en acero
- Mesa de trabajo con lado diagonal que se utiliza como paso en la línea de fabricación o como zona de depósito intermedio
- Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas
- Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico
- Compartimentos para depositar herramientas y accesorios
- Altura ajustable
- Montaje sencillo en sistema modular

#### Opciones

- Puede suministrarse con listones de cepillos si se desea
- Puede suministrarse con listones de fieltro si se desea (para elementos de madera)
- Puede suministrarse con listones de goma si se desea (para elementos de aluminio)
- Soporte de rodillos
- Porta-herramientas
- Cuádruple toma de aire comprimido
- Bandeja con seis cajas de plástico
- Soporte rómbico compl. para 90°
- Soporte triangular compl. para hilera

#### MESA HORIZONTAL A LA DERECHA 45° HT 2045 R

Véase mesa a la izquierda 45° HT 2045 L



**Mesa horizontal de 45° a la derecha HT 2045**




**Mesa horizontal de 45° a la izquierda HT 2045**



**Superficie de apoyo**

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

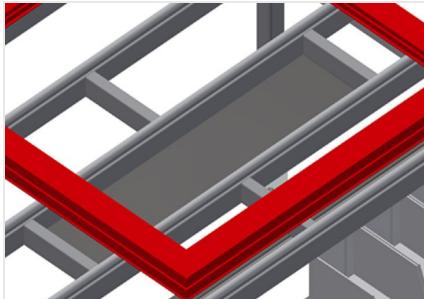


**Compartimentos**

Compartimentos para depositar herramientas y accesorios



**Ajuste de altura**

Altura ajustable. Altura de trabajo regulable de 850 a 1.000 mm a través de las patas de ajuste

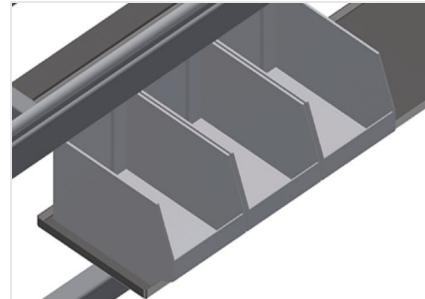

**Soporte**

Bandeja con seis cajas de plástico para accesorios pequeños, herramientas y tornillos

**Listón de cepillos**


Soporte de mesa con listón de cepillos

**Listón de fieltro**

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro

**Listones de goma**


Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma para elementos de aluminio

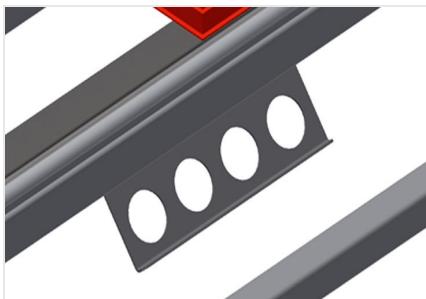**Porta-herramientas**


Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas

**Cuádruple toma de aire comprimido**

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas

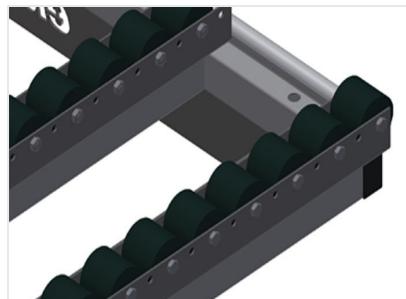
**Soporte de rodillos compl. para HT 2045/PVC**

Ruedas de plástico duro con recubrimiento de poliamida y rodamientos de deslizamiento. Capacidad de carga de cada rodillo: 60 kg; de fácil manipulación para el transporte de elementos de PVC

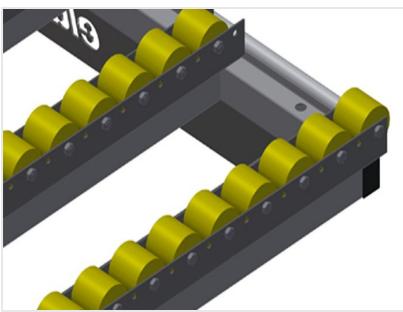


### Soporte de rodillos compl. para HT 2045/Alu

Ruedas de plástico con recubrimiento de poliuretano y rodamientos de bolas.  
Capacidad de carga de cada rodillo: 40 kg;  
de fácil manipulación para el transporte de elementos de aluminio



### Soporte rómbico compl. para 90°

Soporte de mesa con listón de cepillos,  
soporte de mesa con listón perfilado de  
fielro, soporte de mesa con perfil  
fungiforme de goma, soporte de rodillos  
compl. para PVC, soporte de rodillos de  
goma compl. para aluminio



### Soporte triangular compl. para hilera

Soporte de mesa con listón de cepillos,  
soporte de mesa con listón perfilado de  
fielro, soporte de mesa con perfil  
fungiforme de goma, soporte de rodillos  
compl. para PVC, soporte de rodillos de  
goma compl. para aluminio

**HT 2045 L / MESAS DE MONTAJE HORIZONTAL**

- Longitud: 2.850 mm
- Altura 850 – 1.000 mm
- Anchura 1.300 mm
- Peso 100 kg

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.