




### KW

Carros para piezas terminadas

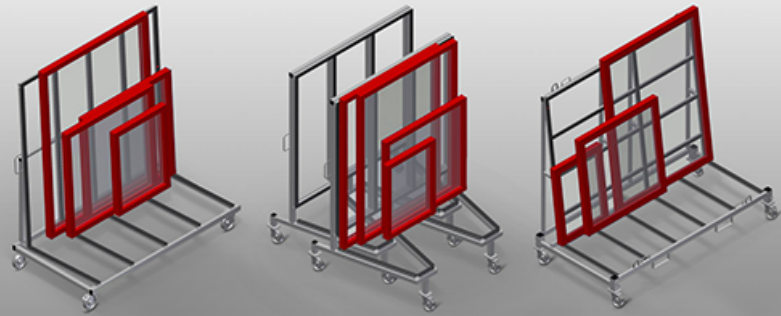

Carro de puesta en marcha para el transporte interno de elementos de ventana. Construcción estable de acero. Soportes de perfil con superficie de goma. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

KW 2: Aberturas para el transporte con carretilla elevadora. Cuatro bucles para el transporte con grúa. Cuatro puntos de fijación de la correa de amarre. Ruedas desmontables para aumentar la estabilidad del carro de puesta en marcha en un camión.


KW 3: Se puede encajar cuando no está cargado - una característica que ahorra espacio.

KW 4: : Aberturas para el transporte con carretilla elevadora. Cuatro bucles para el transporte con grúa. Cuatro puntos de fijación de la correa de amarre. Ruedas desmontables para aumentar la estabilidad del carro de puesta en marcha.




### Ruedas de dirección KW 1 / KW 3

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura

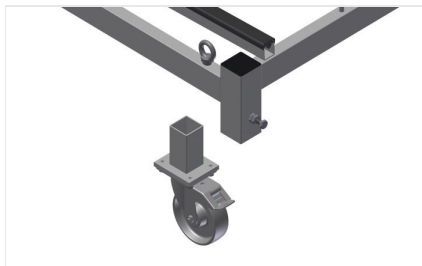

### Ruedas de dirección desmontables KW 2

Ruedas de dirección desmontables con lo que el carro para piezas terminadas queda estable en el camión. Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura

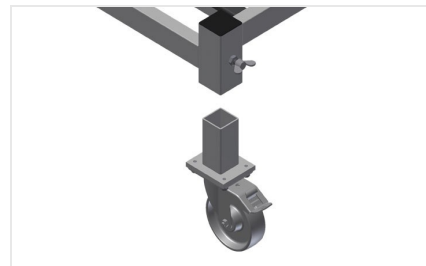


### Ruedas de dirección desmontables KW 4

Ruedas de dirección desmontables con lo que el carro para piezas terminadas queda estable en el suelo. Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura




### Soporte con perfil de goma

Superficie de apoyo recubierta con perfil de goma para proteger al perfil contra su deterioro

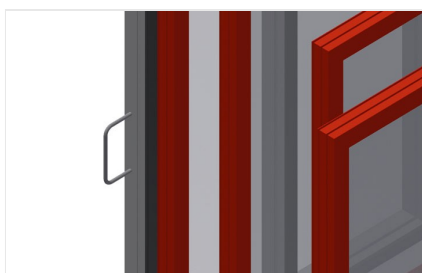

### Perfil de transporte KW 1 / KW 3


Perfil de transporte a ambos lados para el desplazamiento

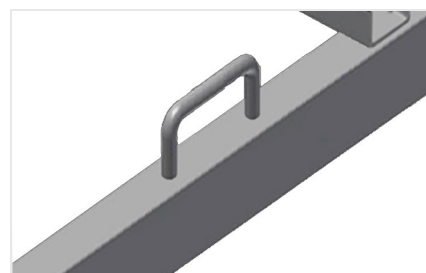

### Fijaciones para eslingas KW 2 / KW 4


Con cuatro fijaciones para eslingas



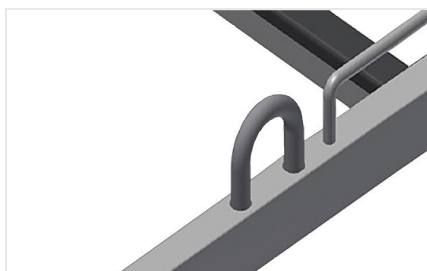


### Gancho para grúa KW 2 / KW 4

Con cuatro ganchos para grúa

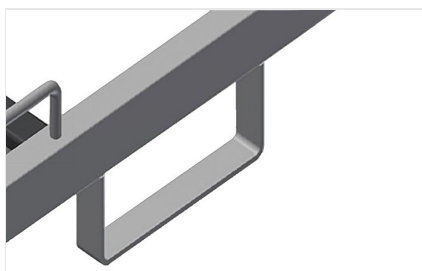

### Estribo para carretilla elevadora KW 2 / KW 4

Con cuatro estribos para carretilla elevadora

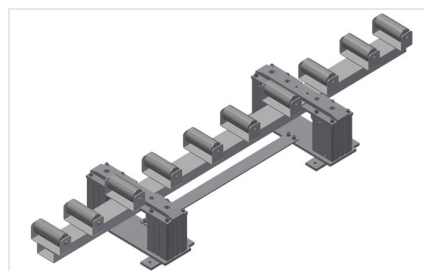

### Estación elevadora KW 4

Estación elevadora HBR 1600 para la entrega de ventanas pesadas al carro de transporte, sólo para KW 4



### KW / CARROS PARA PIEZAS TERMINADAS

#### MODELOS



#### DIMENSIÓN Y PESO

##### KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4

Longitud (mm)	1.690 / 2.025 / 1.600 / 2.000
Ancho (mm)	910 / 1.090 / 1.130 / 1.000
Altura (mm)	1.768 / 1.880 / 1.960 / 1.850
Peso (kg)	100 / 130 / 90 / 150

#### CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

##### KW 1 / KW2 / KW 3 / KW 4

Capacidad de carga (kg)	400 / 600 / 400 / 500
-------------------------	-----------------------

##### KW 2

Ancho útil (mm)	800
Altura de apoyo (mm)	1.500



### CARACTERÍSTICAS

#### KW 2 / KW 4

Soporte para el transporte con carretilla elevadora	●
Ganchos para el transporte con grúa	4
Puntos de conexión para correas de fijación	4

#### KW 2

Carretilla también para transporte exterior	●
Las ruedas se pueden retirar para colocar la carretilla en un camión	●

#### KW 3

Apilable horizontalmente cuando no está cargado	●
---	---

#### KW 4

Estación de elevación para el transporte de ventanas pesadas	○
--	---

#### KW 1 / KW 2 / KW 3 / KW 4

Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125
Ruedas giratorias	4
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	2

Incluido ● Disponible ○