



MG5105

Tronzadoras



La máquina para construcciones especiales


- El principio de elumatec "Corte ascendente" de eficacia probada:
- La superficie de la mesa libre permite colocar y retirar óptimamente los perfiles
- La suspensión patentada del brazo de la sierra genera una presión de corte contra el apoyo de la pieza a mecanizar lo que permite sujetar con seguridad la pieza a mecanizar
- La cubierta de protección abre automáticamente
- Dispositivo de lubricación dosificado
- Equipada en forma estándar con disco de corte

Opciones

- Aparato de aspiración
- Sistemas de tope y medición
- Transfers de rodillos
- Discos de corte
- Aceite de corte de altas prestaciones




Tronzadora MGS 105

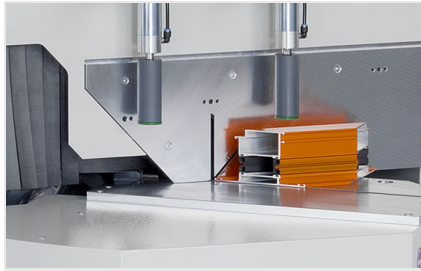

Tronzadora MGS 105



Tronzadora MGS 105

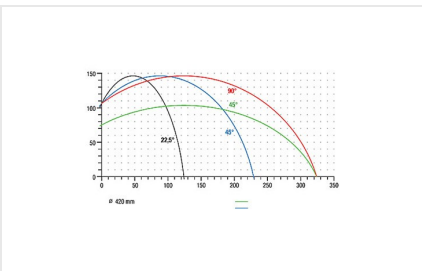

Tronzadora MGS 105

Diagrama de corte MGS 105



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



MGS 105 / TRONZADORAS

- **MGS 105/01**
- Gama de giro manual: 22,5° a izquierda y derecha con visualización digital E 111.
- Gama de inclinación neumática: de 90° a 45°
- Capacidad de corte ver diagrama de corte
- Diámetro del disco de corte: 420 mm
- N.º de revoluciones del disco de corte: 2.800 1/min.
- Conexión eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potencia suministrada: 4 kW
- Toma de aire comprimido 7 bar
- Consumo de aire por ciclo de trabajo: 20 l sin lubricación, 32 l con lubricación
- Longitud 1.400 mm, profundidad 1.500 mm, altura 1.880 mm, peso 750 kg.