



*MT*

Mesas de ensamblaje




Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas. Construcción estable de acero. Superficie de apoyo de la mesa con barras deslizantes de plástico. Bandeja de almacenamiento para la colocación de herramientas y accesorios. Altura regulable. Práctica zona de almacenamiento bajo la superficie de la mesa. Cuatro contenedores de PVC para pequeños accesorios, herrajes y tornillos. Suministro de aire comprimido cuádruple. Instalación sencilla con un diseño de sistema modular.




### Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

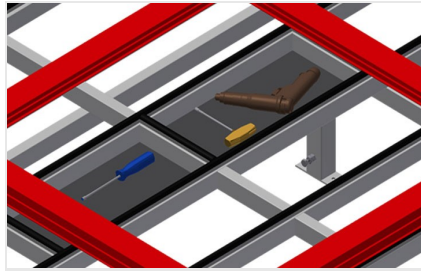

### Compartimentos

Compartimentos para depositar herramientas y accesorios

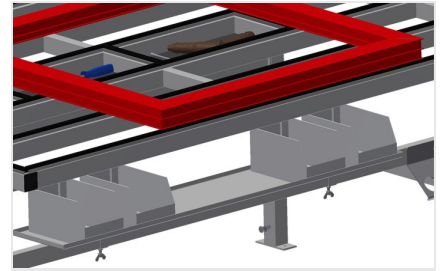

### Soporte

Bandeja con cuatro cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos




### Ajuste de altura

Altura ajustable; altura de trabajo regulable de 850 a 1.000 mm a través de las patas de ajuste



### Cuádruple toma de aire comprimido


Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas

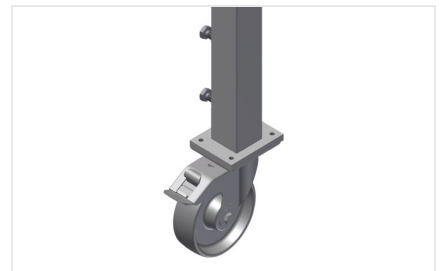

### Ruedas de dirección compl.

Dos ruedas de dirección con dispositivo de retención, dos ruedas fijas con lo que puede desplazarse libremente





### Listón de cepillos

Soporte de mesa con listón de cepillos




### Listón de fieltro

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro



### Listones de goma

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma

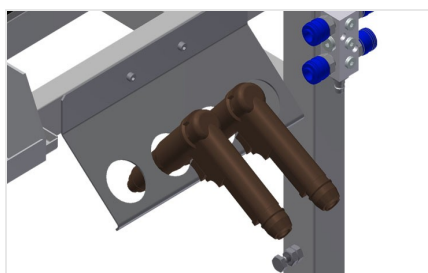

### Porta-herramientas

Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas



### Unidad de mantenimiento


Unidad de mantenimiento para herramientas neumáticas



### Tomacorrientes doble



### MODELOS

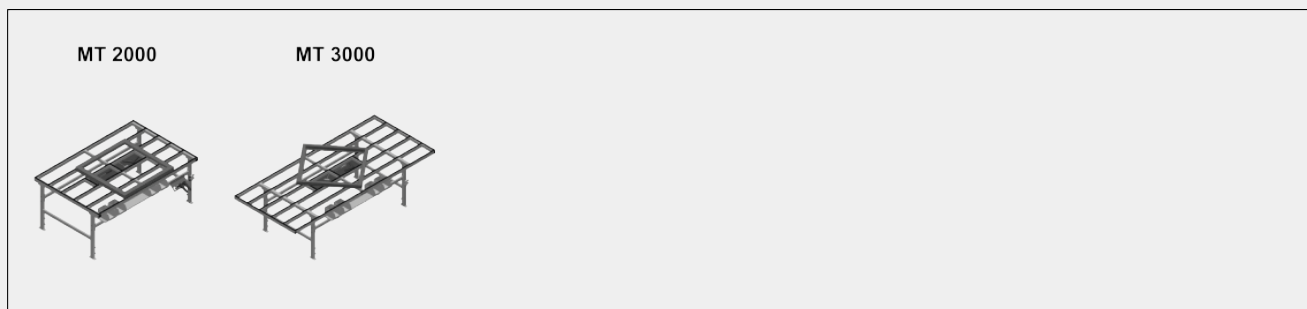

### DIMENSIÓN Y PESO

#### MT 2000 / MT 3000

Longitud (mm)	2.000 / 3.000
Ancho (mm)	1.300
Altura (mm)	850 + 1.000
Peso (kg)	100 / 120

### SUPERFICIE DE APOYO

Altura regulable	<input checked="" type="radio"/>
Superficie de apoyo para herramientas y accesorios	<input checked="" type="radio"/>
Superficie de apoyo con listones de cepillo	<input type="radio"/>
Superficie de apoyo con listones de fieltro	<input type="radio"/>
Superficie de apoyo con listones de goma	<input type="radio"/>

### CARACTERÍSTICAS

Placa de depósito bajo la superficie de la mesa	<input checked="" type="radio"/>
Recipientes de plástico	4
Conexión cuádruple aire comprimido	<input checked="" type="radio"/>
Cono portaherramientas	<input type="radio"/>
Unidad de mantenimiento 1/4 con conexión aire cuádruple, Festo	<input type="radio"/>
Tomas Schuko dobles 230V 16A AP	<input type="radio"/>
Ruedas orientables Stand Alone (2 orientables + 2 fijas)	<input type="radio"/>

Incluido ● Disponible ○