
VR

RODILLOS VERTICALES

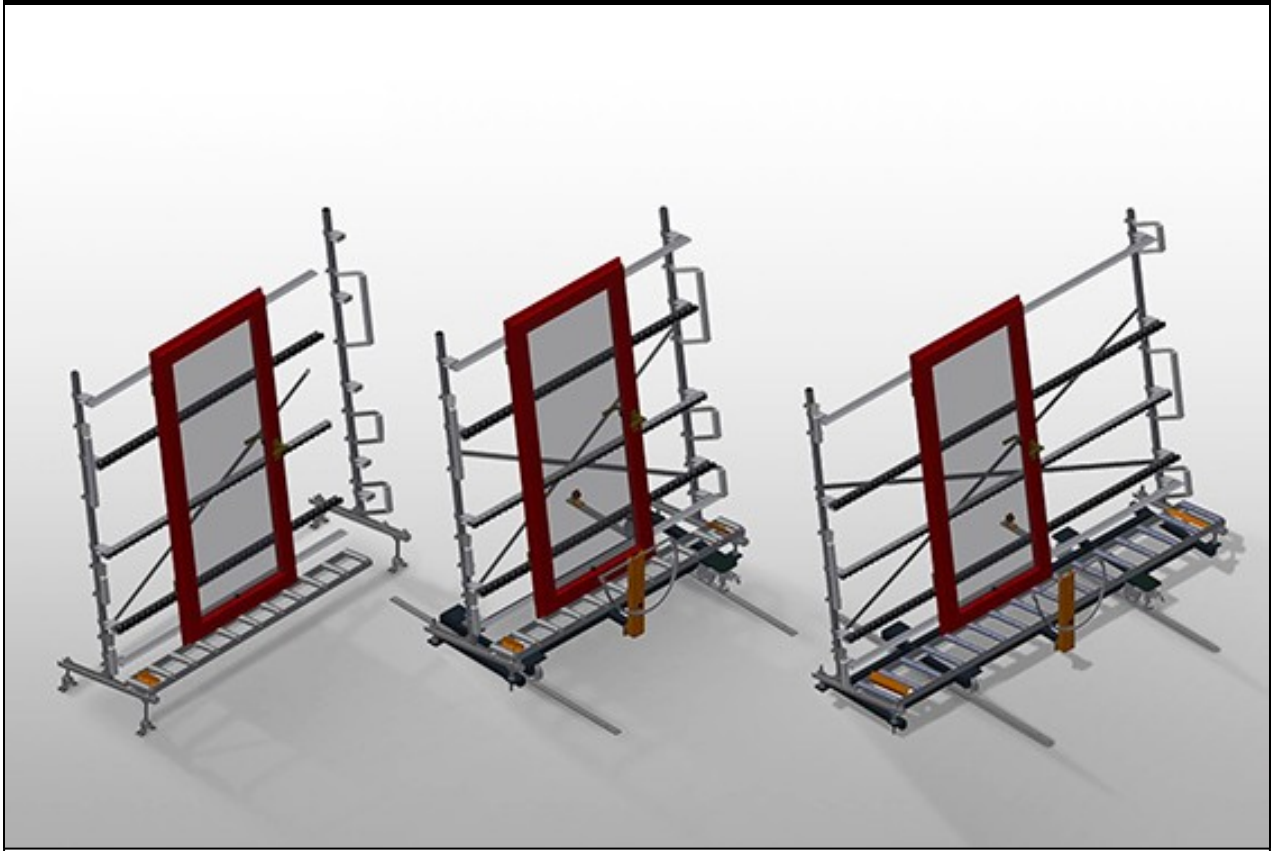

Transfer de rodillos vertical para el transporte fluido a la siguiente fase de mecanización así como para el transporte para el almacenamiento y clasificación de las ventanas acabadas. Manipulación sencilla de elementos de ventanas.

VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003: Ampliación con sistema modular. Cada unidad de vía de rodillos tiene 2.000/3.000/4.000 mm de longitud (según el modelo). Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo. Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm. Unidad básica sin montante final.


VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F: Cada unidad de vía de rodillos tiene 2.000/3.000/4.000 mm de longitud (según el modelo). Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo. Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm. Unidad básica con montante final. Transfer de rodillos vertical con ruedas, desplazable sobre carriles.

VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF: Cada unidad de vía de rodillos tiene 3.000/4.000 mm de longitud (según el modelo). Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo. Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm. Unidad básica con montante final. Transfer de rodillos vertical con ruedas, desplazable sobre carriles. El transfer de rodillos puede girar 360°.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

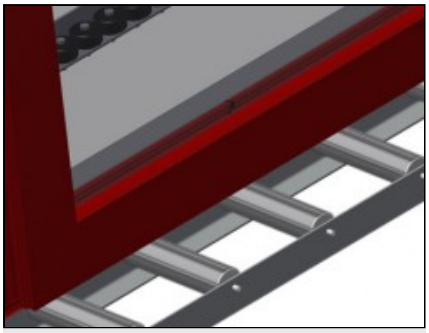


Rodillos portadores VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000F / VR 3000F / VR 4000F / VR 3000DF / VR 4000DF

Ruedas continuas, anchura de rodillos portadores: 200 mm.

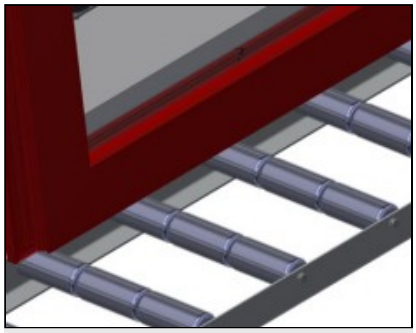


Rodillos portadores VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003F / VR 3003F / VR 4003F / VR 3003DF / VR 4003DF

Ruedas continuas, rodillos portadores con 3 divisiones 3 x 120 mm

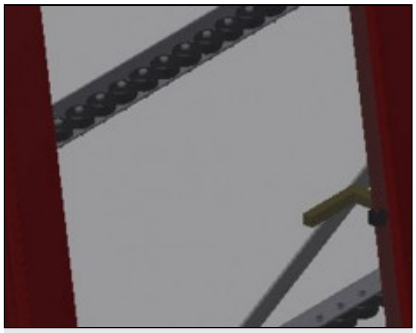


Soporte de ruedecillas

Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm

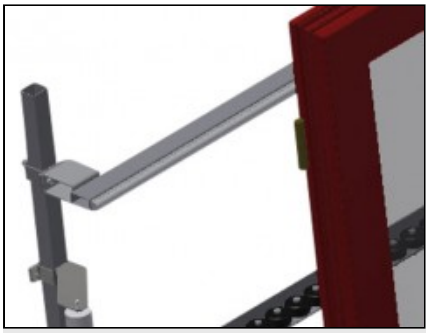


Apoyo

Apoyo posterior con listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo

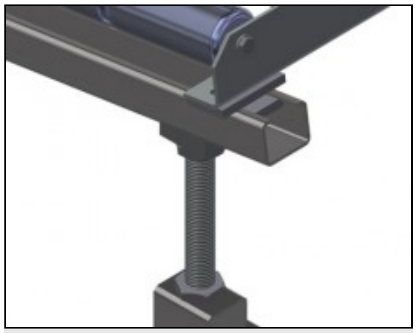

Ajuste de altura del transfer de rodillos VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003

Altura inferior del transfer de rodillos regulable a través de las patas de ajuste

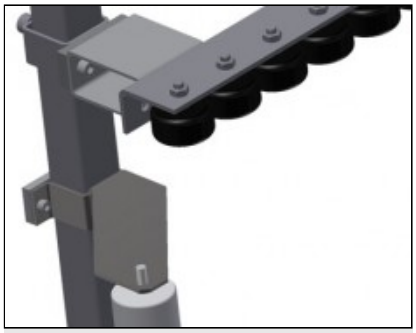


Ajuste de altura del soporte de ruedecillas VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003

Soporte de ruedecillas de altura ajustable

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

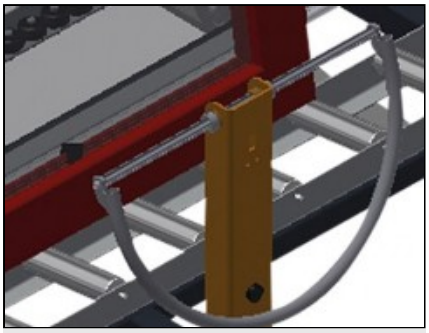

Asidero VR 2000F / VR 3000F / VR 4000F / VR 3000DF / VR 4000DF

Asidero para desplazar fácilmente la vía de rodillos sobre los carriles

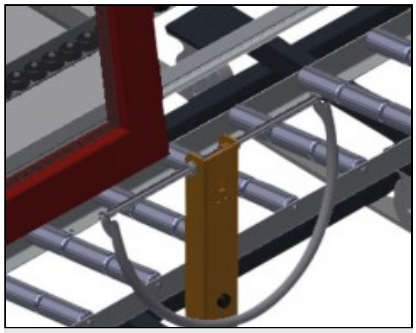

Asidero VR 2003F / VR 3003F / VR 4003F / VR 3003DF / VR 4003DF

Asidero para desplazar fácilmente la vía de rodillos sobre los carriles



Unidad móvil (excluida VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003)

Dispositivo móvil con ruedas y freno de retención

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.


VR / RODILLOS VERTICALES

MODELOS


VR 2000




VR 3000




VR 4000




VR 2003



VR 3003



VR 4003



VR 2000 F



VR 3000 F



VR 4000 F




VR 2003 F




VR 3003 F



VR 4003 F



VR 3000 DF




VR 4000 DF



VR 3003 DF



VR 4003 DF



DIMENSIÓN Y PESO

VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF

Longitud (mm)	2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 3.000 / 4.000 / 3.000 / 4.000
Ancho (mm)	900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000
Altura (mm)	2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490
Altura de apoyo (mm)	2.100

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

DIMENSIÓN Y PESO

Peso (kg)	80 / 120 / 200 / 100 / 120 / 220 / 100 / 140 / 200 / 120 / 180 / 200 / 180 / 220 / 200 / 240
VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF	
Ancho de los rodillos de soporte (mm)	200
VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
Rodillos de soporte divididos en 3 partes (mm)	3 x 120

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga (kg)	200
Mini mesas de rodillos de goma, diámetro 50 mm	3
Unidad de base con montante terminal	●
Rodillos de inserción L= 500 mm (par)	○
Rodillos de inserción L= 250 mm (par)	○
Soportes de ruedecillas adicionales con rodillos de goma arriba/abajo	○
VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
Mesa de rodillos deslizante en carriles móviles con ruedas con bridas	●
Carril de 2,0 m hacia la izquierda y la derecha	○
VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
La mesa de rodillos puede girarse a 360°	●
VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003	
Montante terminal	○
VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF	
Protecciones del perfil para Rb = 200 mm	○
Tope límite Rb L= 200 mm	○
VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
Protecciones del perfil para Rb = 3x120 mm	○
Tope límite Rb L= 3x120 mm	○

Incluido ● Disponible ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.