




### VR4003

#### Transfers de rodillos verticales

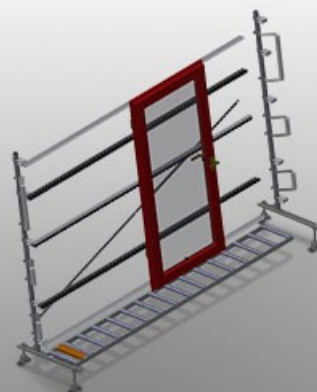

Transfer de rodillos vertical para el transporte y el almacenamiento de elementos de ventanas

- Estable construcción en acero
- Ampliación con sistema modular
- Transfer de rodillos vertical para el transporte fluido y el almacenamiento de elementos de ventanas
- Manipulación sencilla de elementos de ventanas
- Cada unidad de vía de rodillos tiene 4.000 mm de longitud
- Transfer de rodillos con 3 divisiones
- Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo
- Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm
- Unidad básica sin montante final

#### Opciones

- Montante final para VR 2003/3003/4003
- Tope final para VR
- Rodillo de introducción para VR
- Protector de perfiles para rodillos portadores (aluminio)



### Transfer de rodillos vertical VR 4003



### Rodillos portadores

Ruedas continuas, rodillos portadores con 3 divisiones 3 x 120 mm. Unidad de vía de rodillos de 2.000 mm, 3.000 mm y 4.000 mm de longitud



### Soporte de ruedecillas

Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm



### Apoyo

Apoyo posterior con listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo



### Ajuste de altura del transfer de rodillos

Altura inferior del transfer de rodillos regulable a través de las patas de ajuste




### Ajuste de altura del soporte de ruedecillas

Soporte de ruedecillas de altura ajustable




### Montante final

Al final de la línea es imprescindible necesario un montante final

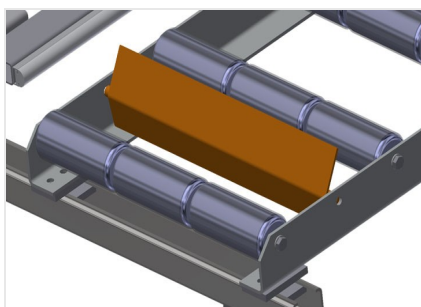


### Tope final

Tope final de soporte de rodillos = 3x 120 mm

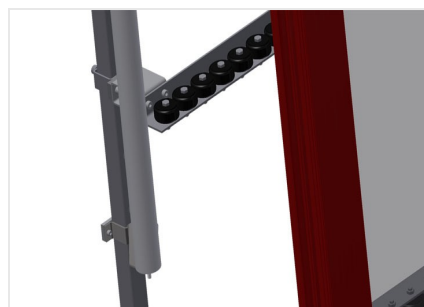

### Rodillo de introducción

Rodillos de protección para el principio o el final del transfer de rodillos L = 500 mm (par) L = 250 mm (par)

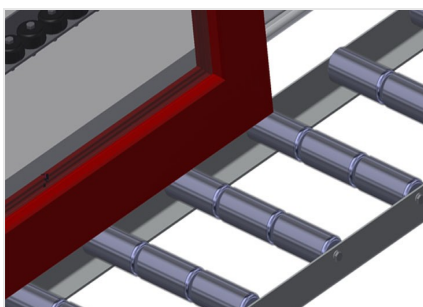

### Protector de perfiles

Protector de perfiles para rodillos portadores 3 x 120 mm (Alu/33 x y Alu/48 x). Rodillos portadores revestidos con funda de protección



### Soportes de ruedecillas adicionales

Soportes de ruedecillas adicionales con rodillos de goma arriba/abajo



### VR 4003 / TRANSFERS DE RODILLOS VERTICALES

---

- Longitud: 4.000 mm
- Anchura: 900 mm
- Altura 2.400 mm
- Rodillos portadores con 3 divisiones 3 x 120 mm
- Altura de apoyo: 2.100 mm
- Capacidad de carga: 200 kg
- Peso: 220 kg