# FICHE TECHNIQUE

04/09/2025

## *EP120*

Sertisseuses d'angles

- Sertissage de profilés jusqu'à une hauteur de profilé de 68 mm
- Réserve de pression élevée grâce au grand cylindre à soufflet (sans maintenance)
- Réglage et commande simples de la machine
- Contre-guide déplaçable pneumatiquement, verrouillé mécaniquement
- De série avec des bras support et des lames à pression
- Commande bi-manuelle

**Options**

- Appui supplémentaire
- Couteaux de sertissage

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

**EP 120 Sertisseuse d'angle**

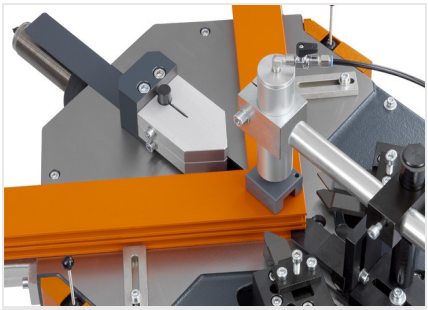

**EP 120 Sertisseuse d'angle**

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **EP 120** / SERTISSEUSES D'ANGLES

- Hauteur de sertissage 68 mm
- Pression 40 kN (4 t)
- Entraînement pneumatique
- Raccord d'air comprimé 7 bars
- Consommation d'air par cycle de travail 30 l
- Longueur 650 mm, profondeur 820 mm, hauteur 1 270 mm, poids 205 kg

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.