




## **GHS15**

Chariot de transport pour  
vitrages/parclozes

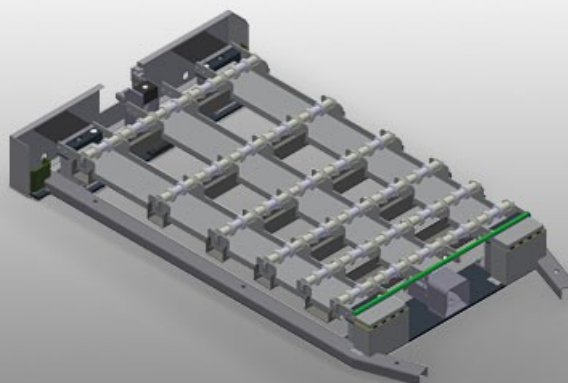


Manipulation simple des vitrages associée au chariot de transport à vitrages GFW 15. Avec dispositif de levage pneumatique, contrôlable à l'aide d'un clapet de pied, course maximum = 50 mm. Transporteurs à roulettes inférieurs équipé d'un total de 15 x 4 roulettes PVC. Complet avec aide à l'entrée pour les chariots de transport à vitrages GFW 15. Dimensions de base : 2.100 x 1.250 mm.



**Support**

Surface de contact inférieure à roulettes de levage simplifiant le chargement/déchargement

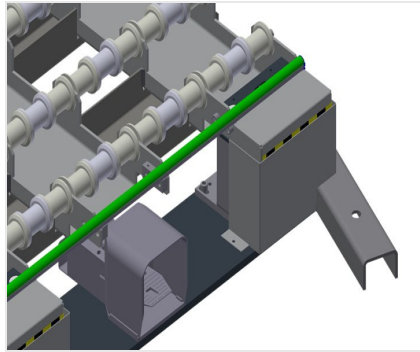

**Dispositif de levage**

Dispositif de levage pour le transfert des vitrages sur le chariot de transport à vitrages GFW 15, contrôlable à l'aide d'un clapet de pied, course maximum = 50 mm





### GHS 15 / CHARIOT DE TRANSPORT POUR VITRAGES/PARCLOSES

#### CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm)	<input type="radio"/>
Largeur (mm)	<input type="radio"/>
Hauteur (mm)	<input type="radio"/>
Course maximale (mm)	<input type="radio"/>
Poids (kg)	<input type="radio"/>

Inclus ● Disponible ○