
GLW

CHARIOTS

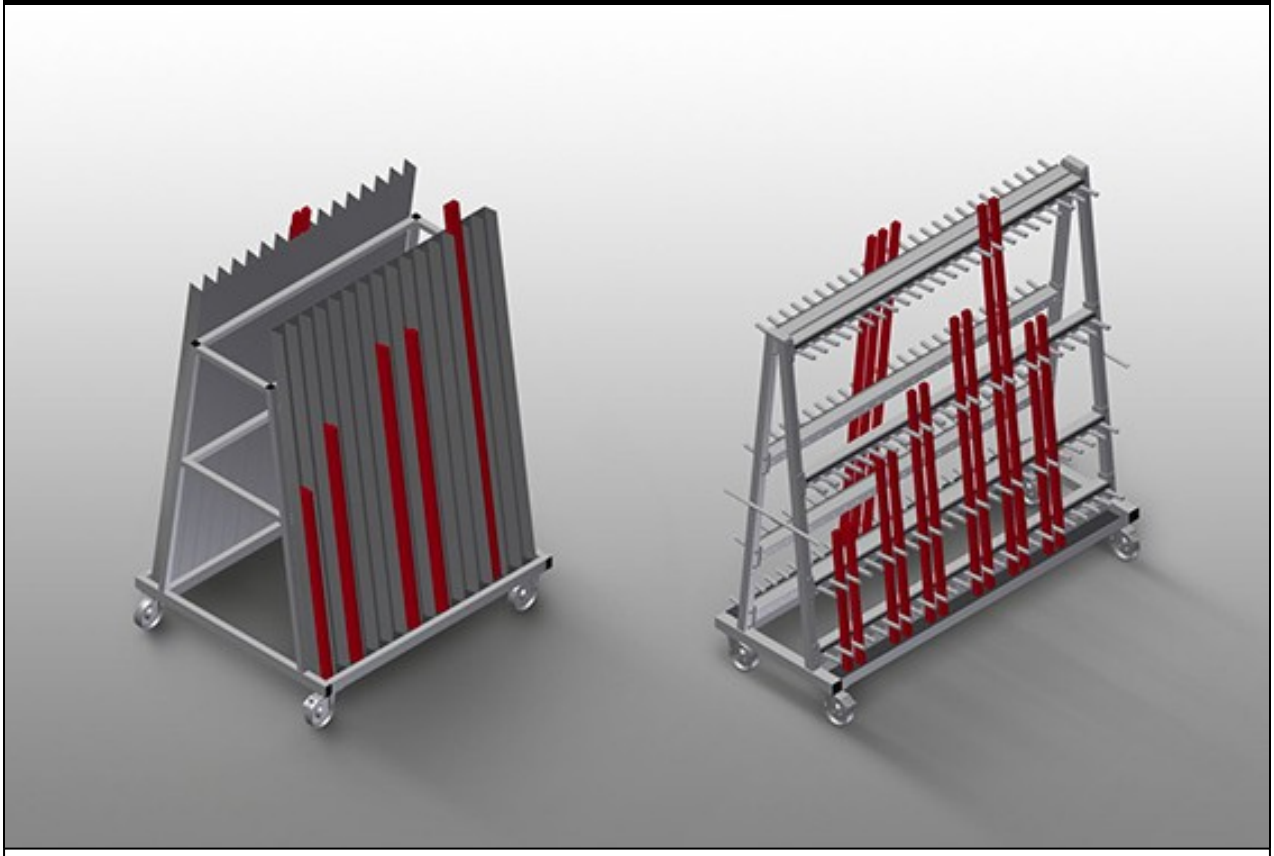


Chariot de profilé double pour le stockage et le transport verticaux des parcloses. Accès rapide aux parcloses prétriées. Construction en acier stable.
GLW 30: Chariot à parcloses à 30 compartiments. 15 compartiments par face. Support inférieur recouvert de caoutchouc. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.
GLW 48: 4 peignes de tri à subdivision fixe. Séparateurs revêtus d'un tuyau de protection. Support inférieur avec caoutchouc de protection. Installation en marche arrière avec barres caoutchouc. 24 compartiments par face. Etrier de transport sur deux faces. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

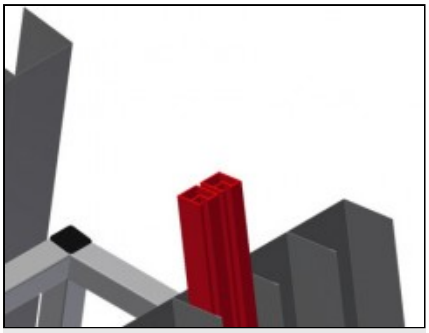


Compartiments GLW 30

15 compartiments par face, 30 compartiments au total. Largeur du casier 75 mm, profondeur du casier 65 mm, hauteur de l'installation 1 500 mm, inclinaison de l'installation 8°

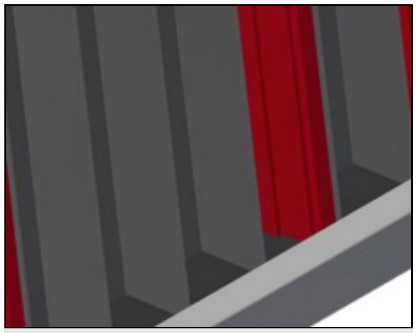


Support bas GLW 30

Support inférieur recouvert de caoutchouc

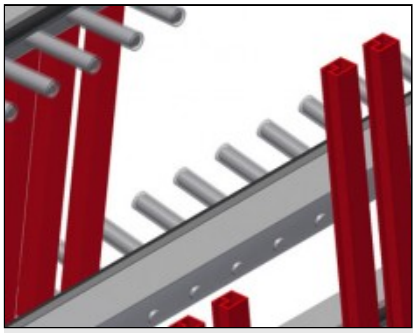


Séparateur avec protection plastique GLW 48

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

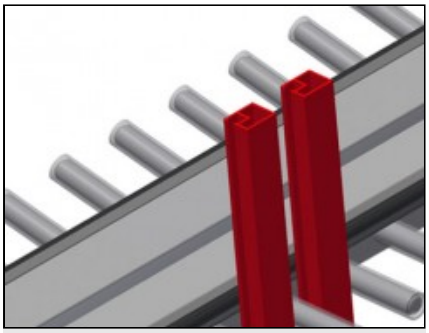


Support avec barre caoutchouc GLW 48

Surface support recouverte d'une barre en caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

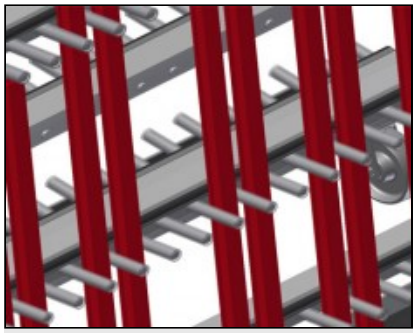

Support avec caoutchouc de protection GLW 48

Surface support inférieure recouverte de caoutchouc, protégeant le profilé des dommages

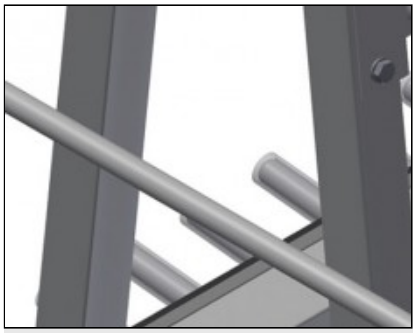


Etrier de transport GLW 48

Etrier de transport sur deux faces pour le déplacement

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

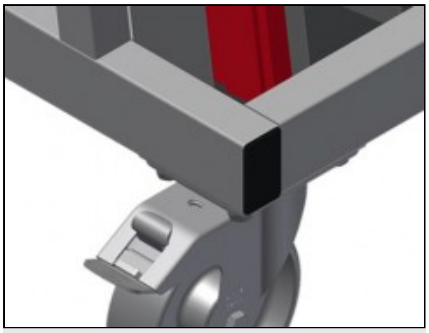

Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

GLW / CHARIOTS

MODÈLES

GLW 30



GLW 48



DIMENSIONS ET POIDS

GLW 30 / GLW 48

Longueur (mm)	1.185 / 1.620
Largeur (mm)	1.000 / 650
Hauteur (mm)	1.660 / 1.640
Poids (kg)	80 / 120

CAPACITÉ DE STOCKAGE

GLW 30 / GLW 48

Compartiments	30 / 48
Compartiments par côté	15 / 24
Largeur compartiment (mm)	75 / 40
Profondeur compartiment (mm)	65 / 90
Capacité de chargement (kg)	350 / 400

GLW 48

Séparateurs	8
Hauteur d'appui (mm)	1.400

CARACTÉRISTIQUES

Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

GLW 48

Râtelier de tri à distance fixe	4

Inclus ● Disponible ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.