elumatec

a voilàp company

HD

TABLES D'ASSEMBLAGE


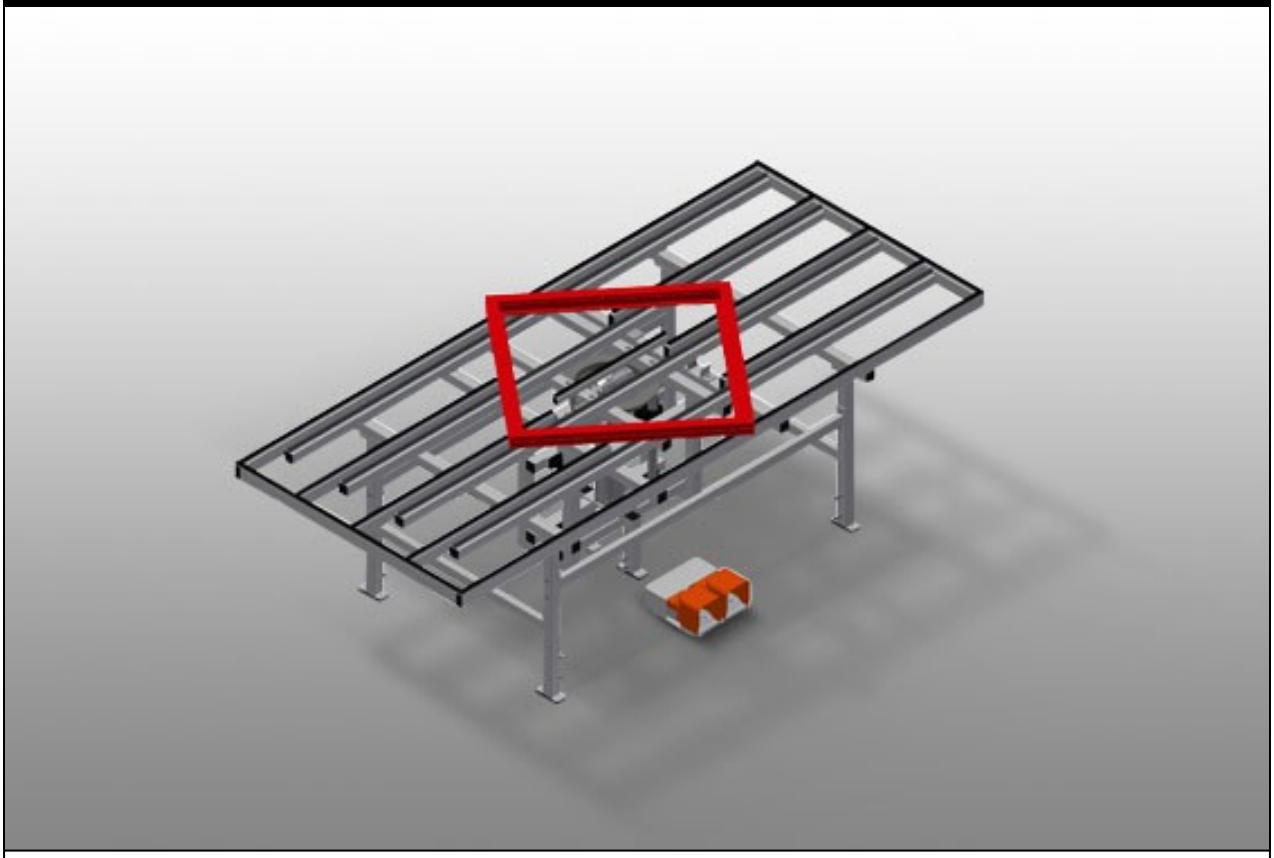


Table de levage pivotante pour le montage et la mise en place du joint. Construction en acier stable. Idéal pour le montage et la mise en place du joint. Réglable en hauteur. Table intérieure pneumatique réglable en hauteur. Table intérieure pivotante à frein de blocage pneumatique. Table intérieure à barres en caoutchouc. Table extérieure à glissières PVC. Raccord d'air comprimé quadruple.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

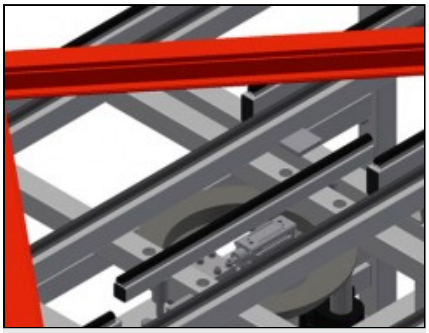


Dispositif de rotation de la course

Pratique pour le montage de ferrures et pour le montage final et la mise en place du joint. Table intérieure pneumatique réglable en hauteur. Table intérieure pivotante à frein d'arrêt pneumatique

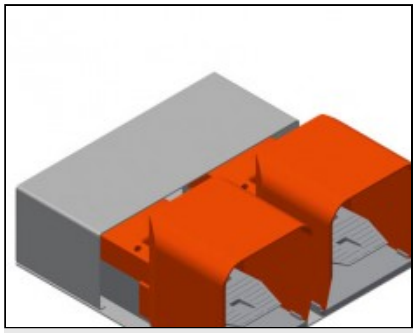


Interrupteur à pédale

Commande par un clapet de pied

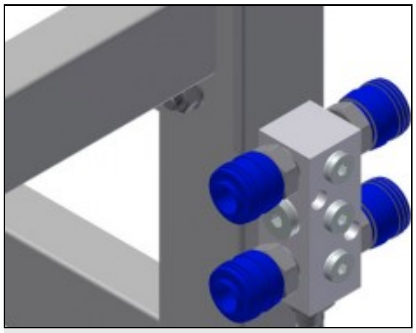

Raccord d'air comprimé quadruple

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé

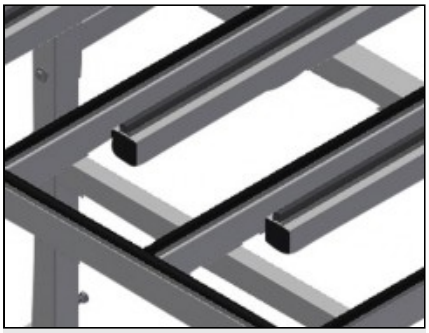

Supports

Table extérieure à glissières PVC. Table intérieure à barres en caoutchouc

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

HD / TABLES D'ASSEMBLAGE

MODÈLES

HD 3000



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	3.000
Largeur (mm)	1.300
Poids (kg)	240

SURFACE D'APPUI

Hauteur réglable (mm)	850 ÷ 1000
Soulèvement pneumatique de la table interne (mm)	150
Capacité de chargement (kg)	200
Table externe avec lattes en caoutchouc	○

CARACTÉRISTIQUES

Pression air de service (bar)	7
Consommation d'air env. (l/min)	35

Inclus ● Disponible ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.