


# **FICHE TECHNIQUE**

06/09/2025

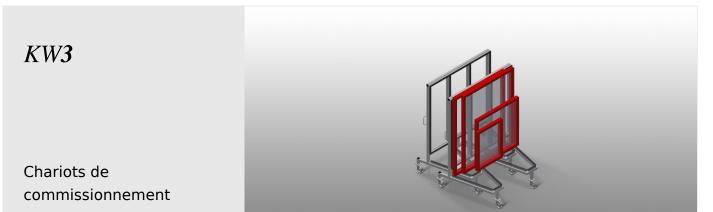

Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise des éléments de fenêtre

- Construction en acier stable
- Pour transports à l'intérieur de l'entreprise
- Support de profilé à revêtement caoutchouc
- A l'état non chargé, emboîtables de manière à réduire l'espace de stockage requis
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

1



### **FICHE TECHNIQUE**

06/09/2025



Chariot de commissionnement KW 3




Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Support avec profil caoutchouc

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



#### Etrier de transport

Etrier de transport sur deux faces pour le déplacement



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



# **FICHE TECHNIQUE**

06/09/2025

### KW 3 / CHARIOTS DE COMMISSIONNEMENT

- Longueur 1 600 mm
- Largeur 1 130 mm
- Hauteur 1 960 mm
- Poids 90 kg
- Capacité de charge 400 kg
- Diamètre du galet 125 mm

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.