




KW4

Chariots de
commissionnement




Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise des éléments de fenêtre

- Construction en acier stable
- Chariot pour transports à l'intérieur de l'entreprise
- Raccordement pour transport par appareil de levage
- 4 crochets pour transport par grue
- 4 supports pour sangle d'arrimage
- Support de profilé à revêtement caoutchouc
- Roulettes de direction amovibles améliorant la stabilité du chariot de commissionnement sur le sol
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage




Chariot de commissionnement KW 4



Etrier de chariot élevateur et crochet de grue

Avec 4 étriers de chariot élévateur et 4
crochets de grue




Galets de direction amovibles

Roulettes de direction amovibles
améliorant la stabilité du chariot de
commissionnement sur le sol



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de
blocage assurant une mobilité élevée et
une manipulation légère et sécurisée




Station de levage

Station de levage HBR 1600 pour le
transfert de fenêtres lourdes sur le chariot
de transport KW 4



Supports pour sangle d'arrimage

4 supports pour sangle d'arrimage

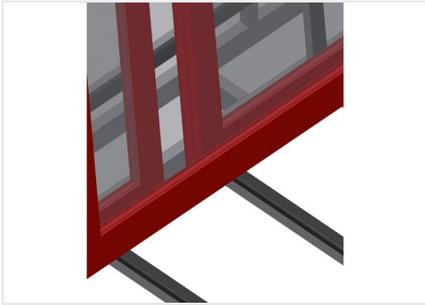

Support avec profil caoutchouc

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages





KW 4 / CHARIOTS DE COMMISSIONNEMENT

- Longueur 2 000 mm
- Largeur 1 000 mm
- Hauteur 1 850 mm
- Poids 150 kg
- Capacité de charge 500 kg
- Diamètre du galet 125 mm