FICHE TECHNIQUE

06/09/2025

PWS2000

Chariots de transport pour profilés

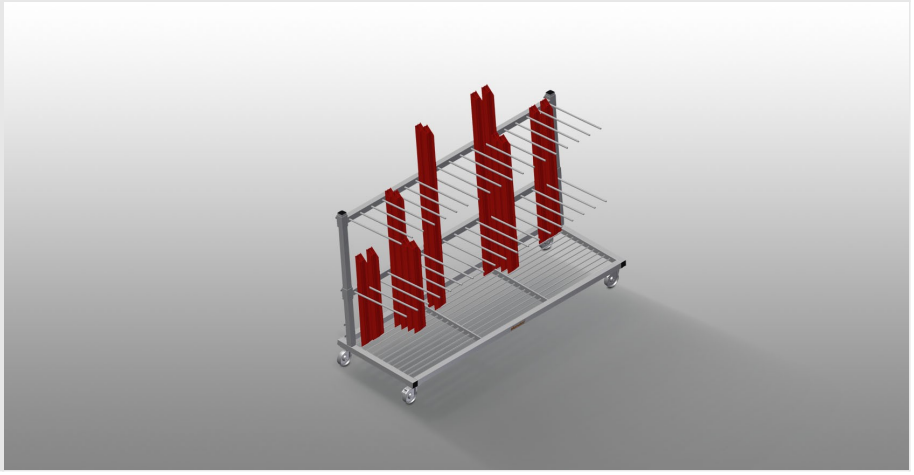

Chariot de profilé pour le stockage et le transport verticaux des profilés

- Construction en acier stable
- Transport de profilé vertical
- Chariot de profilés à chargement sur un côté
- Chargement et déchargement simples
- Suffisant pour 60 - 80 Profilés
- Séparateurs réglables en hauteur
- Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres
- 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage

Option

- Protection plastique pour PWS 2000

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Image not found or type unknown

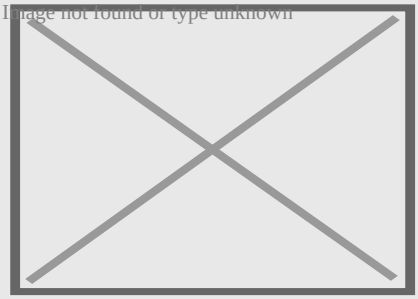

Chariot de transport de profilé PWS 2000

Image not found or type unknown

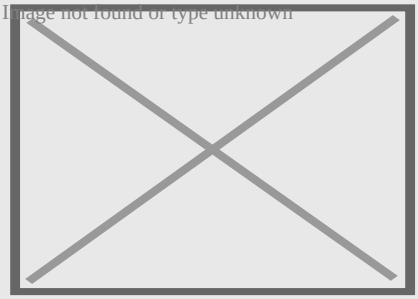

Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

Image not found or type unknown

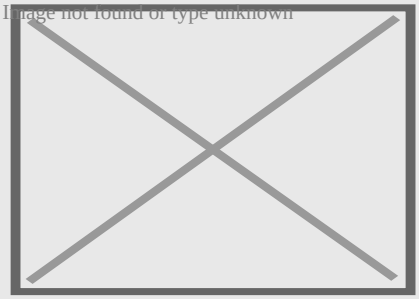

Séparateurs

Séparateurs réglables en hauteur, largeur du casier 100 mm, profondeur du casier 540 mm

Image not found or type unknown

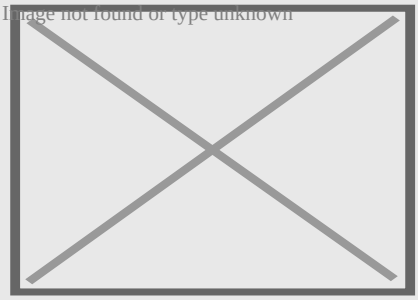

Chargement et déchargement simples

Chariot de profilés à chargement sur un côté

Image not found or type unknown

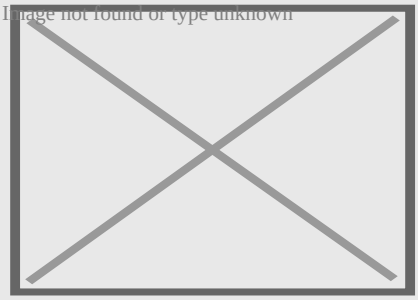

Support bas

Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres

Image not found or type unknown

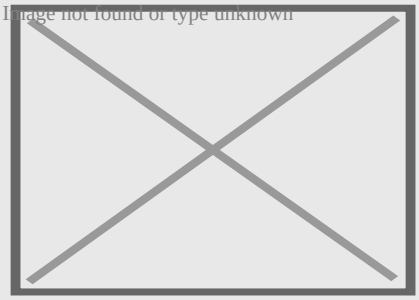

Protection plastique pour PWS 2000

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 2000 / CHARIOTS DE TRANSPORT POUR PROFILÉS

- Longueur 2 230 mm
- Largeur 800 mm
- Hauteur 1 360 mm
- 2 séparateurs
- 18 compartiments
- Diamètre du galet 125 mm
- Largeur du casier 100 mm
- Profondeur du casier 540 mm
- Hauteur de l'installation 1 150 mm
- Poids 105 kg
- Capacité de charge 350 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.