
elumatec

a voilàp company

# RMT

TABLES D'ASSEMBLAGE

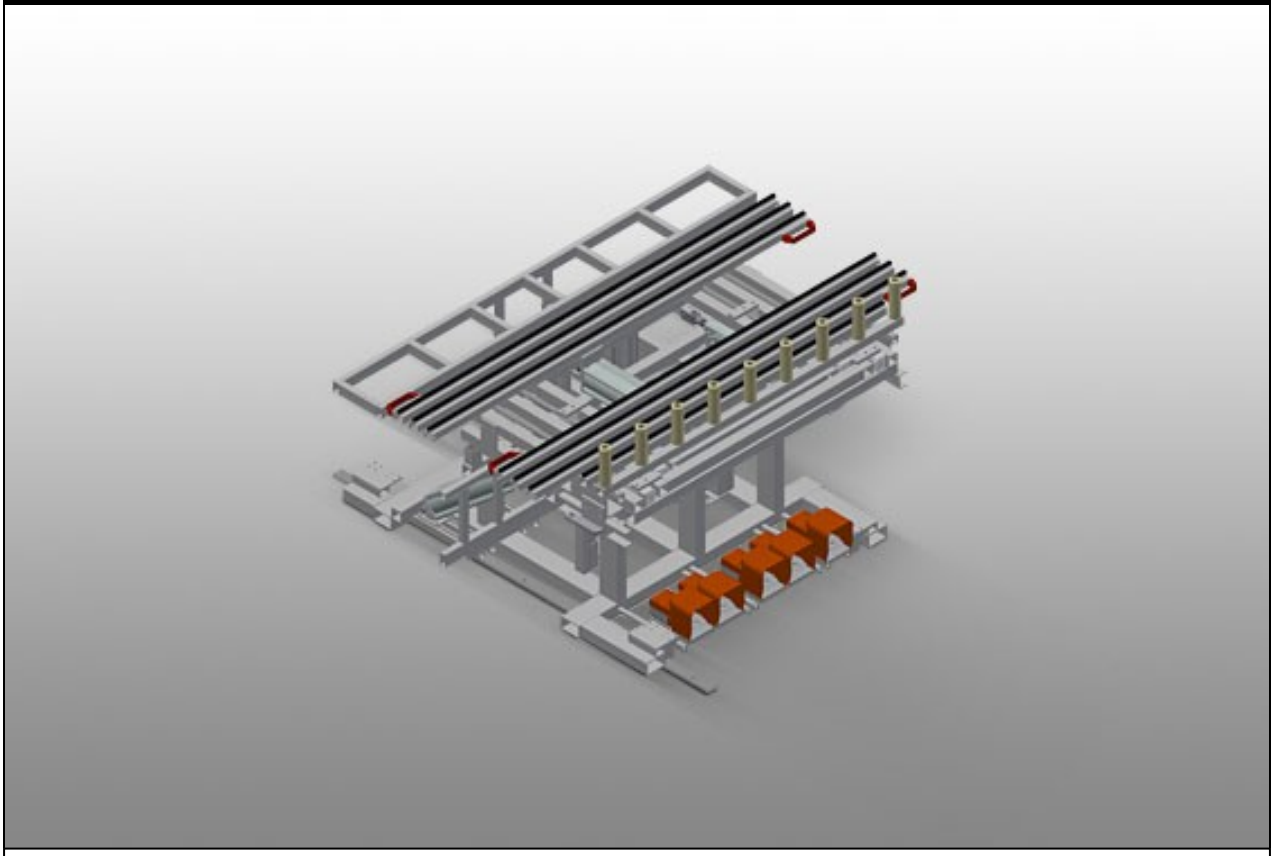


Construction en acier stable. Table basculante d'assemblage avec dispositif d'entrée. Dimensions de base 1 400 x 2 000 mm, déployé 2 000 x 2 800 mm. Plateforme de travail constituée de deux longerons d'appui extensibles, avec des barres à brosses. Dimensions minimales de la plateforme de travail 2 000 x 1 000 mm. Dimensions maximales de la plateforme de travail 2 800 x 2 000 mm. Deux longerons d'appui forment un cadre, qui peut être décalé progressivement en hauteur de 1 000 à 2 000 mm, par un dispositif pneumatique. Dispositif de levage et de basculement à clapet de pied. Convoyeur à rouleaux monté à demeure à dispositif de levage de 100 mm. Dispositif de levage pour le transfert / la reprise du convoyeur à rouleaux. Convoyeur à rouleaux avant ouvert pour entrer dans le convoyeur à rouleaux de transfert. Dispositif de course à galets de déplacement et à frein de blocage pneumatique à commande latérale. Option: Support de table barre de profilé feutre pour RMT 1400. Dispositif de serrage supplémentaire à soupape manuelle.

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

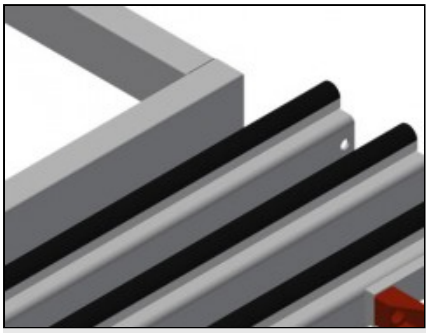


## Surface de contact

Support de table à barres à brosses

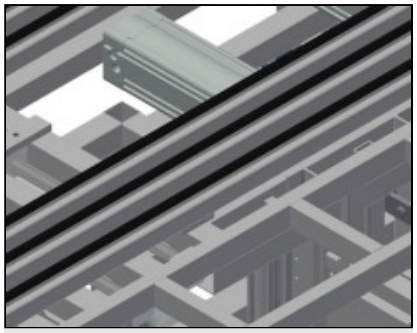


## Support de travail

Table support réglable en hauteur jusqu'à 230 mm au-dessous de la plateforme de travail. Profondeur de la table support 250 mm, longueur 2 000 mm

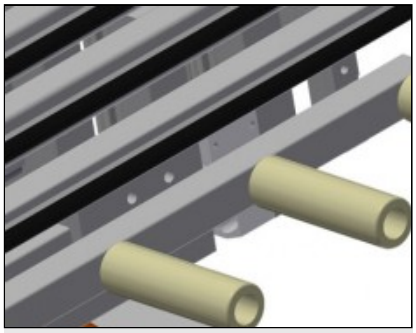


## Support à rouleaux

Convoyeur à rouleaux avant ouvert pour entrer dans le convoyeur à rouleaux de transfert. Convoyeur à rouleaux monté à demeure à dispositif de levage de 100 mm pour le transfert / la reprise du convoyeur à rouleaux

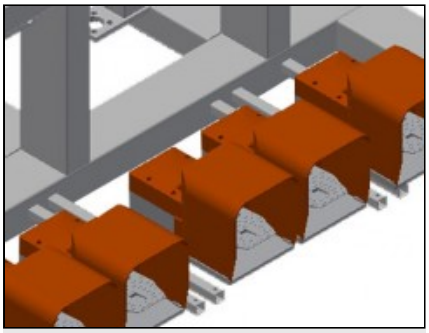

## Interrupteur à pédale

Commande par un clapet de pied. Dispositif de levage et de basculement à clapet de pied

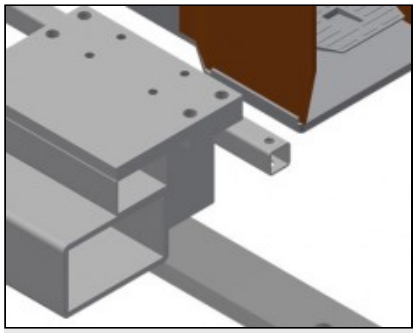

## Unité de déplacement

Dispositif de course à galets de déplacement et à frein de blocage pneumatique à commande sur les deux côtés

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **RMT** / TABLES D'ASSEMBLAGE

### MODÈLES

RMT 1400



### DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2.000 |
| Largeur (mm) | 1.620 |
| Hauteur (mm) | 450 |

### SURFACE D'APPUI

| | |
|---|---|
| Longueur de la table d'appui (mm) | 2.000 |
| Profondeur de la table d'appui (mm) | 200 |
| Hauteur de travail (mm) | 950 |
| Inclinaison de la surface d'appui | 8° |
| Longueur convoyeur à rouleaux (mm) | 1.600 |
| Diamètre des rouleaux (mm) | 50 |
| Longueur des rouleaux (mm) | 150 |
| Capacité de chargement (kg) | 300 |

Inclus ● Disponible ○

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.