



### **SBZ628 XL**

Centres d'usinage CNC



La série SBZ 628 s'avère extrêmement flexible dans l'usinage et la découpe des profilés en aluminium. Ils s'utilisent tant dans la construction métallique que dans l'industrie. Grâce à des atouts tels que sécurité de production, rapidité et économie ainsi que polyvalence remarquable, le centre de débit et d'usinage de barres flexible constitue une solution polyvalente parfaite. Jusqu'à huit groupes de fraisage, qui peuvent être utilisés librement sur la section transversale du profilé, en combinaison avec des innovations telles qu'un système de serrage combiné, une pince mobile et une pince inclinable, permettent d'usiner de manière entièrement automatique une grande variété de types de profilés, par ex. pour les fenêtres, les portes et les façades.

#### **SBZ 628 XL : Machine en ligne pour les fenêtres, portes et façades :**

- Jusqu'à huit broches d'usinage ou de perçage
- Différentes stratégies de coupe de séparation de 22,5° à +157,5° et de coupes de grugeages (pivotement)
- Systèmes de changement rapide des galets de serrage et des plaques de serrage pour les profilés atypiques
- Mode d'insertion et de serrage manuel des profilés non stables.

#### **Equipement de la machine**

- Magasin de chargement pour cycle de production automatique
- Broches d'usinage positionnement linéaire à 360° autour de la barre de profilé et angles de coupe variables pour l'usinage des profilés dans différentes situations de serrage
- La cabine insonorisée spacieuse et les éléments de commande et de maintenance faciles d'accès simplifient le travail
- Les profilés usinés sont déposés lors de l'évacuation avec le magasin de déchargement sur la bande d'évacuation en respectant le matériau
- Possible d'étudier des versions spécifiques au client sur demande

#### **Options**



- Longueur des barres jusqu'à 10 500 mm
- Extensions pour le déchargement jusqu'à 6 000 mm/8 000 mm
- Évacuation « barre pleine »
- Évacuation des pièces courtes >150 mm
- Cadences pièces courtes (en mode à une seule barre) > 50 mm < 150 mm
- Usinage de tubes ronds
- Oscillation supplémentaire dans le transport entrée
- Imprimante d'étiquettes
- Aspiration des des fumées et vapeurs
- Climatiseur, armoire électrique pour une température ambiante de <35 °C
- Outils
- Lames de scie




### Magasin de chargement

Le modèle SBZ 628 XL permet d'utiliser de cinq à dix profilés d'une longueur de 1 500 - 7 600 mm en fonction de la section du profilé. Le SBZ 628 XL est équipé en standard de cinq supports de chargement et de huit rouleaux de levage. Les supports de chargement ainsi que les rouleaux de levage peuvent être étendus en option à neuf sur tous les modèles. L'usinage des pièces restantes est réalisé sur le SBZ 628 XL de manière entièrement automatique à l'aide du magasin de chargement et en utilisant la mesure de la pièce restante (option).



### Système de prise en pince du profilé

Le système de prise en pince du profilé positionne les sections de profilés, y compris lorsqu'elles sont complexes, à leur position d'usinage précise dans les délais les plus courts. Sur le SBZ 628 XL, le système de prise en charge du profilé motorisé orientable et réglable en hauteur et latéralement est mis en position automatiquement à l'aide des paramètres du profilé. Le SBZ 628 XL dispose par ailleurs d'une fonction de rotation réglable progressivement sur 360°.

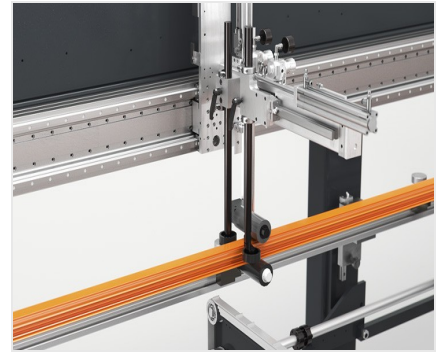

### Serrage du profilé

Les dispositifs de serrage à galets assurent une fixation entièrement automatique et fiable du profilé. Ils peuvent être déplacés sur toute la longueur de la barre ainsi que pendant le cycle d'usinage. Ceci leur permet de compenser les tolérances du profilé et de serrer en maintenant parfaitement les profilés les plus variés, y compris lorsqu'ils ont des géométries « difficiles ».



### Module d'usinage

Les huit broches d'usinage, qui peuvent être utilisées de manière flexible sur l'assemblage du profilé, peuvent usiner des profilés avec n'importe quelle combinaison d'angle entre 0° et 360°. Les dimensions généreuses du passage et des zones de déplacement de l'axe numérique permettent d'usiner les sections les plus importantes de manière flexible. L'usinage est soit « instantané » via l'axe X de l'avance barre soit stationnaire avec un deuxième axe X, par ex. avec des parois épaisses. Ici, le profilé est positionné via l'axe X de l'avance barre et est fixé à l'aide de dispositifs de serrage à plaque du système de serrage combiné. Le dispositif de fixation à galets réduit les distances de serrage afin d'obtenir un résultat de fraisage parfait. La zone d'usinage aisément accessible depuis l'avant et le porte-outil HSK-C 40 permettent si besoin un



### Groupe de sciage

Le groupe de sciage 4 axes doté d'une puissance de 5,5 kW possède une zone de déplacement de 1 050 x 720 x 400 mm et permet des coupes de séparation entre 22,5 et 127,5°. Il est possible de réaliser ensuite des coupes avec pivotement progressif entre 0° et 360°. Les degrés de liberté autorisent l'exécution de différentes stratégies de coupe de grugeage et de séparation depuis trois côtés sur le profilé. Les dispositifs de fixation à plaques permettent une fixation extrêmement fiable de la pièce. Leur taille étroite permet de réduire au maximum la distance de serrage à l'aide d'un axe numérique. Les tables abaissables assurent un transport du profilé dans de bonnes conditions.



### Magasin de déchargement

Sur tous les modèles, une pince extérieure dépose les profilés usinés sur la bande d'évacuation en respectant le matériau. Le système de serrage chargé de positionner la pince extérieure lors de la découpe garantit un transfert contrôlé et une extraction définie des pièces conformes, même avec des longueurs extrêmement courtes. Si besoin, les galets de guidage des profilés et les plaques de serrage peuvent être ajustés à l'aide d'un système à changement rapide et à des formes de profilés spécifiques. Le mode d'insertion manuel permet un usinage et une découpe des profilés plus complexes de manière automatisée et personnalisée.



### SBZ 628 XL / CENTRES D'USINAGE CNC

#### SBZ 628 XL

Section de profilé maximum (largeur x hauteur)	320 x 160 / 160 x 320 mm
Section de profilé minimum (En fonction de la position du grappin)	30 x 10 mm
Longueur de la barre brute	7 600 mm
Longueur de la pièce finie	350 - 7 600 mm
Pièces courtes (50-150 / 150-350)	Option

#### Magasin de chargement

Longueur de la barre brute la plus courte	1 500 mm
Nombre de supports	5 (option 9 )
Emplacements de dépose	10 (supérieur à 120 mm 5)

#### Avance barre

Servocommande	linéaire
Réglage électrique de la pince	Y/Z
Rotation de la pince	Standard
Mesure restes réutilisables	Option
Usinage des restes réutilisables	entièrement automatique

#### Station d'usinage

Axes	5
Broches d'usinage	4 - 8 (pré-commutables)

#### Scie

Axes	3
Lames de scie (diamètre)	1 (550 mm) en option 650 mm
Angle de coupe	22,5° - 157,5° (pivotement)
Coupes de grugeage	Standard (par le haut)

#### Évacuation des chariots de serrage

Axes	1
Mode cadence (pièces courtes)	Option

#### Bande d'évacuation

Station de levage	Oui
Nombre de supports	8
Table d'évacuation	4 000 mm (extensible en option)