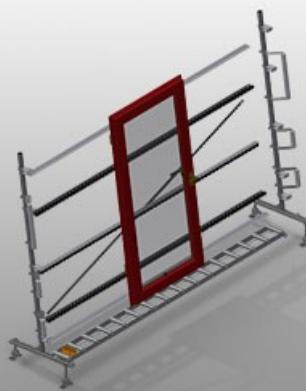




VR3000

Convoyeurs à rouleaux
verticaux

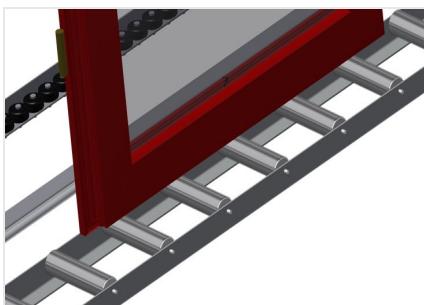


Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage des éléments de fenêtre

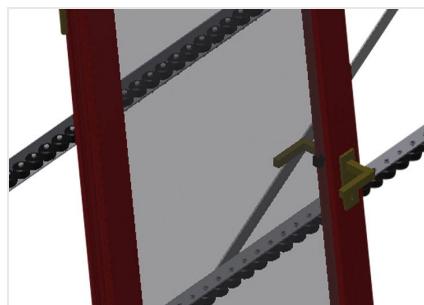
- Construction en acier stable
- Extension dans le système modulaire
- Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage continu des éléments de fenêtre
- Manipulation simple des éléments de fenêtre
- Chaque unité de convoyeur à rouleaux 3 000 mm de long
- Glissières PVC haut et bas
- Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm
- Unité de base sans support d'extrémité

Options

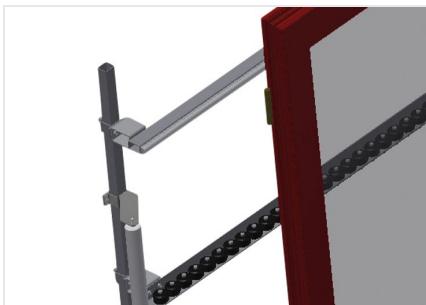
- Support d'extrémité
- Butée d'extrémité
- Galet d'introduction
- Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux (alu)

**Convoyeur à rouleaux vertical VR 3000****Rouleaux porteurs**

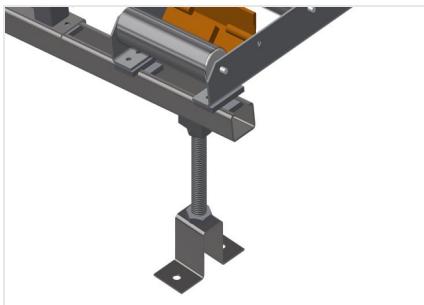
Galets de bande continue, largeur du roulement de 200 mm. Unité de convoyeur à rouleaux 2 000 mm, 3 000 mm et 4 000 mm de long

**Tapis à roulettes**

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm

**Installation**

Installation arrière à glissières PVC haut et bas

**Réglage en hauteur du convoyeur à rouleaux**

Convoyeur à rouleaux inférieur ajustable en hauteur à l'aide de pieds de réglage

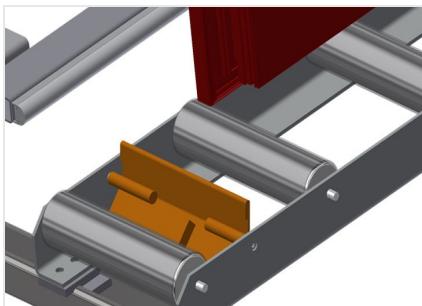
**Réglage en hauteur du support à roulettes**

Support à roulettes réglable en hauteur



Support d'extrême

Support d'extrême requis à l'extrême de la ligne



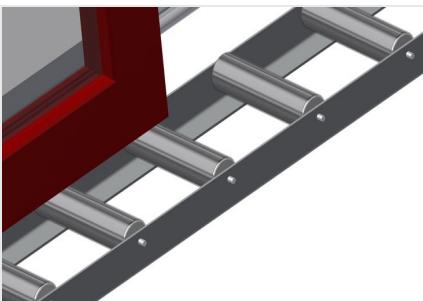
Butée d'extrême

Butée d'extrême Rb = 200 mm pour VR



Galet d'introduction

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau L = 500 mm (paire) L = 250 mm (paire)



Protection de profilé

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 200 mm (alu/11 x et alu/16 x). Rouleaux porteurs revêtus d'un tuyau de protection



Convoyeurs à roulettes supplémentaires

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas

VR 3000 / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX

- Longueur 3 000 mm
- Largeur 900 mm
- Hauteur 2 400 mm
- Largeur du convoyeur à rouleaux 200 mm
- Hauteur de l'installation 2 100 mm
- Capacité de charge 200 kg
- Poids 120 kg



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.