


FICHE TECHNIQUE

02/12/2025



Convoyeurs à rouleaux verticaux

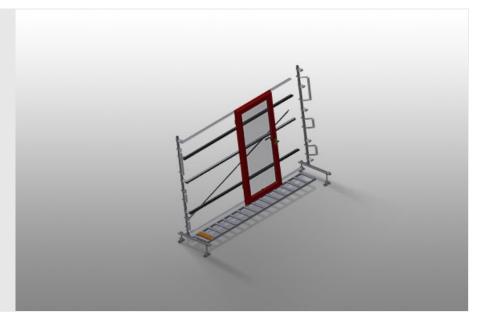

Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage des éléments de fenêtre

- Construction en acier stable
- Extension dans le système modulaire
- Convoyeur à rouleaux vertical pour le transport et le stockage continus des éléments de fenêtre
- Manipulation simple des éléments de fenêtre
- Chaque unité de convoyeur à rouleaux 4 000 mm de long
- Convoyeur à rouleaux divisé en trois
- Glissières PVC haut et bas
- Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm
- Unité de base sans support d'extrémité

Options

- Support d'extrémité pour VR 2003/3003/4003
- Butée d'extrémité pour VR
- Galet d'introduction pour VR
- Protection de profilé pour convoyeur à rouleaux (alu)



elumatec

FICHE TECHNIQUE

02/12/2025



Convoyeur à rouleaux vertical VR 4003



Rouleaux porteurs

Galets de bande continus, convoyeurs à rouleaux divisés en trois 3 x 120 mm, unité de transporteur à rouleaux 2 000 mm, 3 000 mm et 4 000 mm de long



Tapis à roulettes

Trois convoyeurs à roulettes caoutchouc, diamètre 50 mm




Installation

Installation arrière à glissières PVC haut et bas



Réglage en hauteur du convoyeur à rouleaux

Convoyeur à rouleaux inférieur ajustable en hauteur à l'aide de pieds de réglage



Réglage en hauteur du support à roulettes

Support à roulettes réglable en hauteur



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.




FICHE TECHNIQUE

02/12/2025




Support d'extrémité

Support d'extrémité requis à l'extrémité de la ligne




Butée d'extrémité

Butée d'extrémité Rb = 3 x 120 mm



Galet d'introduction

Galets de protection pour début ou fin de convoyeur à rouleau L = 500 mm (paire) L = 250 mm (paire)



Protection de profilé

Protection de profilé pour rouleaux porteurs 3 x 120 mm (alu/33x et alu/48 x). Rouleaux porteurs revêtus d'un tuyau de protection



Convoyeurs à roulettes supplémentaires

Convoyeurs à roulettes supplémentaires à rouleaux en caoutchouc haut/bas





FICHE TECHNIQUE

02/12/2025

VR 4003 / CONVOYEURS À ROULEAUX VERTICAUX

- Longueur 4 000 mm
- Largeur 900 mm
- Hauteur 2 400 mm
- Convoyeur à rouleaux divisés en trois 3 x 120 mm
- Hauteur de l'installation 2 100 mm
- Capacité de charge 200 kg
- Poids 220 kg

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.