



### DG79

#### Dvojité pokosové pily



- Kvalitní litinová konstrukce s integrovaným kulatým stolem zaručuje dokonalé založení profilu pro úhlově přesné přřížnutí na délku
- Plynulý úhel natočení pilové hlavy od 0° až po 45° vlevo a vpravo. Možnost řezu na vnitřní a vnější rozměr.
- Svislé a vodorovné pneumatické upínky materiálu zaručují optimální fixování profilu
- Sériově vybaveno pilovými kotouči
- Sériově vybaveno digitálním ukazatelem E 111
- Chladicí a mazací zařízení

#### Délkové varianty pil

- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm

#### Možnosti

- Opěry obrobků
- Doraz pro sloupky
- Odsávání
- Upínky materiálu
- Válečkové dráhy
- Pilové kotouče
- Vysoce výkonné řezné prostředky

#### Varianty řízení E 355




### Dvoukotoučová pokosová pila DG 79

DG 79 + E 111




### Dvoukotoučová pokosová pila DG 79

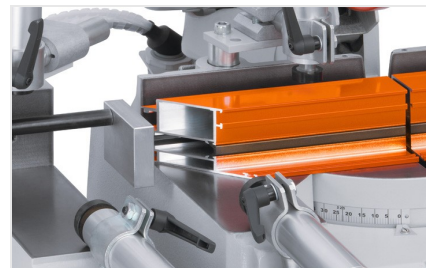


### Dvoukotoučová pokosová pila DG 79



### Dvoukotoučová pokosová pila DG 79

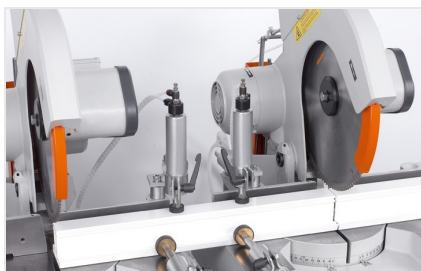

### Dvoukotoučová pokosová pila DG 79

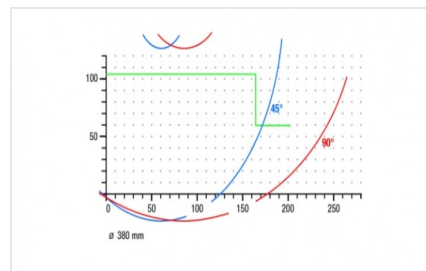

### Dvoukotoučová pokosová pila DG 79

Diagram řezu DG 79



### DG 79 / DVOJITÉ POKOSOVÉ PILY

---

- Nejmenší délka řezu při 90° 520 mm
- Nejmenší délka řezu při 45° natočení 520 mm
- Zarážky na 15°, 30° a 45°
- Plynulý rozsah natočení od 0° do 45°
- Hydropneumatický posuv do řezu
- Řezný rozsah viz řezný diagram
- Průměr pilového kotouče 380 mm
- Otáčky pilového kotouče 2.800 ot./min.
- Napětí 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Odevzdávaný výkon motoru 3 kW
- Příkladová vzduchu 7 barů