AF 222

AUSKLINKFRÄSEN



- Zum Fräsen von Kämpfer- und Türprofilen aus Aluminium und Kunststoff
- Manueller Vorschub des Fräsaggregates
- Großer Fräsbereich bis 400 mm
- Stufenlose Tischhöhenverstellung
- Werkzeuge bis 280 mm Durchmesser einsetzbar
- Materialanschlag nach rechts und links bis 60° schwenkbar. Ausklinkungen bis 30° (spitze Winkel links und rechts). Rastung bei 90° mit Indexstift.
- Zwei Anbaupositionen für Materialanschlag
- Mit Werkzeugschnellwechselsystem und "Spindle lock" für einfachen Werkzeugwechsel
- Präzise, leichtgängige und verschleißarme Kugelumlaufführungen
- Flexibel durch horizontale und vertikale pneumatische Materialspannung
- Tiefenanschlag für vier verschiedene Ausklinktiefen
- Integrierter Stutzen mit Absaugschlauch zum Anschluss an eine Absauganlage
- Dosiersprüheinrichtung
- Automatischer Sicherheitsvorhang

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

Optionen

- Absauggerät
- Revolveranschlag 4-fach für Tischhöhe
- Digitalanzeige
- Fräser
- Hochleistungsschneidmittel


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



Ausklinkfräse AF 222/02

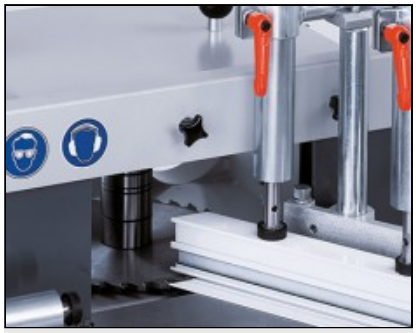

Ausklinkfräse AF 222/02

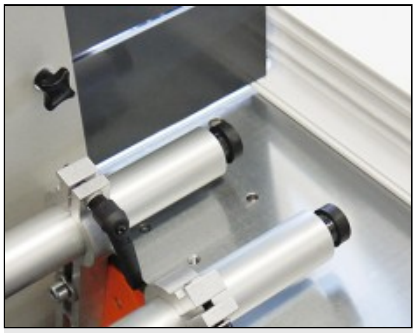

Ausklinkfräse AF 222/02

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.