



FAZ2800

Flügelanschlagzentren



Flügelanschlagzentrum für die Beschlagmontage an Kunststoff- und Aluminium-Fensterflügeln

- Ergonomisches Verschrauben der Beschläge in kürzester Zeit
- Flügelanschlagtisch zum Messen und Ablängen von Beschlagteilen
- Optimierung der Flügelbearbeitung durch Zusammenfassung von diversen Arbeitsgängen an einem Arbeitsplatz
- Montagetisch pneumatisch neigbar
- Flügel-Mess- und Zentriereinrichtung pneumatisch verfahrbar
- Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffesitz mittig und konstant
- Zwei Anschlagklötze für unterschiedliche Flügelbreiten
- Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung
- Handeinwurftrichter für zweite Schraubenlänge
- Automatische Tiefenabschaltung
- Schraubenzuführgerät
- Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten



**Flügelanschlagzentrum
FAZ 2800**




Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten



Schraubeinheit

Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung. Händeinwurfrichter für zweite Schraubenlänge. Automatische Tiefenabschaltung

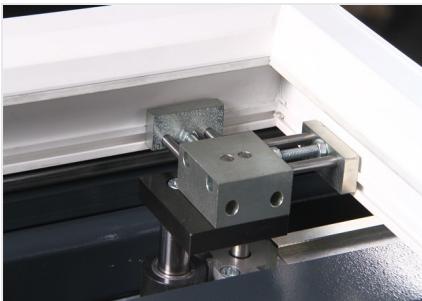

Anschlagklotz

Zwei Anschlagklotze für zwei Flügelbreiten



Beschlagstanze

Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffssitz mittig und konstant. Beschlagstanze mit offenem Schnittwerkzeug




Schraubenzuführgerät

Vorschubschrauber mit automatischer Schraubenzuführung



Anschlagklotz

Anschlagklotz für weitere Flügelbreiten

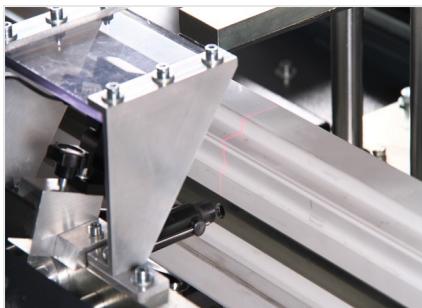

Lasereinheit

Laser für Schraubposition




Eckbandbohrleinheit

Eckbandbohrleinheit mit verstellbarem 2-Spindel-Bohrkopf, pneumatischer Höhenverstellung, mit Anschlägen für die Bohrpositionen links und rechts



Griffolivenbohrleinheit

Griffolivenbohrleinheit stationär eingebaut mit hydropneumatischem Bohrvorschub und Spanneinheit, 3-Spindel-Bohrkopf

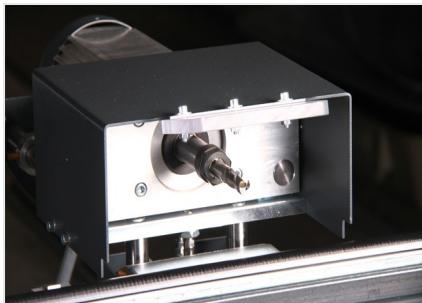

Schlosskastenfräseinheit


Fräseinheit manuell fahrbar mit Anschlag für Schlosskastenausfräzung. Fräsdurchmesser 12 mm



Pneumatische Höhenverstellung für Schlosskasten

**8-fach Höhenverstellung**

8-fach Höhenverstellung für unterschiedliche Schraubhöhen

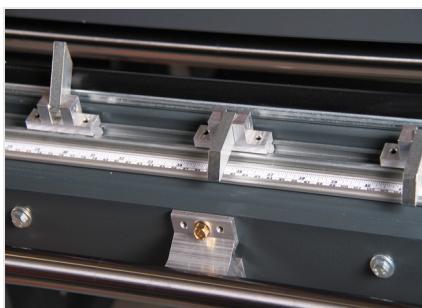**Klappanschläge**

Anschlagschiene mit 14 Klappanschlägen für konstanten Griffplatz (7x links, 7x rechts)

**Tischauflage
Bürstenleiste****Beschlagregal**

Zur übersichtlichen Lagerung der Beschläge am Flügelmontageplatz

FAZ 2800 / FLÜGELANSCHLAGZENTREN

- Tischlänge 2.800 mm
- Tischbreite 1.400 mm
- Gesamtlänge 3.400 mm
- Gesamtbreite 2.000 mm
- Gewicht 450 kg
- Tischhöhe einstellbar 850 – 1.000 mm
- Tischneigung ca. 15°
- Flügelinnenmaße ca. 280 – 2.300 mm
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch:
 - Schrauber ca. 250 l/min.
 - Spanneinrichtung ca. 35 l/min.
- Schraubenabmessungen:
 - Kopfdurchmesser ca. 5,0 – 9,0 mm
 - Schaftdurchmesser ca. 3,5 – 4,5 mm
 - Länge ca. 10,0 – 35,0 mm
- Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Elektrische Anschlussleistung ca. 3 kW