




### GFW

Wagen mit fächern für  
glas/glasleisten

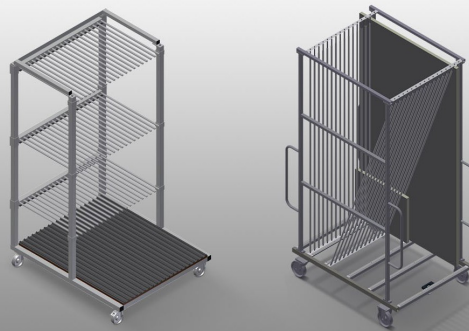

Glasfachwagen, ideal zur Glassortierung und für den innerbetrieblichen Transport von Glasscheiben. Stabile Stahlkonstruktion.

GFW 1200: Hartholzauflage mit Filz. Fachteiler für 20 Glasscheiben. Fachteiler höhenverstellbar. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

GFW 15: Fachteiler für 15 Glasscheiben. Zugriff von beiden Seiten möglich. Die Glasaufstellfläche ist mit Gummiprofil belegt. Fachteiler mit Kunststoffschutz. Transportbügel beidseitig zum Verfahren. Zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen.




### Anlage mit Gummileiste GFW 1200

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen



### Fachteiler mit Kunststoffschutz GFW 15

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheiben bei der Lagerung vermieden

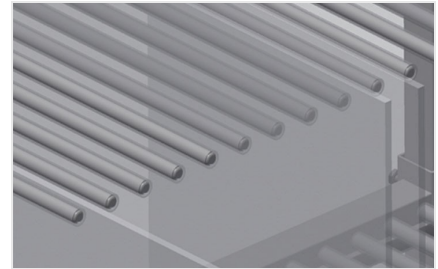


### Einfaches Be- und Entladen GFW 1200

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung



### Fachteiler mit Kunststoffschutz GFW 1200

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheibe bei der Lagerung vermieden.

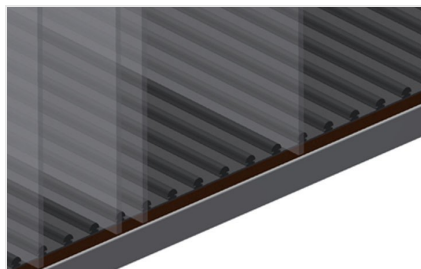

### Auflage mit Holzplatte und Filz GFW 1200


Untere Auflagefläche mit Filz. Zusätzliche Kunststoffleisten auf der Bodenplatte



### Auflage GFW 15


Untere Auflagefläche mit Gummiprofil belegt, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen



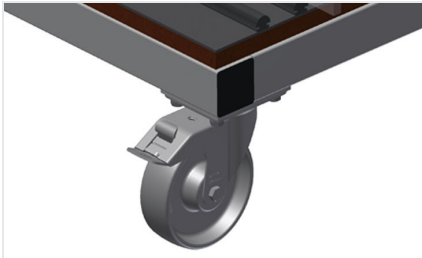

### Lenkrollen GFW 1200

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

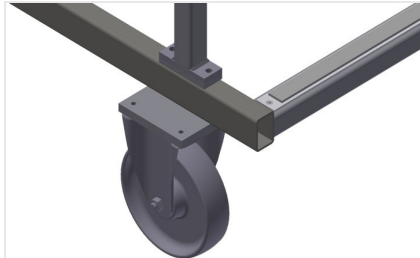

### Lenkrollen kpl. GFW 15


Zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen, dadurch frei verfahrbar. Laufrollendurchmesser 200 mm





### GFW / WAGEN MIT FÄCHERN FÜR GLAS/GLASLEISTEN

#### MODELLE

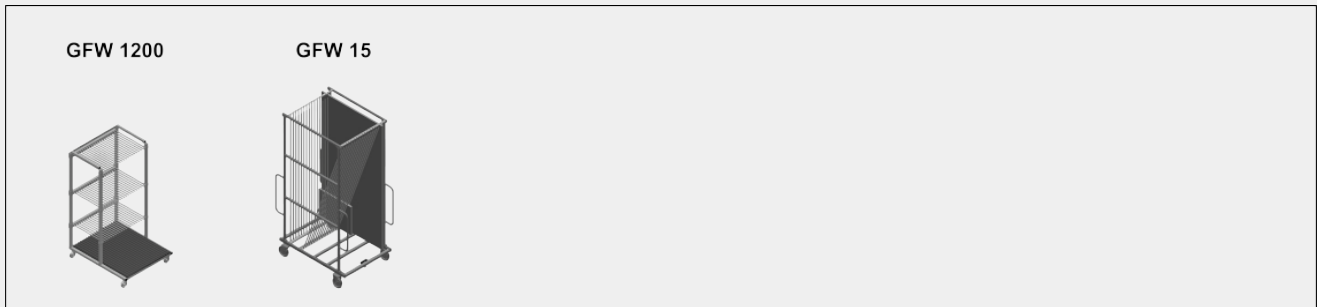

#### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

##### GFW 1200 / GFW 15

Länge (mm)	1.200 / 1.810
Breite (mm)	1.400 / 1.300
Höhe (mm)	2.270 / 3.020
Gewicht (kg)	210 / 255

#### EINLAGERUNGSVERMÖGEN

##### GFW 1200 / GFW 15

Fächer	20 / 15
Tragkraft (kg)	800 / 750

##### GFW 1200

Lichte Weite (mm)	30
-------------------	----

##### GFW 15

Fachbreite (mm)	44
Fachhöhe (mm)	2.600

#### EIGENSCHAFTEN

##### GFW 1200 / GFW 15

Laufrollendurchmesser (mm)	120 / 200
----------------------------	-----------

##### GFW 1200

Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2

Enthalten ● Verfügbar ○

elumatec AG  
 Pinacher Straße, 61  
 75417 Mühlacker  
 Germany

Tel +49 7041-14-184  
 sales@elumatec.com  
 www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

